TECHNISCHE DATEN

DACHKERAMIK®
MEYER-HOLSEN

Natürlich Ton.

Vario Hohlfalzziegel® / Vario Hohlfalzziegel® Geradschnitt	3
Meyer-Holsen Zwilling® / Meyer-Holsen Zwilling Junior®	10
Tandem® / Tandem Junior®	15
Opus®	19
Piano	23
Ravensberger	27
Dacapo Universaldachziegel	30
Doppelfalzziegel	33
Garant	36
Hohlziegel	39
Biber	41
Firste	47
Traufausbildung	50
Lattabstand – Firstausbildung	51
Sturmklammerliste	58
Fachberater	59

Gesamtfläche	ca. 261 x 425 mm
Deckfläche	ca. 211 x 320 bis 345 mm
Lattweite	ca. 320 bis 345 mm*
Gewicht	ca. 2,9 kg pro Stück
Regeldachneigung	22°
Bedarf	ca. 14 Stück pro m²

* Vor dem Decken Überprüfung nach DIN EN 1304. Technische Änderungen vorbehalten.

Der original Vario Hohlfalzziegel® ist einer der beliebtesten Dachziegel auf dem deutschen Markt und sorgt mit seiner klassischen Eleganz für ein harmonisches Erscheinungsbild auf der Dachfläche. Aufgrund seines Farbprogrammes setzt der Vario Hohlfalzziegel® jedes Objekt individuell in Szene.

Geradschnitt "Altstadt Vario"

Gewicht: 3,2 kg

Deckbreite: Ø 209 mm

Durch seine gerade Schnittkante erhält der „Altstadt Vario“ einen deutlichen Hohlziegelcharakter, ohne auf die Vorteile der doppelten Verfalzung zu verzichten. Er findet Verwendung in der Denkmalpflege, wenn es um den Erhalt historischer Bauten geht, aber auch bei Neubedachungen, wenn eine klassische Dachgestaltung gewünscht ist.

Vario Hohlfalzziegel®

Vario Hohlfalzziegel® Geradschnitt „Altstadt Vario“

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm.

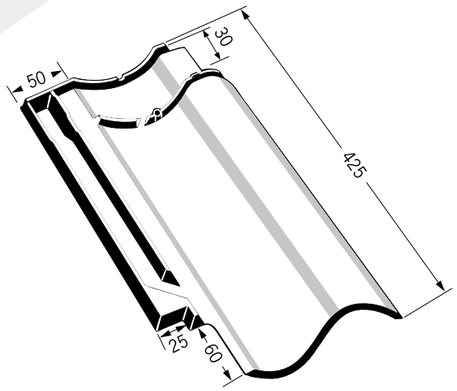



ohne innere Falz

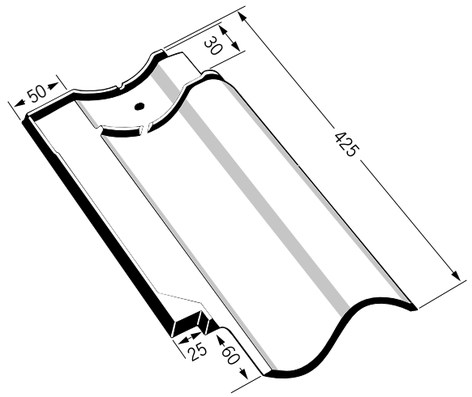



Doppelwulstziegel

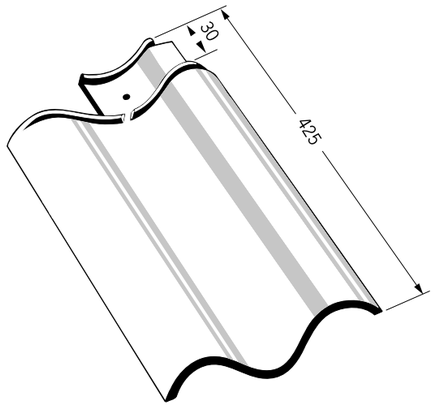



Entlüftungsziegel

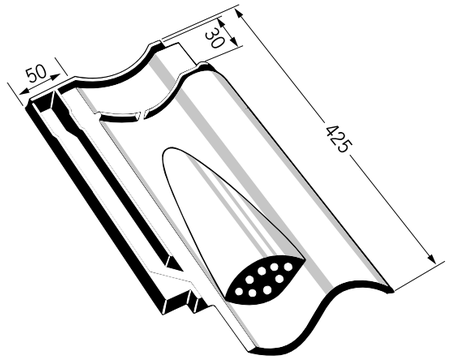

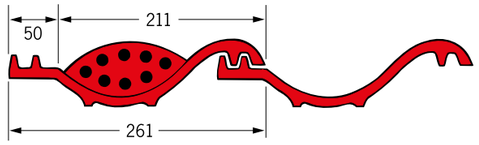

Lüftungsquerschnitt von ca. 6,5 cm².

Ortgangziegel links innen

(Beispiel mit Ortgangblech für obersten Ortgang)

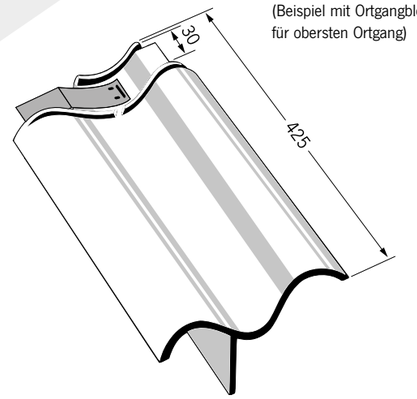



Überdeckung Ortgangschenkel ca. 50 mm.

Ortgangziegel rechts innen

(Beispiel mit Ortgangblech für obersten Ortgang)

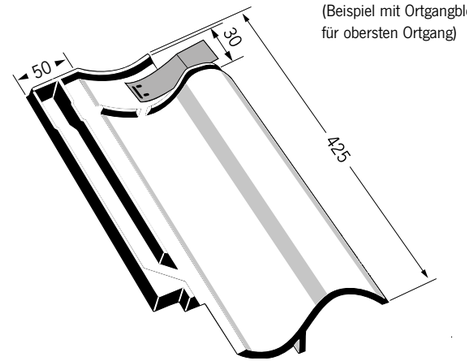

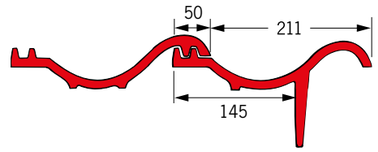

Überdeckung Ortgangschenkel ca. 50 mm.

Ortgangziegel links außen

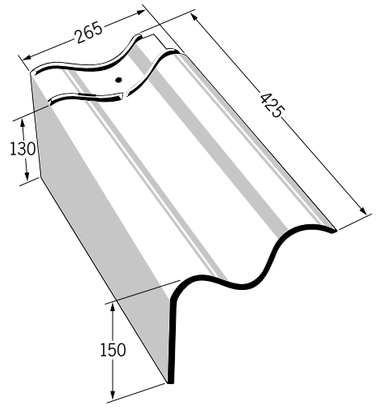

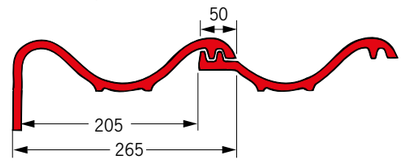

Überdeckung Ortgangschenkel ca. 60 mm.
Nicht als Geradschnitt lieferbar.

Ortgangziegel rechts außen

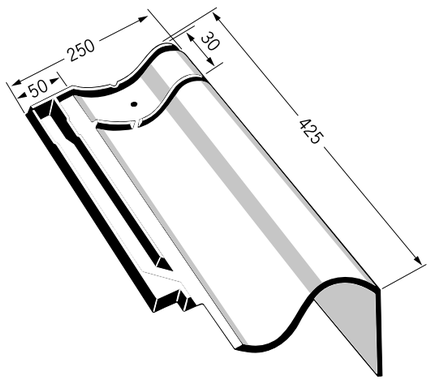

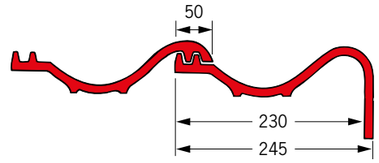

Überdeckung Ortgangschenkel ca. 60 mm.
Nicht als Geradschnitt lieferbar.

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm.

Firstanschlussziegel

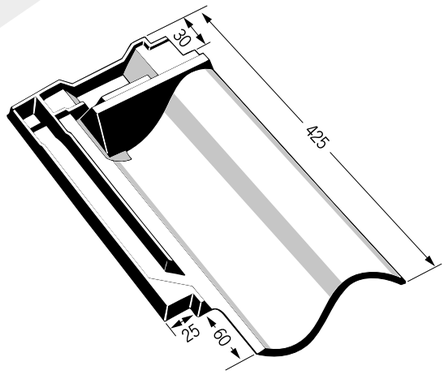



Auch als Doppelwulstziegel und Ortgang lieferbar.

Pultortgangziegel innen

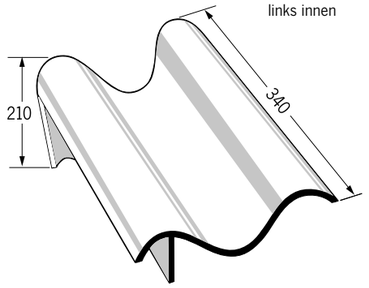



Deckbreite siehe Ortgangziegel

Pultortgangziegel außen





Deckbreite siehe Ortgangziegel

Pultdachziegel

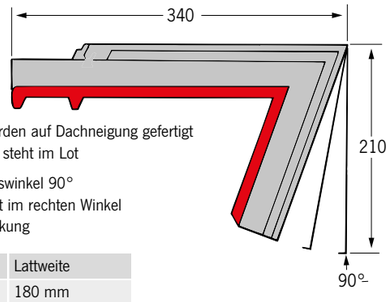

Pultdachziegel werden auf Dachneigung gefertigt
- Pultdachlappen steht im Lot

Alternativ Öffnungswinkel 90°
- Pultlappen steht im rechten Winkel zur Dacheindeckung

Vario	Lattweite
Öffnung 90°	180 mm
DN 15°	165 mm
DN 20°	157 mm
DN 25°	150 mm
DN 30°	142 mm
DN 35°	135 mm

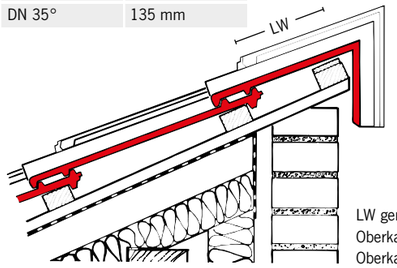

Doppelt latten

LW gemessen von Oberkante Tragelatte bis Oberkante Pultabschluss

Vario Hohlfalzziegel® / Vario Hohlfalzziegel® Geradschnitt

Knickdachziegel positiv

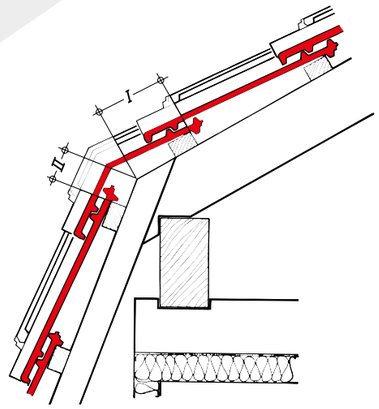

Der Knickdachziegel positiv kann mit Winkelgrößen von 110° bis 160° geliefert werden. Bei den einzelnen Winkelgrößen werden jeweils verschiedene Lattabstände benötigt.

Bei abweichenden Winkelgrößen Absprache mit dem Werk.

Standardmaße:

Winkel ∢	Abstand I	Abstand II
von 136° bis 160°	150	75
von 110° bis 135°	135	30

Auch als Doppelwulst und Ortgang lieferbar.

Knickdachziegel positiv



Ortgangziegel links innen



Ortgangziegel rechts innen

Deckbreite siehe Ortgangziegel

Knickdachziegel positiv



Ortgangziegel links außen



Ortgangziegel rechts außen

Deckbreite siehe Ortgangziegel

Winkelberechnung

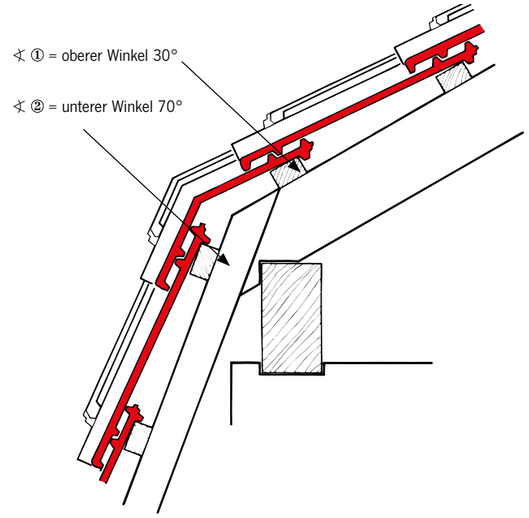

Berechnung:

	180°
– ∢②	70°
+ ∢①	30°
Öffnungswinkel =	140°

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm.

Knickdachziegel negativ

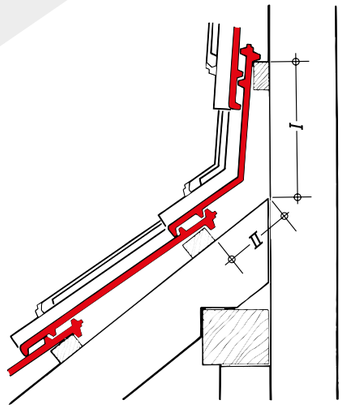

Der Knickdachziegel negativ kann mit Winkelgrößen von 200° bis 250° geliefert werden. Bei den einzelnen Winkelgrößen werden jeweils verschiedene Lattabstände benötigt.

Bei abweichenden Winkelgrößen Absprache mit dem Werk

Standardmaße:

Winkel ∢	Abstand I	Abstand II
von 200° bis 225°	235	85
von 226° bis 250°	255	115

Auch als Doppelwulst und Ortgang lieferbar.

Knickdachziegel negativ



Ortgangziegel links innen



Ortgangziegel rechts innen

Deckbreite siehe Ortgangziegel.

Antennenziegel

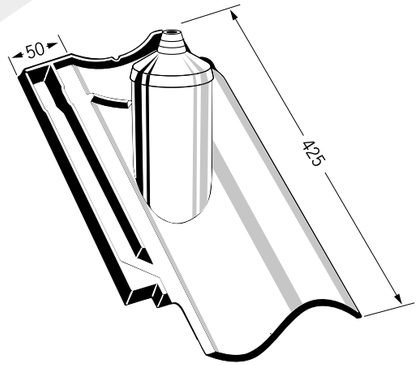



Bitte Dachneigung angeben.

Traufenziegel

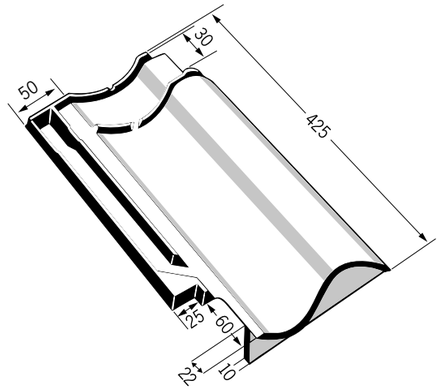



Auch als Doppelwulstziegel und Ortgang lieferbar.

Knickdachziegel negativ



Ortgangziegel links außen



Ortgangziegel rechts außen

Deckbreite siehe Ortgangziegel.

Winkelberechnung

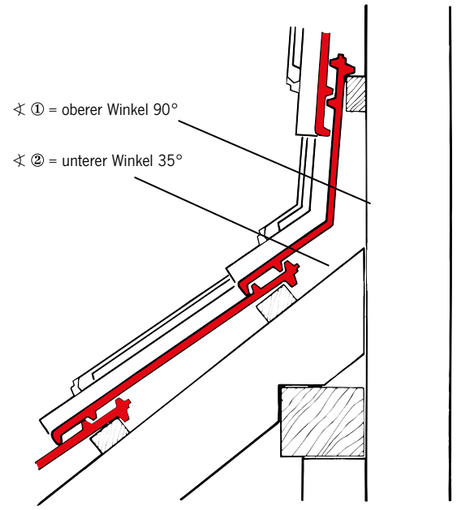

Berechnung:

	180°
– ∢ ②	35°
+ ∢ ①	90°
Öffnungswinkel =	235°

Sanitär*-/Dunstrohrziegel

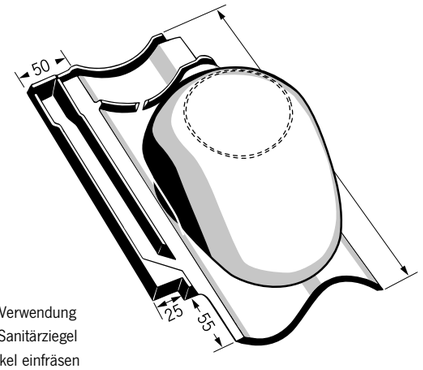

* bei Verwendung als Sanitärziegel Deckel einfräsen

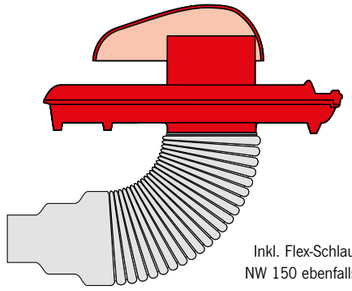

Inkl. Flex-Schlauch NW 100/70
NW 150 ebenfalls lieferbar.

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm.

Meyer-Holsen Zwilling®	
Gesamtfläche	ca. 396 x 365 mm
Deckfläche	ca. 346 x 266 bis 285 mm*
Lattweite	ca. 266 bis 285 mm
Gewicht	ca. 4,4 kg pro Stück
Regeldachneigung	22°
Bedarf	ca. 10 Stück pro m²

Meyer-Holsen Zwilling Junior®	
Gesamtfläche	ca. 223 x 365 mm
Deckfläche	ca. 173 x 266 bis 285 mm*
Lattweite	ca. 266 bis 285 mm
Gewicht	ca. 2,5 kg pro Stück
Regeldachneigung	22°
Bedarf	ca. 20 Stück pro m²

* Vor dem Decken Überprüfung nach DIN EN 1304. Technische Änderungen vorbehalten.

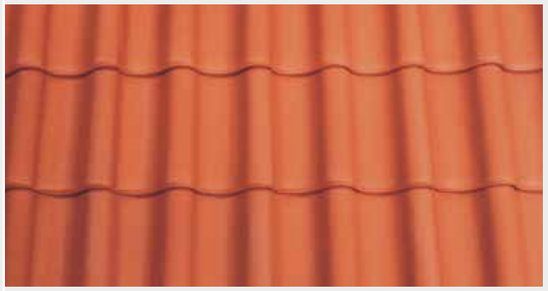

Die einzigartige Form des Meyer-Holsen Zwilling® verbindet Wirtschaftlichkeit und Ästhetik in perfekter Art und Weise. Gerade in der Kombination mit dem Meyer-Holsen Zwilling Junior® als „halben“ Ziegel lassen sich anspruchsvolle und schwierige Dachformen schnell und sicher eindecken.

Meyer-Holsen Zwilling®

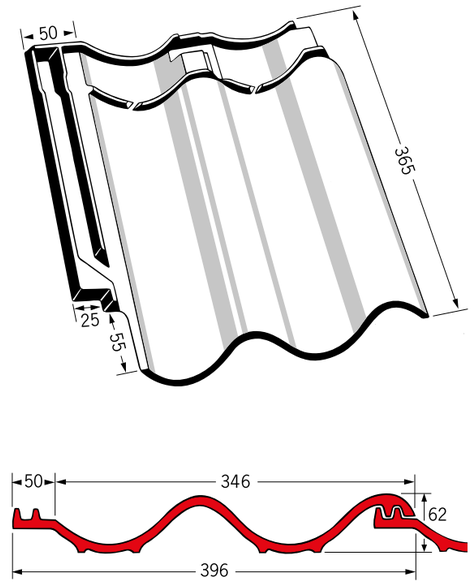

Meyer-Holsen Zwilling® Sanitär*-/Dunstrohrziegel

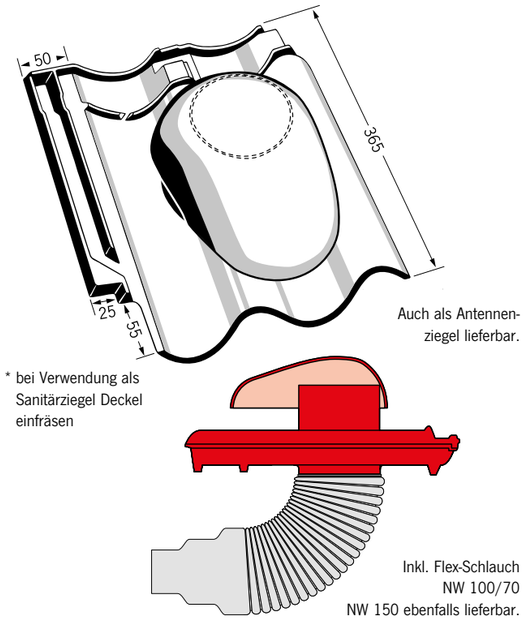

Auch als Antennenziegel lieferbar.

* bei Verwendung als Sanitärziegel Deckel einfräsen

Inkl. Flex-Schlauch NW 100/70 NW 150 ebenfalls lieferbar.

Meyer-Holsen Zwilling Junior®

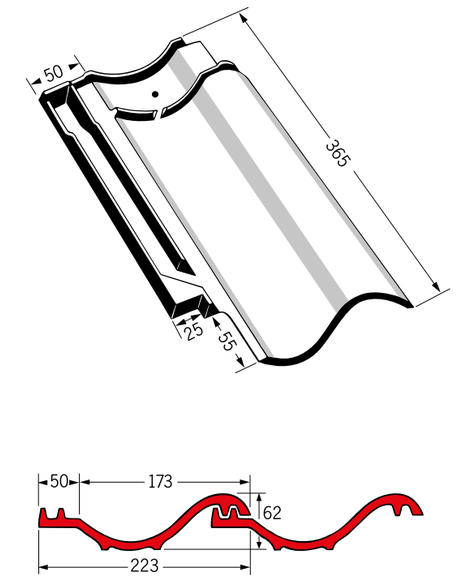

Meyer-Holsen Zwilling Junior®

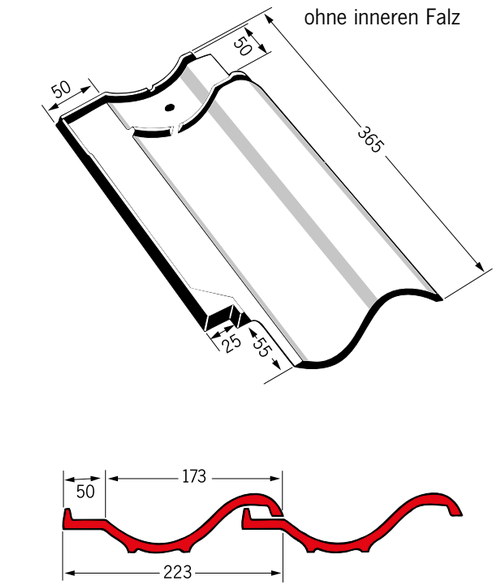

Gedrückt ca. 170, gezogen ca. 180.

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm.

Meyer-Holsen Zwilling®
Doppelwulstziegel

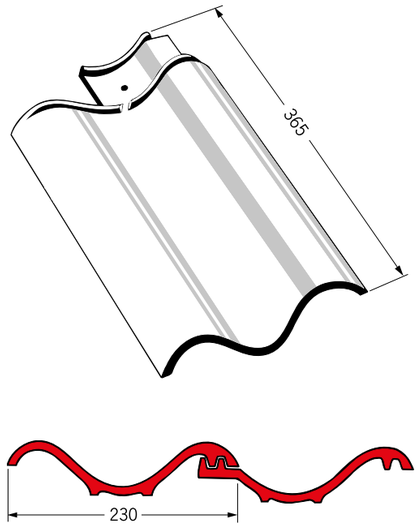

Meyer-Holsen Zwilling®
Entlüftungsziegel

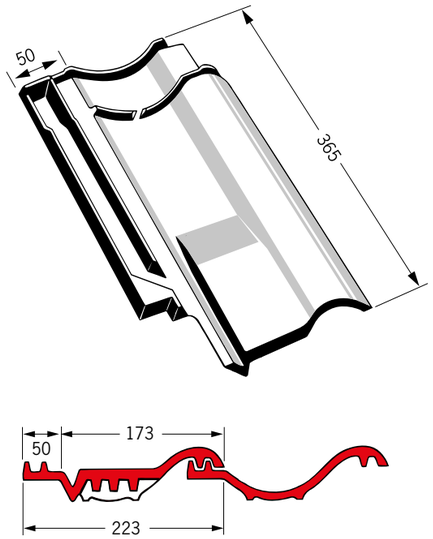

Mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 9 cm².

Meyer-Holsen Zwilling®
Ortgangziegel

links (Beispiel mit Ortgangblech für obersten Ortgang)

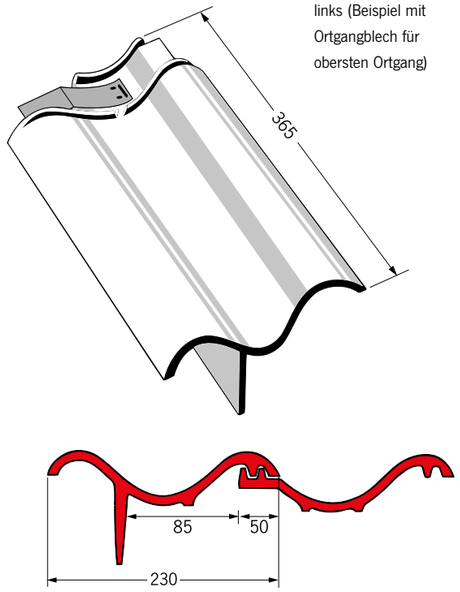

Überdeckung Ortgangschenkel ca. 70 mm.

Meyer-Holsen Zwilling®
Ortgangziegel

rechts (Beispiel mit Ortgangblech für obersten Ortgang)

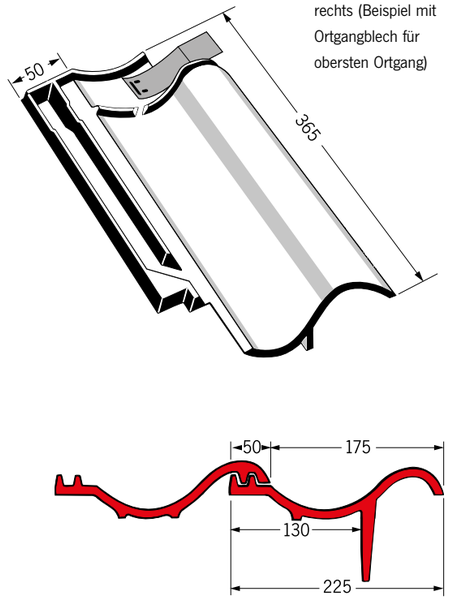

Überdeckung Ortgangschenkel ca. 70 mm.

Meyer-Holsen Zwilling®
Ortgangziegel außen links

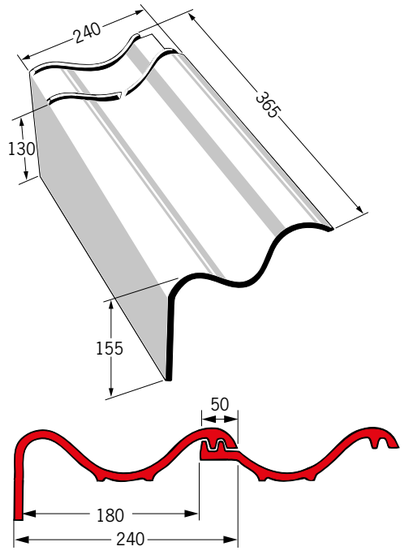

Überdeckung Ortgangschenkel ca. 60 mm.

Meyer-Holsen Zwilling®
Ortgangziegel außen rechts

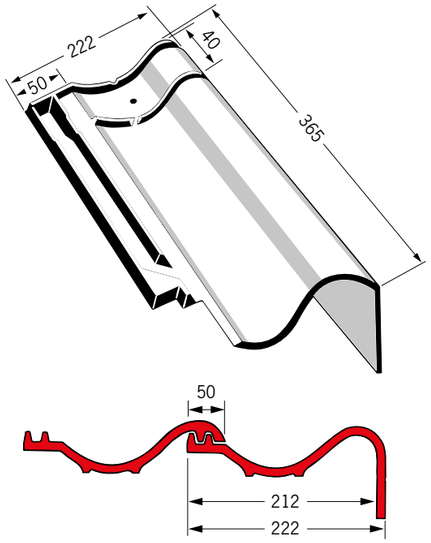

Überdeckung Ortgangschenkel ca. 60 mm.

Meyer-Holsen Zwilling®
Firstanschlussziegel

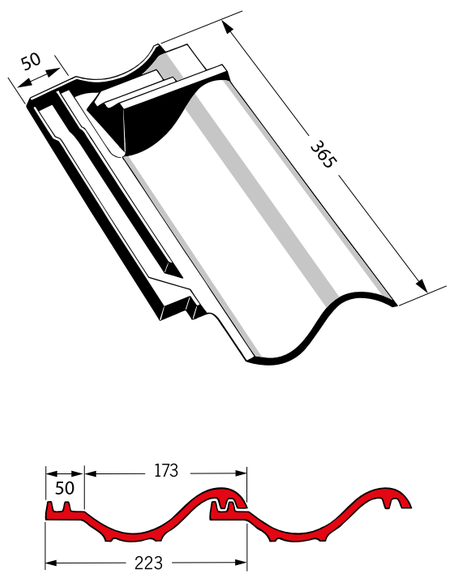

Auch als Doppelwulstziegel und Ortgang lieferbar.

Meyer-Holsen Zwilling®
Pultdachziegel



Pultdachziegel werden auf Dachneigung gefertigt
- Pultdachlappen steht im Lot

Alternativ Öffnungswinkel 90°
- Pultlappen steht im rechten Winkel zur Dacheindeckung

Bedarf: 5,8 Stück/m

Zwilling	Lattweite
Öffnung 90°	150 mm
DN 15°	125 mm
DN 20°	112 mm
DN 25°	100 mm
DN 30°	87 mm
DN 35°	75 mm

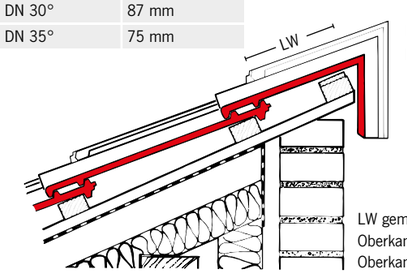

Doppelt latten

LW gemessen von Oberkante Tragelatte bis Oberkante Pultabschluss

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm.

Meyer-Holsen Zwilling®
Knickdachziegel positiv

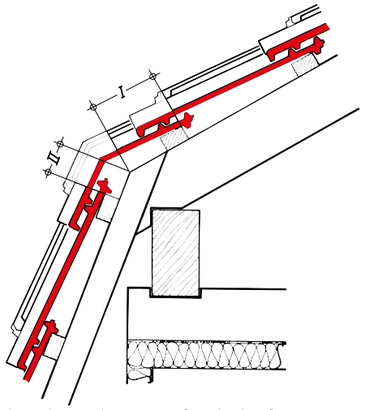

Der Knickdachziegel positiv kann mit Winkelgrößen von 110° bis 160° geliefert werden. Bei den einzelnen Winkelgrößen werden jeweils verschiedene Lattenabstände benötigt.

Bei abweichenden Winkelgrößen Absprache mit dem Werk.

Bedarf: 5,8 Stück/m

Standardmaße:

Winkel ∢	Abstand I	Abstand II
von 136° bis 160°	140	45
von 110° bis 135°	110	15

Auch als Doppelwulst und Ortgang lieferbar.

Winkelberechnung

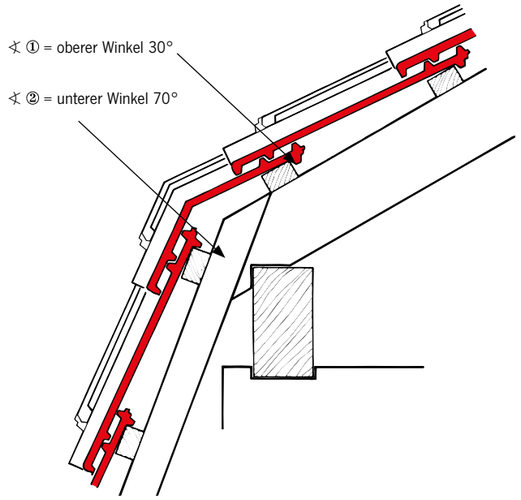

Berechnung:

	180°
– ∢ ②	70°
+ ∢ ①	30°
Öffnungswinkel =	140°

Meyer-Holsen Zwilling®
Knickdachziegel negativ

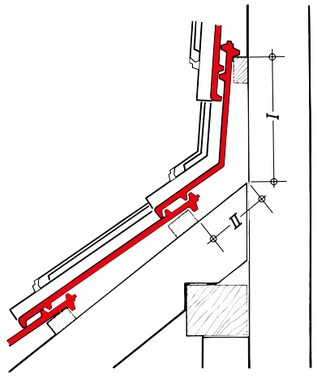

Der Knickdachziegel negativ kann mit Winkelgrößen von 200° bis 250° geliefert werden. Bei den einzelnen Winkelgrößen werden jeweils verschiedene Lattenabstände benötigt.

Bei abweichenden Winkelgrößen Absprache mit dem Werk.

Bedarf: 5,8 Stück/m

Standardmaße:

Winkel ∢	Abstand I	Abstand II
von 200° bis 225°	200	80
von 226° bis 250°	220	100

Auch als Doppelwulst und Ortgang lieferbar.

Winkelberechnung

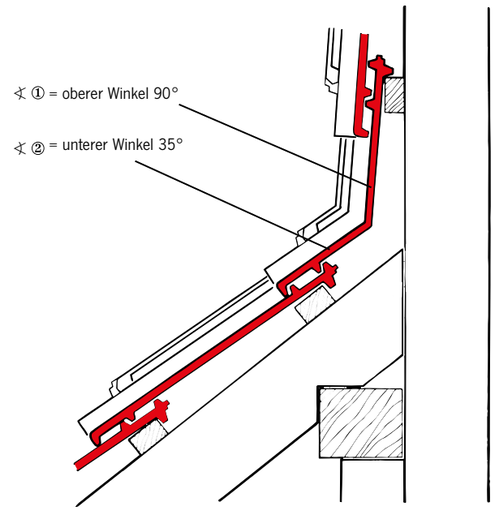

Berechnung:

	180°
– ∢ ②	35°
+ ∢ ①	90°
Öffnungswinkel =	235°

Tandem®	
Gesamtfläche	ca. 404 x 390 mm
Deckfläche	ca. 363 x 310 bis 327 mm*
Lattweite	ca. 310 bis 327 mm
Gewicht	ca. 4,2 kg pro Stück
Regeldachneigung	20°
Bedarf	ca. 8,5 Stück pro m²

Tandem Junior®	
Gesamtfläche	ca. 222 x 390 mm
Deckfläche	ca. 181 x 310 bis 327 mm*
Lattweite	ca. 310 bis 327 mm
Gewicht	ca. 2,3 kg pro Stück
Regeldachneigung	20°
Bedarf	ca. 17 Stück pro m²

* Vor dem Decken Überprüfung nach DIN EN 1304. Technische Änderungen vorbehalten.

Die anspruchsvolle Optik und das hervorragende Preis-/Leistungsverhältnis unterstreichen die Einzigartigkeit des Tandem®. Er ist sehr rationell in der Verlegung und die ausgezeichneten Einsatzmöglichkeiten an Grat und Kehle sind besonders wichtige Argumente für den Verarbeiter.

Die ideale Kombination für schwierige Dachdeckungen: Der Tandem® und der Tandem Junior®.

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm.

Tandem®

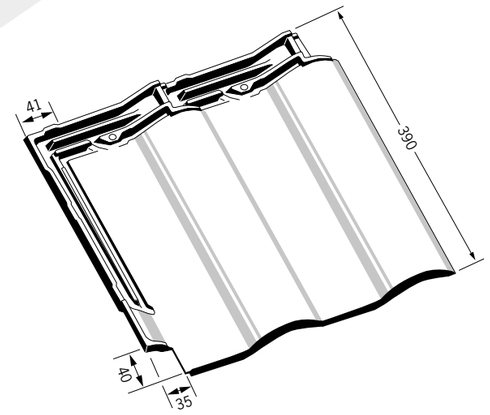



Tandem Junior®

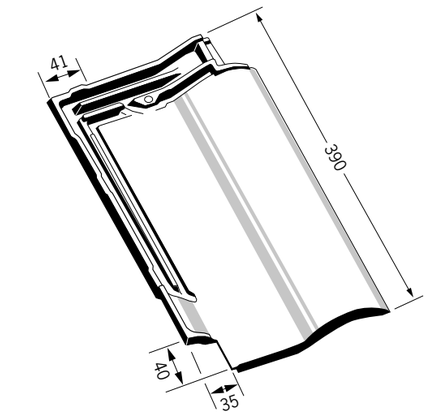



Tandem® Doppelwulstziegel

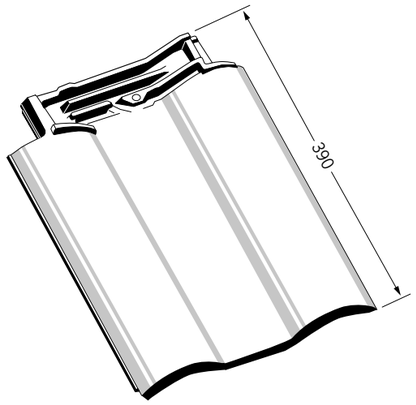

Tandem® Sanitär*-/Dunstrohrziegel

* bei Verwendung als Sanitärziegel Deckel einfräsen

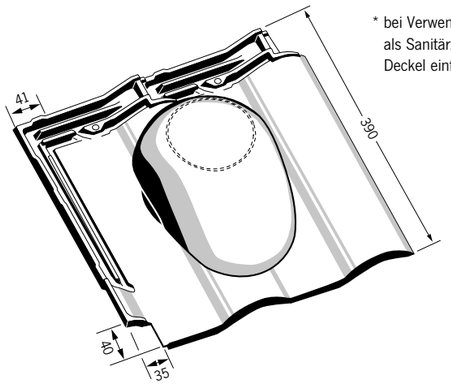

Auch als Antennenziegel lieferbar.



Inkl. Flex-Schlauch NW 100/70
NW 150 ebenfalls lieferbar.

Tandem® Ortgangziegel

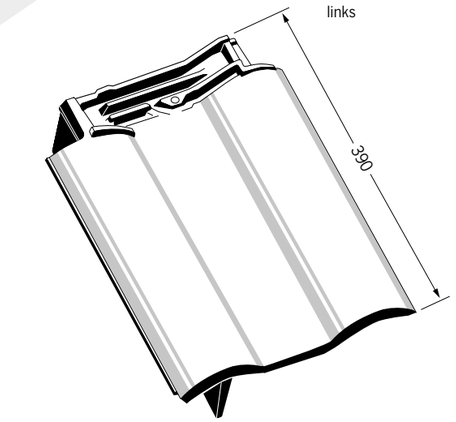

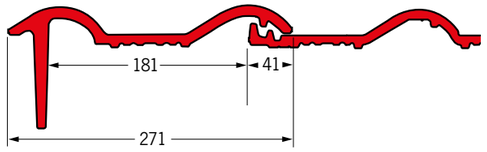

Überdeckung Ortgangschenkel ca. 60 mm.

Tandem® Ortgangziegel

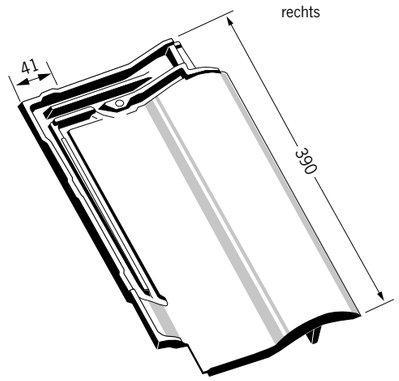

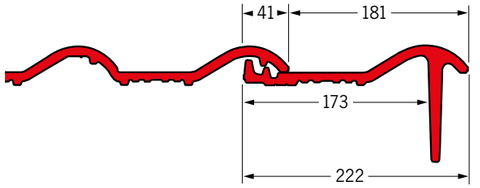

Überdeckung Ortgangschenkel ca. 60 mm.

Tandem® Entlüftungsziegel

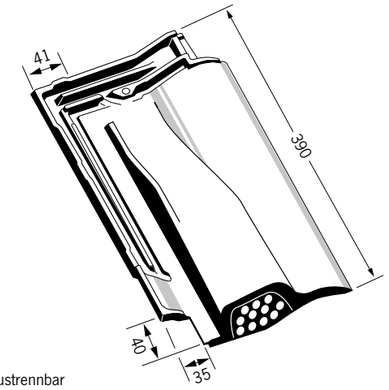

Sieb heraustrennbar
(Solardurchgang)



Lüftungsquerschnitt von ca. 10 cm².

Tandem® Firstanschlussziegel

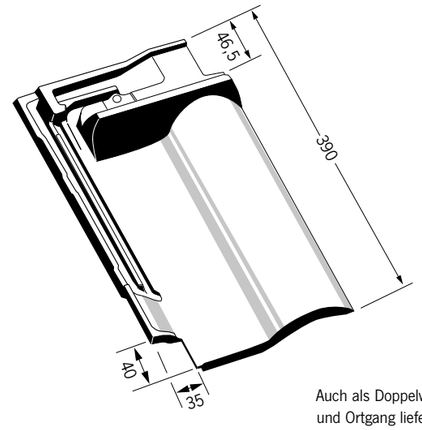

Auch als Doppelwulst
und Ortgang lieferbar



Alle Maße sind ca.-Angaben in mm.

Tandem®
Knickdachziegel negativ

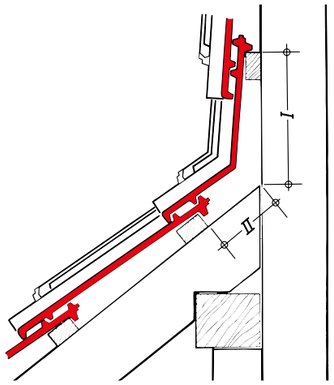

Auch als Doppelwulst und Ortgang lieferbar.

Der Knickdachziegel negativ kann mit Winkelgrößen von 200° bis 250° geliefert werden.

Bei abweichenden Winkelgrößen Absprache mit dem Werk.

Bedarf: 5,5 Stück/m

Standardmaße:

Winkel ∢	Abstand I	Abstand II
von 200° bis 250°	220	120

Tandem®
Knickdachziegel positiv

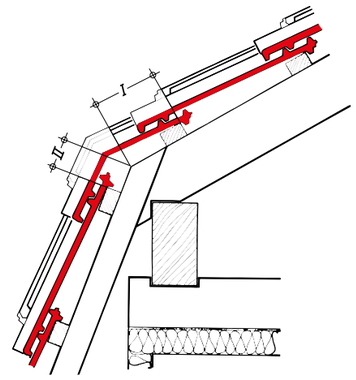

Auch als Doppelwulst und Ortgang lieferbar.

Der Knickdachziegel negativ kann mit Winkelgrößen von 110° bis 160° geliefert werden.

Bei abweichenden Winkelgrößen Absprache mit dem Werk.

Bedarf: 5,5 Stück/m

Standardmaße:

Winkel ∢	Abstand I	Abstand II
von 110° bis 160°	140	65

Tandem® Pultdachziegel

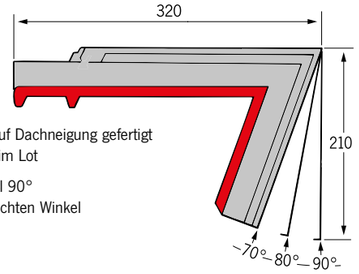

Pultdachziegel werden auf Dachneigung gefertigt
- Pultdachlappen steht im Lot

Alternativ Öffnungswinkel 90°
- Pultlappen steht im rechten Winkel zur Dacheindeckung

Bedarf 5,5 Stück/m

Tandem	Lattweite
Öffnung 90°	220 mm
DN 15°	200 mm
DN 20°	190 mm
DN 25°	180 mm
DN 30°	170 mm
DN 35°	160 mm

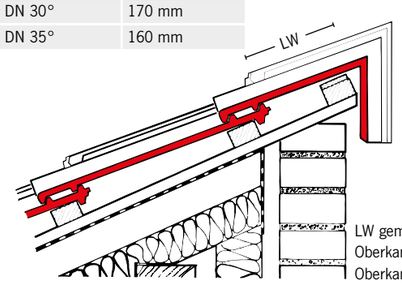

First-/Gratanfang „plus“ außen

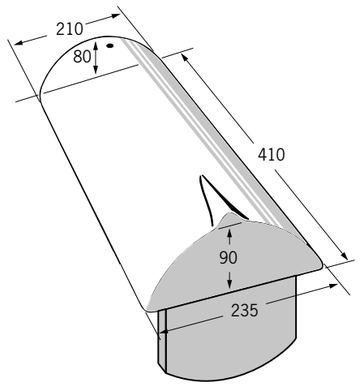

lavarot

carbongrau

tiefschwarz

graphit

Opus®

Gesamtfläche	ca. 258 x 430 mm
Deckfläche	ca. 211 x 328 bis 360 mm*
Lattweite	ca. 328 bis 360 mm
Gewicht	ca. 3 kg pro Stück
Regeldachneigung	20°
Bedarf	ca. 13,5 Stück pro m²

* Vor dem Decken Überprüfung nach DIN EN 1304. Technische Änderungen vorbehalten.

Unser neuer Flachdachziegel vereint Ästhetik, Eleganz und eine weitergedachte Technik. Vor allem die Flexibilität und Stabilität setzen neue Maßstäbe.

- Der optimale Ziegel für den Sanierungsbereich im 13er Format
- Innovative Verfalzung
- Besondere Stabilität
- Großer Verschiebebereich
- Elegante Optik
- Sehr gute Ökobilanz

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm.

Opus® Doppelwulst



Opus® Lüfter

Lüftungsquerschnitt:

pro Ziegel	5,20 cm²
pro lfdm	25,00 cm²

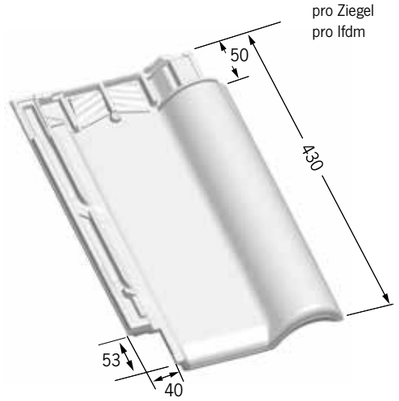



Opus® Ortgangziegel

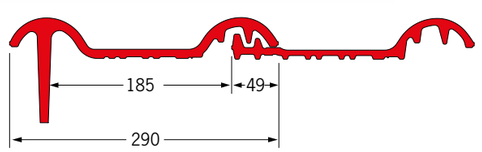

Überdeckung Ortgangschenkel ca. 60 mm.

Opus® Ortgangziegel

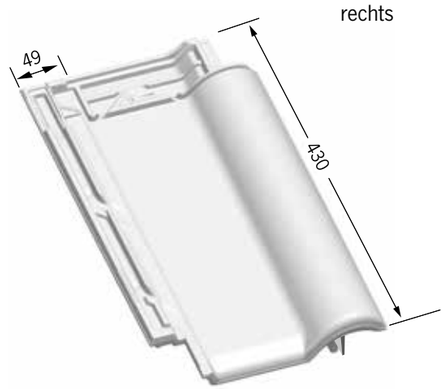

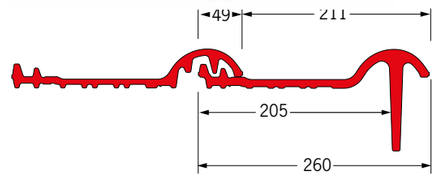

Überdeckung Ortgangschenkel ca. 60 mm.

Opus® Firstanschlussziegel

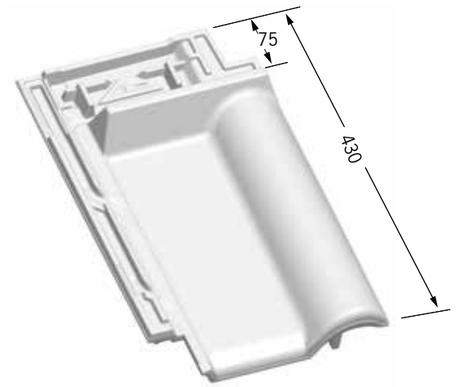



Opus® Firstanschluss Doppelwulst

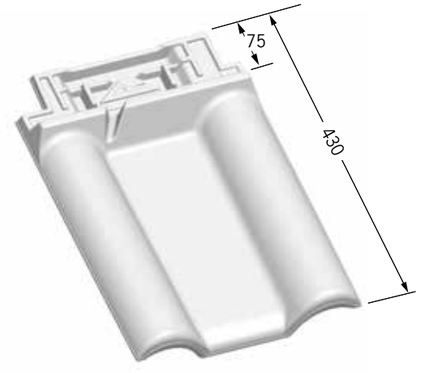



Opus® Firstanschluss Ortgangziegel

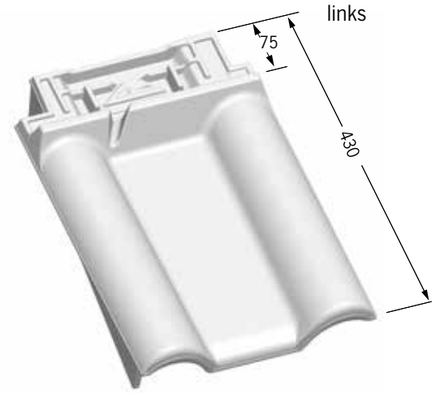



Überdeckung Ortgangschenkel ca. 60 mm.

Opus® Firstanschluss Ortgangziegel

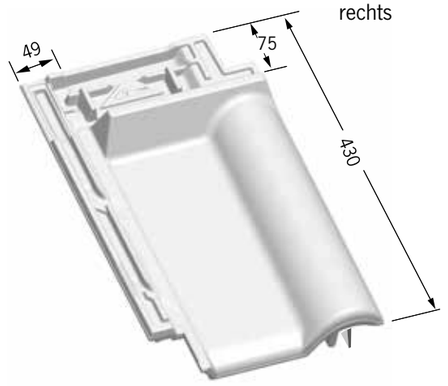

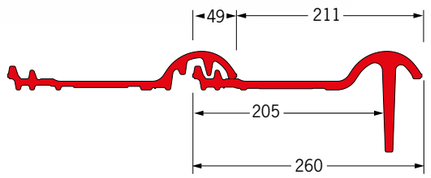

Überdeckung Ortgangschenkel ca. 60 mm.

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm.

Opus® Sanitär*-/ Dunstrohrziegel

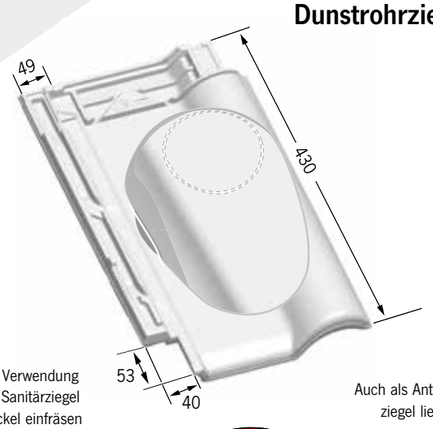

* bei Verwendung als Sanitärziegel Deckel einfräsen

Auch als Antennenziegel lieferbar.



Inkl. Flex-Schlauch NW 100/70 NW 150 ebenfalls lieferbar.

Opus® Pultdachziegel

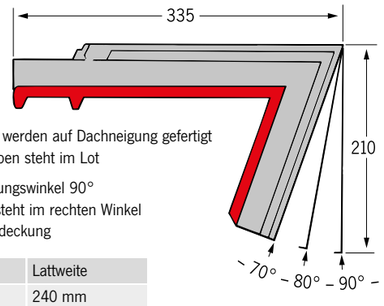

Pultdachziegel werden auf Dachneigung gefertigt
- Pultdachlappen steht im Lot

Alternativ Öffnungswinkel 90°
- Pultlappen steht im rechten Winkel zur Dacheindeckung

Opus®	Lattweite
Öffnung 90°	240 mm
DN 15°	220 mm
DN 20°	210 mm
DN 25°	200 mm
DN 30°	190 mm
DN 35°	180 mm

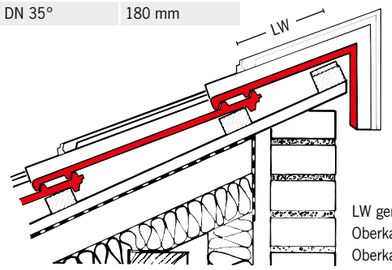

Doppelt latten

LW gemessen von Oberkante Tragelatte bis Oberkante Pultabschluss

Winkelberechnung Opus®

Knickdachziegel positiv

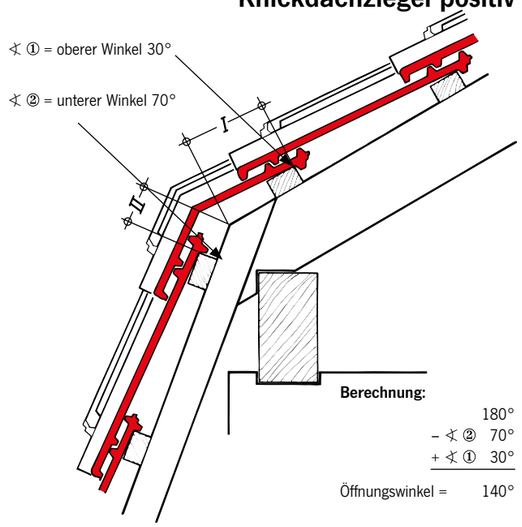

Berechnung:

	180°
– ∢ ②	70°
+ ∢ ①	30°
Öffnungswinkel =	140°

Auch als Ortgang und Doppelwulst lieferbar.

Bei abweichenden Winkelgrößen Absprache mit dem Werk

Standardmaße:

Winkel ∢	Abstand I	Abstand II
von 110° bis 160°	150	75

Gesamtfläche	ca. 240 x 410 mm
Deckfläche	ca. 204 x 330 bis 345 mm
Lattweite	ca. 330 bis 345 mm*
Gewicht	ca. 2,9 kg pro Stück
Regeldachneigung	28°
Bedarf	ca. 14 – 15 Stück pro m²

* Vor dem Decken Überprüfung nach DIN EN 1304. Technische Änderungen vorbehalten

Der Piano eignet sich durch seine geradlinige Form für das Bauvorhaben der modernen Architektur.

Sowohl zum architektonisch minimalistischen Einfamilienhaus als auch zur Stadtvilla im klassischen Bauhausstil bietet der Piano die perfekte Optik.

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm.

Piano

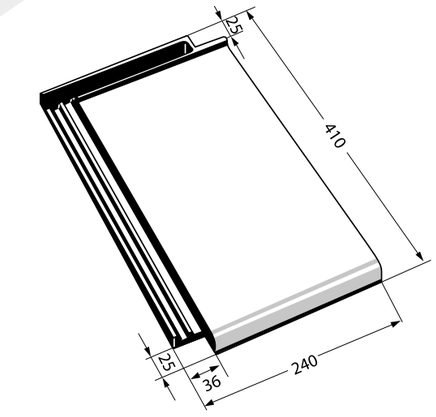



Piano halber Ziegel

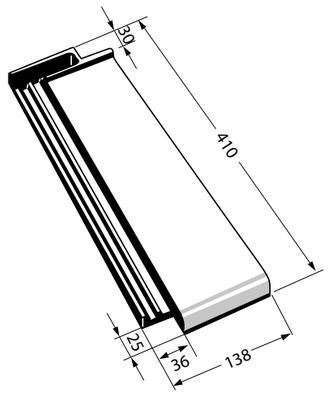



Piano Doppelwulst

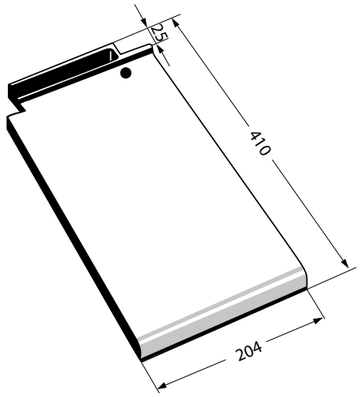



Piano Entlüftungsziegel

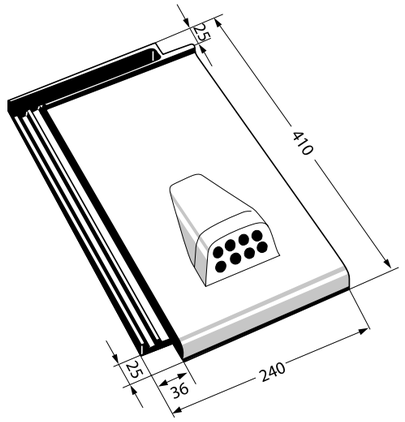



Mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 9 cm².

Piano Sanitär*- / Dunstrohrziegel

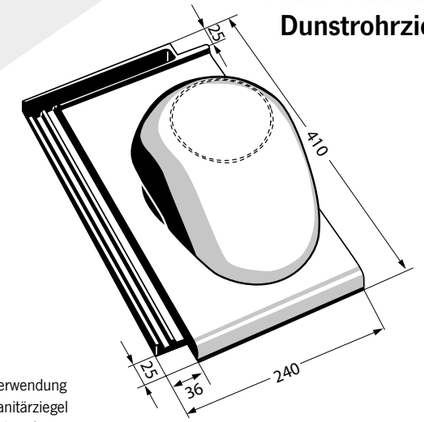

* bei Verwendung als Sanitärziegel Deckel einfräsen



Inkl. Flex-Schlauch NW 100/70
NW 150 ebenfalls lieferbar.

Piano Antennenziegel

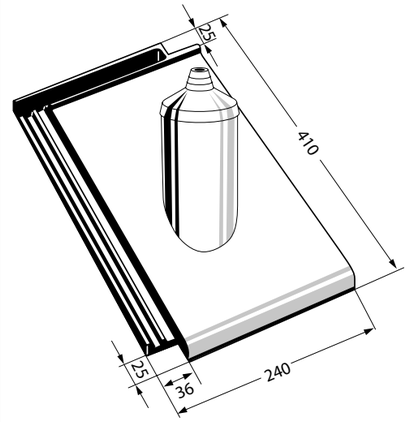

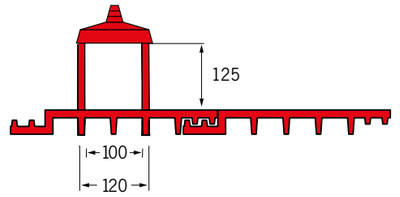

Piano Knickdachziegel positiv

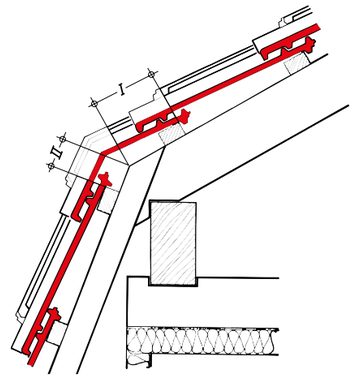

Auch als Knickdachziegel negativ lieferbar. Der Knickdachziegel positiv kann mit Winkelgrößen von 110° bis 160° geliefert werden.

Bei abweichenden Winkelgrößen Absprache mit dem Werk.

Bedarf: 5 Stück/m

Standardmaße:

Winkel ∢	Abstand I	Abstand II
von 110° bis 160°	140	65

Piano Pultdachziegel

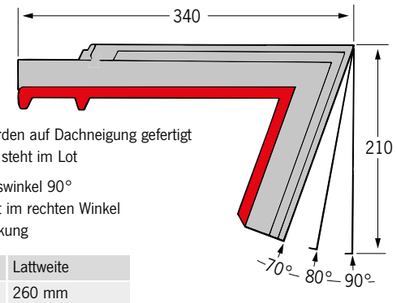

Pultdachziegel werden auf Dachneigung gefertigt
- Pultdachlappen steht im Lot

Alternativ Öffnungswinkel 90°
- Pultlappen steht im rechten Winkel zur Dacheindeckung

Piano	Lattweite
Öffnung 90°	260 mm
DN 15°	240 mm
DN 20°	230 mm
DN 25°	220 mm
DN 30°	210 mm
DN 35°	200 mm

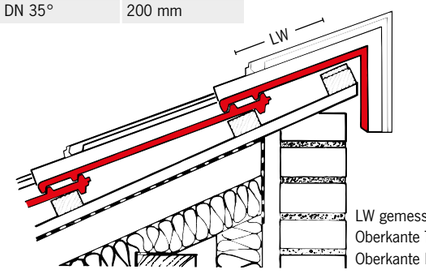

LW gemessen von Oberkante Tragelatte bis Oberkante Pultabschluss

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm.

Piano Ortgangziegel

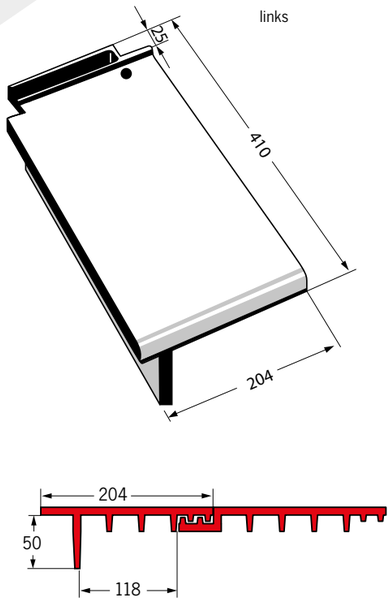

Piano Ortgangziegel

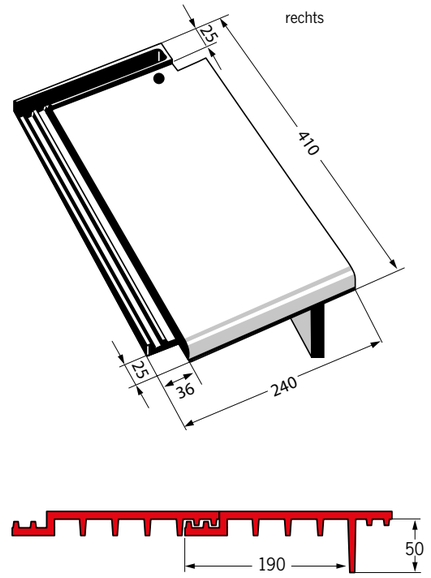

Piano halber Ortgangziegel (für Verbandsdeckung)

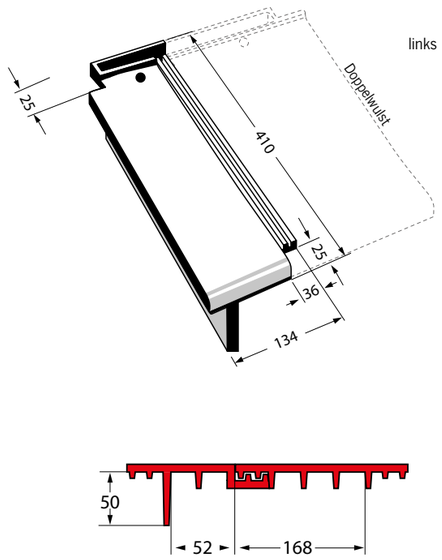

Piano halber Ortgangziegel (für Verbandsdeckung)

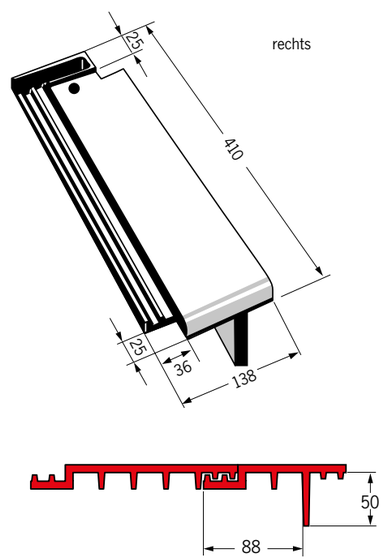

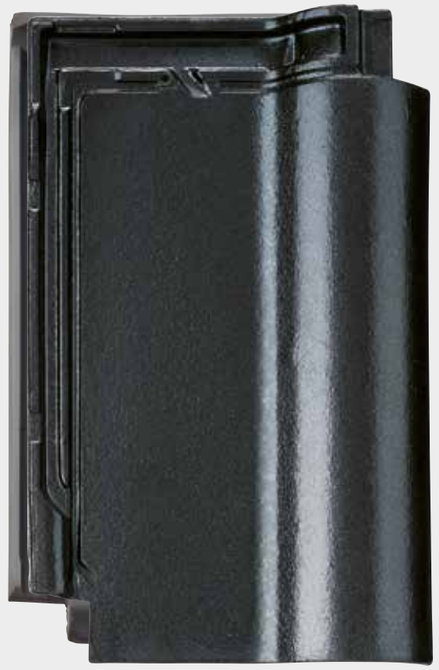

Gesamtfläche	ca. 262 x 420 mm
Deckfläche	ca. 219 x 340 bis 355 mm
Lattweite	ca. 340 bis 355 mm*
Gewicht	ca. 2,3 kg pro Stück
Regeldachneigung	22°
Bedarf	ca. 13 Stück pro m²

* Vor dem Decken Überprüfung nach DIN EN 1304. Technische Änderungen vorbehalten

Die einzigartigen Vorteile des Ravensberger in optischer wie wirtschaftlicher Hinsicht sprechen für sich – die perfekte Synthese von Leichtigkeit und Eleganz.

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm.

Ravensberger

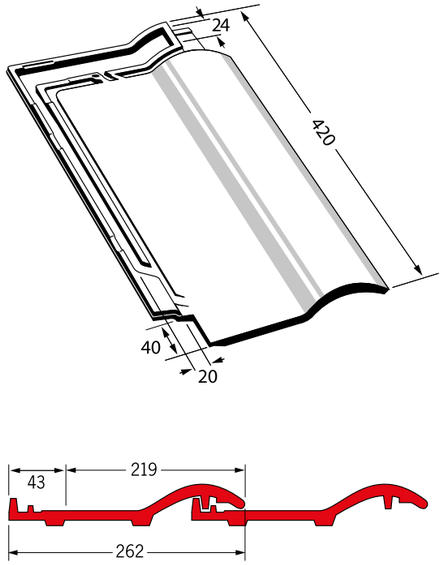

Ravensberger Doppelwulst

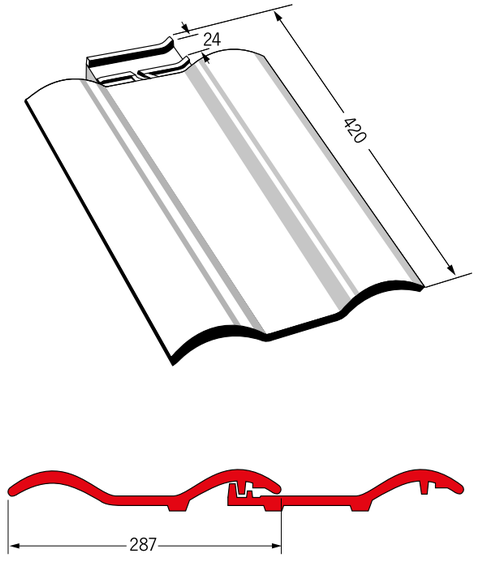

Ravensberger Ortgangziegel

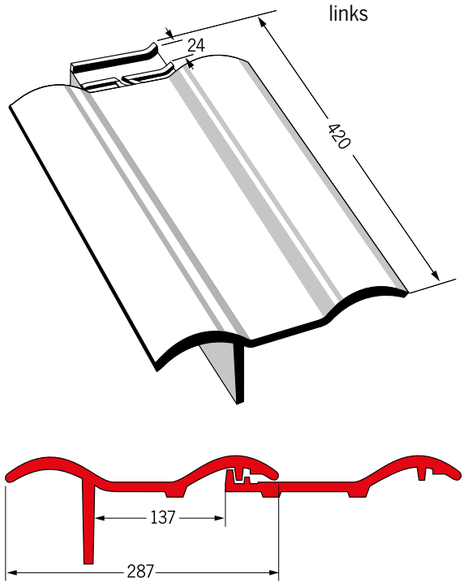

Überdeckung Ortgangschenkel ca. 60 mm.

Ravensberger Ortgangziegel

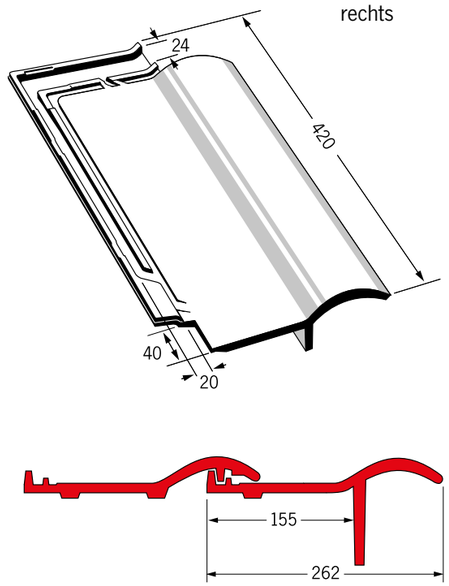

Überdeckung Ortgangschenkel ca. 60 mm.

Ravensberger Entlüftungsziegel

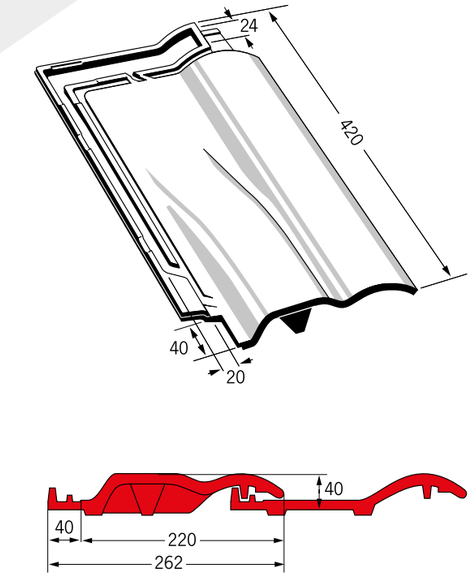

Mit einem Lüftungsquerschnitt von 9 cm².

Ravensberger Sanitär*-/ Dunstrohrziegel

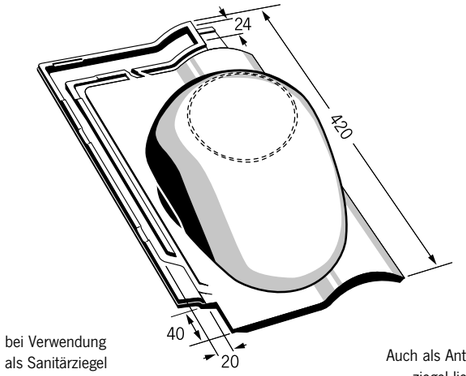

* bei Verwendung als Sanitärziegel Deckel einfräsen

Auch als Antennenziegel lieferbar.



Inkl. Flex-Schlauch NW 100/70
NW 150 ebenfalls lieferbar.

Ravensberger Pultdachziegel

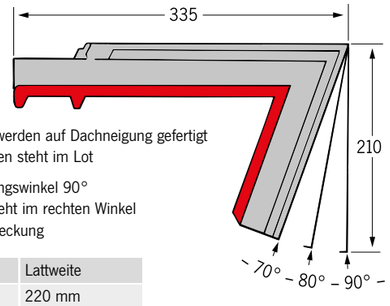

Pultdachziegel werden auf Dachneigung gefertigt
- Pultdachlappen steht im Lot

Alternativ Öffnungswinkel 90°
- Pultlappen steht im rechten Winkel zur Dacheindeckung

Ravensberger	Lattweite
Öffnung 90°	220 mm
DN 15°	200 mm
DN 20°	190 mm
DN 25°	180 mm
DN 30°	170 mm
DN 35°	160 mm

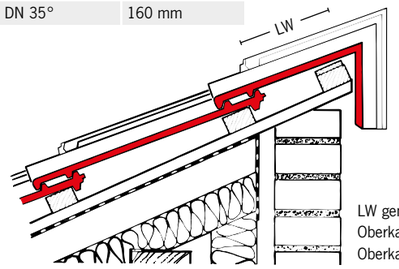

Doppelt latten

LW gemessen von Oberkante Tragelatte bis Oberkante Pultabschluss

Winkelberechnung Ravensberger Knickdachziegel positiv

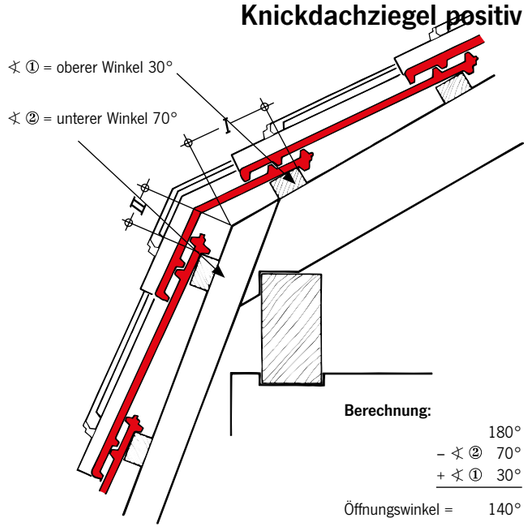

Berechnung:

180°
− ∢ ② 70°
+ ∢ ① 30°
Öffnungswinkel = 140°

Auch als Ortgang und Doppelwulst lieferbar.

Bei abweichenden Winkelgrößen Absprache mit dem Werk

Standardmaße:

Winkel ∢	Abstand I	Abstand II
von 110° bis 160°	150	75

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm.

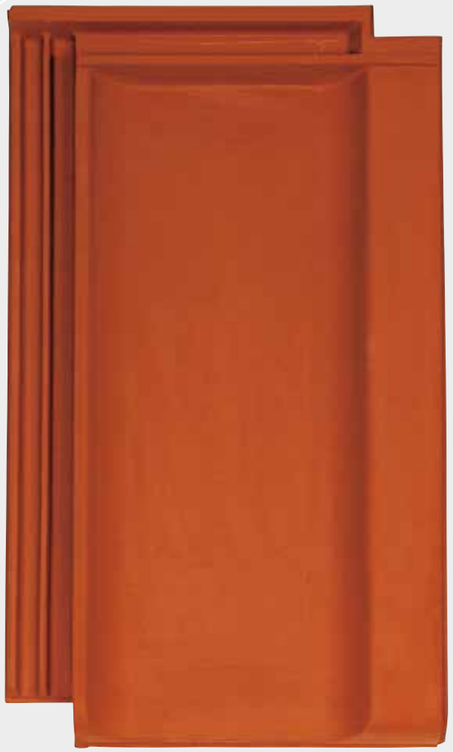

Gesamtfläche	ca. 240 x 410 mm
Deckfläche	ca. 204 x 250 bis 350 mm
Lattweite	ca. 250 bis 350 mm*
Eindeckung mit Ortgängen	ca. 325 bis 343 mm*
Gewicht	ca. 2,9 kg pro Stück
Regeldachneigung	30°
Bedarf	ca. 14 bis 19 Stück pro m^2 (je nach Lattweite)

* Vor dem Decken Überprüfung nach DIN EN 1304. Technische Änderungen vorbehalten

Der Meyer-Holsen Ziegel Dacapo ist ein klassisches Erfolgsmodell mit über hundertjähriger Tradition. Modifiziert und qualitativ den heutigen Ansprüchen gerecht werdend passt der Dacapo sowohl zu einem historischen als auch zu einem modernen Gebäude.

Dacapo Universaldachziegel

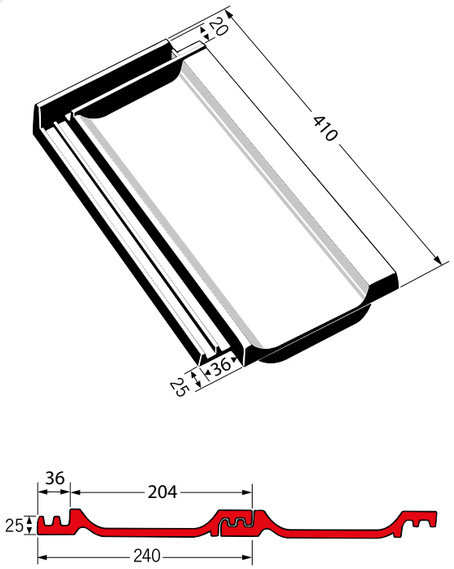

Dacapo Doppelwulstziegel

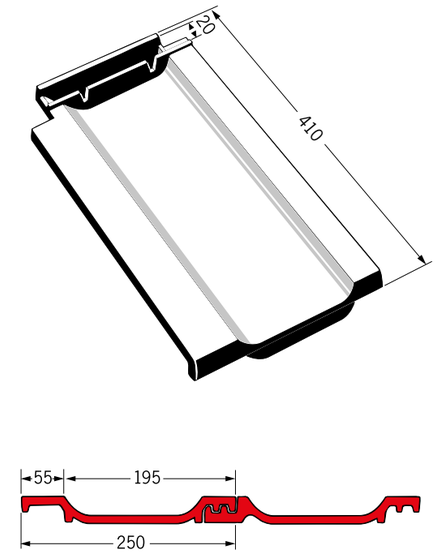

Dacapo Ortgangziegel

links

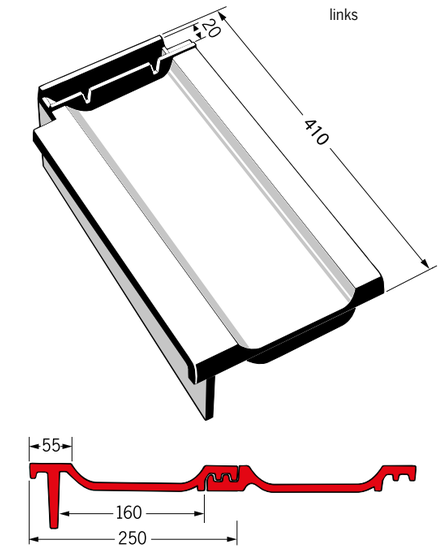

Überdeckung Ortgangschenkel ca. 50 mm.
Auch als Knickdach- und Pultdachziegel lieferbar.

Dacapo Ortgangziegel

rechts

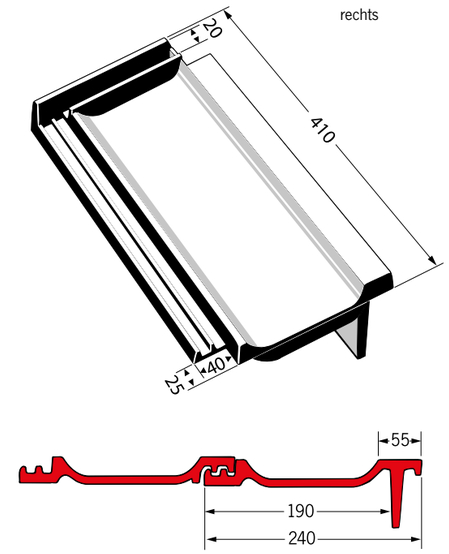

Überdeckung Ortgangschenkel ca. 50 mm.
Auch als Knickdach- und Pultdachziegel lieferbar.

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm.

Dacapo Entlüftungsziegel

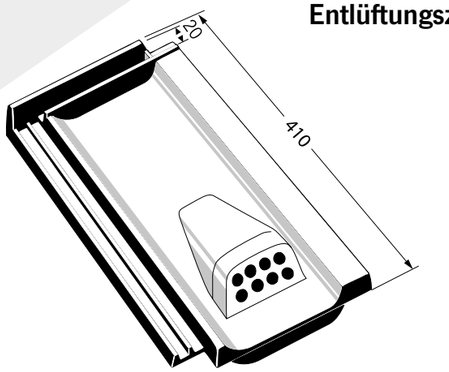

Mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 9 cm²

Dacapo Antennenziegel

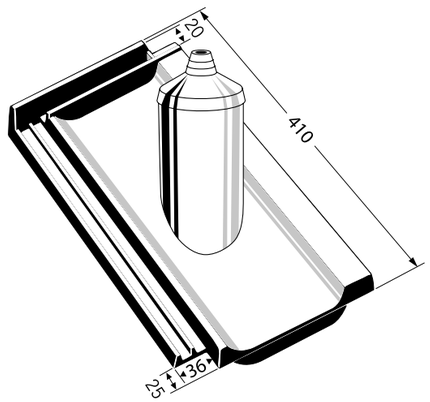



Bitte Dachneigung angeben.

Dacapo halber Ziegel

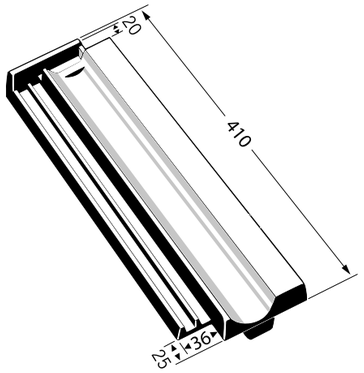



Dacapo Sanitär*-/ Dunstrohrziegel

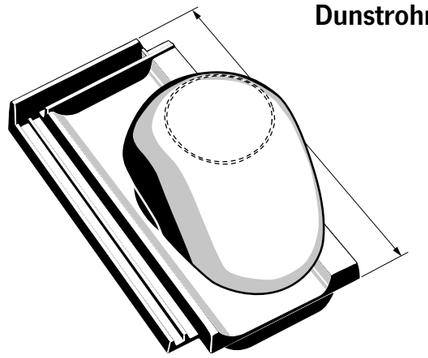

* bei Verwendung als Sanitärziegel Deckel einfräsen

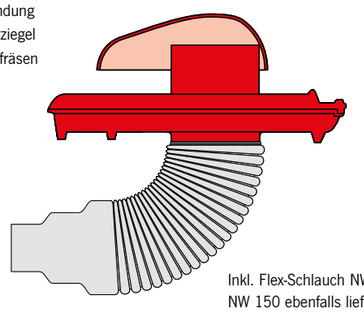

Inkl. Flex-Schlauch NW 100/70
NW 150 ebenfalls lieferbar.

Gesamtfläche	ca. 244 x 407 mm
Deckfläche	ca. 204 x 337 mm
Lattweite	ca. 335 bis 344 mm*
Gewicht	ca. 3,1 kg pro Stück
Regeldachneigung	30°**
Bedarf	ca. 15 Stück pro m²

* Vor dem Decken Überprüfung nach DIN EN 1304. Technische Änderungen vorbehalten

** Die Regeldachneigung beim Doppelfalz kann bis zu 25° betragen, wenn dieser Ziegel im Verband eingedeckt wird.

Der klassische Doppelfalzziegel mit hervorragenden Produkteigenschaften und ausgeprägtem Profil, das ihn auch für denkmalgeschützte Objekte geeignet macht.

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm.

Doppelfalzziegel

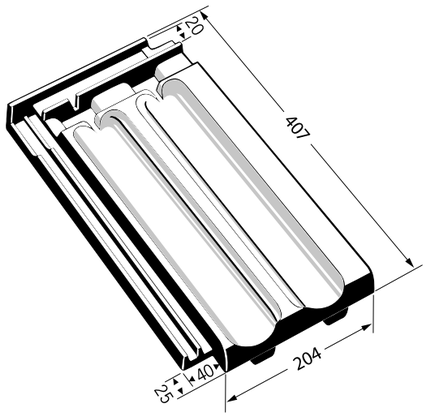



Doppelfalz Doppelwulstziegel

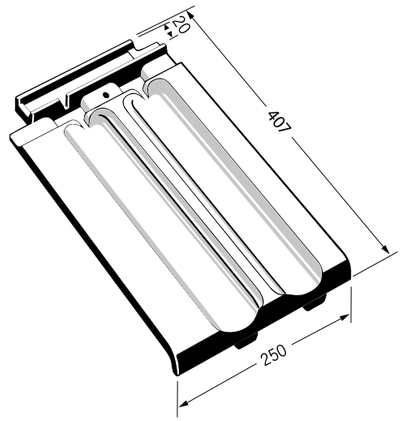



Doppelfalz Ortgangziegel

links

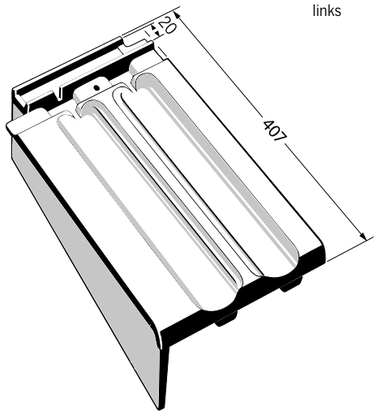



Überdeckung Ortgangschenkel ca. 50 mm.
Auch als Knickdach- und Pultdachziegel lieferbar.

Doppelfalz Ortgangziegel

rechts

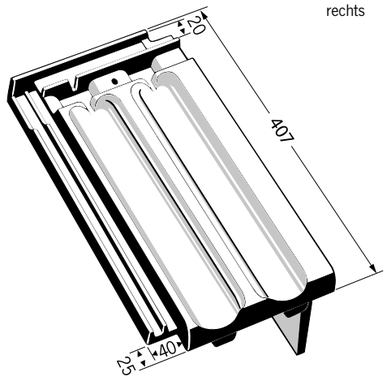



Überdeckung Ortgangschenkel ca. 50 mm.
Auch als Knickdach- und Pultdachziegel lieferbar.

Doppelfalz Entlüftungsziegel

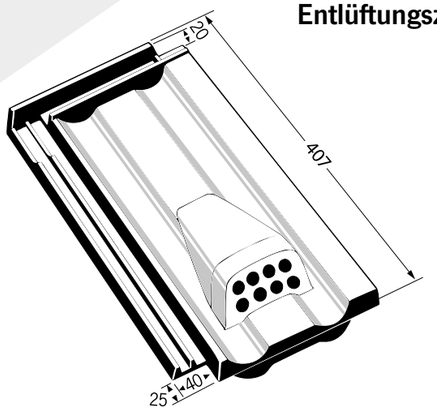

Mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 9 cm².

Doppelfalz Antennenziegel

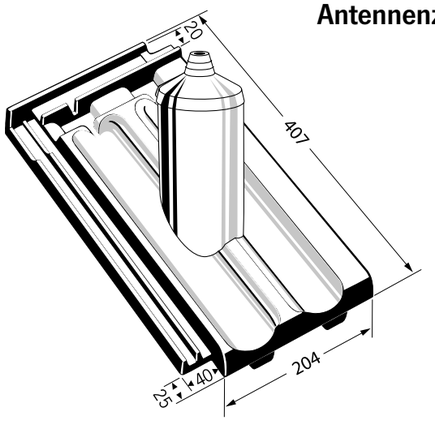



Bitte Dachneigung angeben.

Doppelfalz halber Ziegel

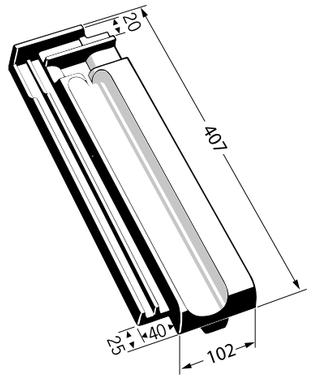



Doppelfalz Sanitär*-/ Dunstrohrziegel

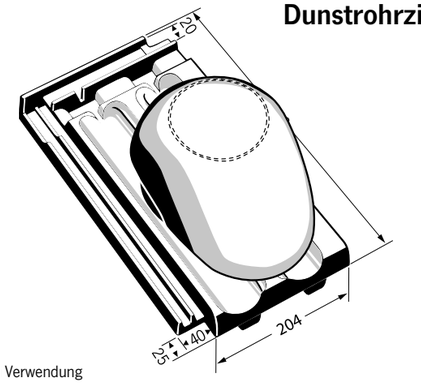

* bei Verwendung als Sanitärziegel Deckel einfräsen



Inkl. Flex-Schlauch NW 100/70
NW 150 ebenfalls lieferbar.

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm.

Gesamtfläche	ca. 251 x 400 mm
Deckfläche	ca. 196 x 340 mm
Lattweite	ca. 340 mm*
Gewicht	ca. 2,8 kg pro Stück
Regeldachneigung	22°
Bedarf	ca. 15 Stück pro m²

* Vor dem Decken Überprüfung nach DIN EN 1304. Technische Änderungen vorbehalten

Der Garant ist lediglich als Nachliefermodell vorgesehen und wurde im Laufe von über 40 Jahren bei mehr als 10 Millionen Quadratmetern Dachfläche gedeckt.

Garant



Garant Doppelwulstziegel

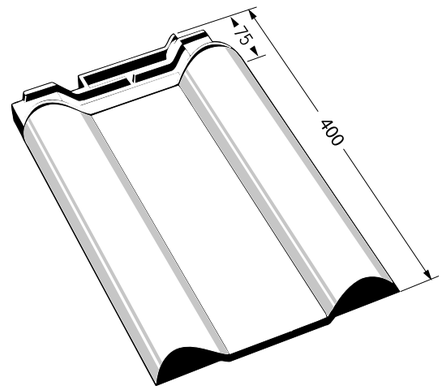



Garant Ortgangziegel

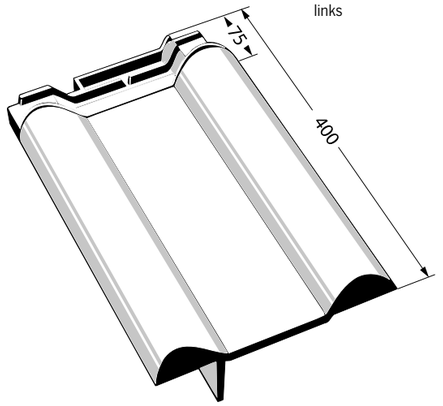



Überdeckung Ortgangschenkel ca. 55 mm.

Garant Ortgangziegel

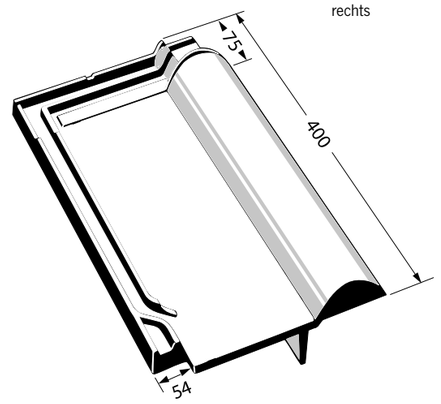



Überdeckung Ortgangschenkel ca. 55 mm.

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm.

Garant Entlüftungsziegel

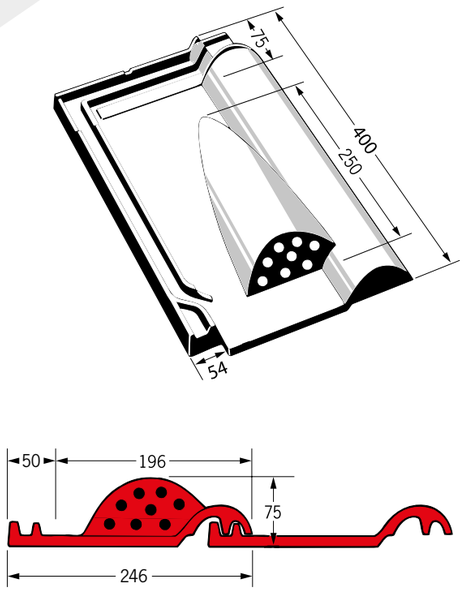

Mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 6,5 cm².

Garant halber Ziegel

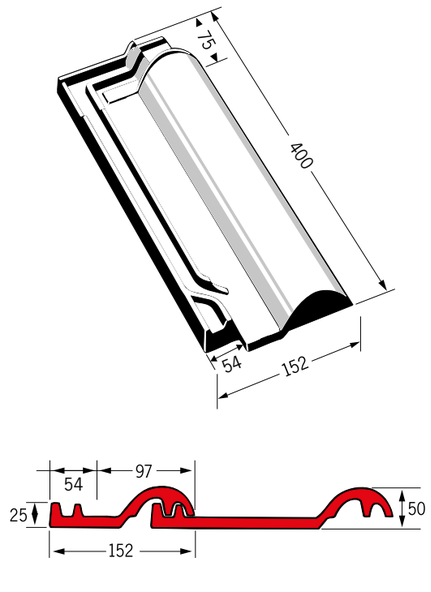

Gesamtfläche	ca. 235 x 400 mm
Lattweite	Kurzschnitt ca. 300 bis 320 mm*
	Langschnitt ca. 330 mm
Gewicht	ca. 2,6 kg pro Stück
Regeldachneigung	Kurzschnitt 35°
	Langschnitt 40°
Bedarf	Kurzschnitt ca. 16 – 17 Stück pro m²
	Langschnitt ca. 15,5 Stück pro m²

* abhängig von der Dachneigung.

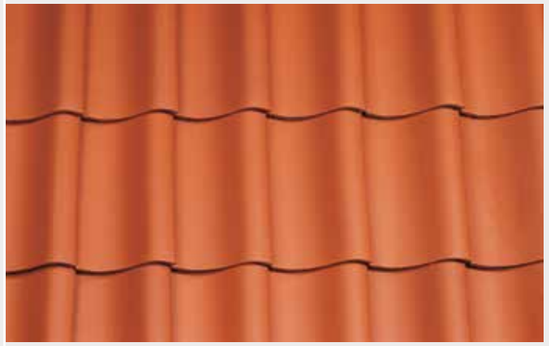

Der Meyer-Holsen Hohlziegel mit seiner besonders tief geschwungenen Form ist in Kurz- und Langschnitt lieferbar.

Alle Maße sind ca.Angaben in mm.

Hohlziegel

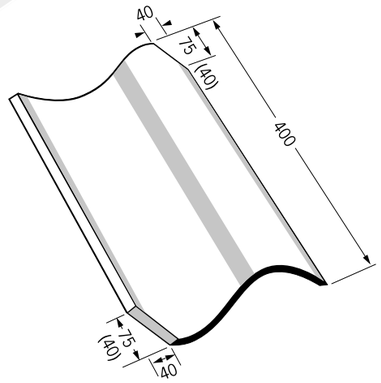

Langschnitt • ( ) = Kurzschnitt



Hohlziegel Doppelwulst

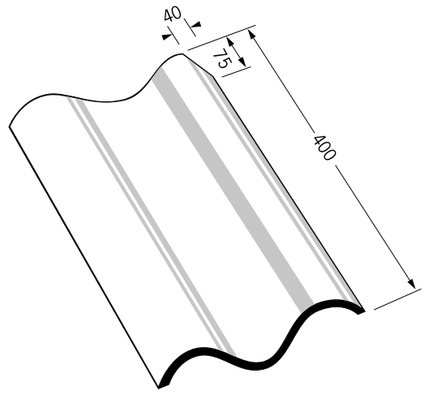



Hohlziegel-Entlüftungsziegel

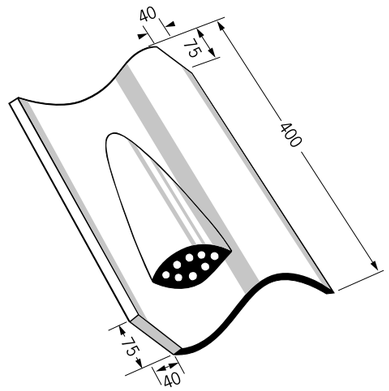



Mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 12 cm².

Sanitär*-/Dunstrohr Hohlziegel

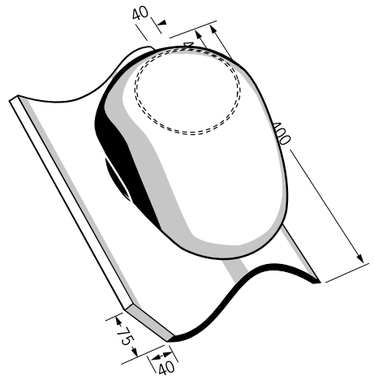

* bei Verwendung als Sanitärziegel Deckel einfräsen

Auch als Antennenziegel lieferbar



Inkl. Flex-Schlauch NW 100/70
NW 150 ebenfalls lieferbar.

Rundschnitt

175 x 380 mm
175 x 260 mm
155 x 380 mm
155 x 260 mm

Geradschnitt

175 x 380 mm
175 x 260 mm*

* Traufenbiber

Segmentschnitt

3-/5-rillig
155 x 380 mm

Lattweite	gemäß Fachregeln des ZVDH

Biber können auftragsbezogen in anderen Größen, Oberflächen, Schnitten etc. gefertigt werden. Sprechen Sie uns an.

Bedarf	**Je nach Lattweite**	**Gewicht in kg**
17,5 x 38	34 – 39	1,7
15,5 x 38	39 – 44	1,5
17,5 x 26	52 – 63	1,1
15,5 x 26	58 – 71	1,0

Segmentschnitt

Sonderanfertigung
profiliert

Spitzschnitt

Sonderanfertigung

Rundschnitt geteilt

(Doppelbiber)
175 x 260 mm

Soll ein Dach sicher und individuell eingedeckt werden, ist der Biberschwanz genau richtig. Mit ihm lassen sich die unterschiedlichsten Arten der Dachgestaltung ausführen: z.B. Gauben, Kehlen, Türme, Kuppeln und Kamine.

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm.

Biber Rundschnitt

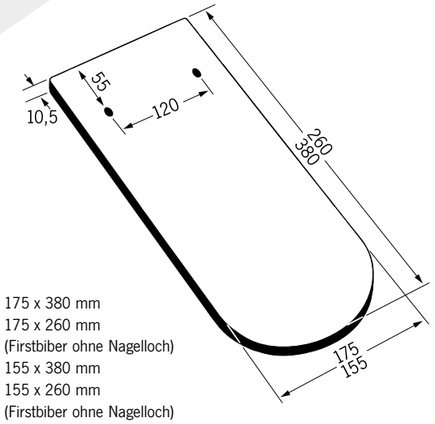

175 x 380 mm
175 x 260 mm
(Firstbiber ohne Nagelloch)
155 x 380 mm
155 x 260 mm
(Firstbiber ohne Nagelloch)

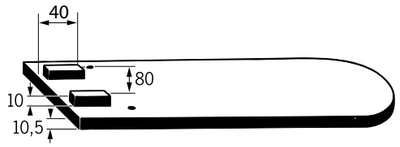

Andere Schnittformen, Stärken und Oberflächen ebenfalls lieferbar.

Biber Segmentschnitt

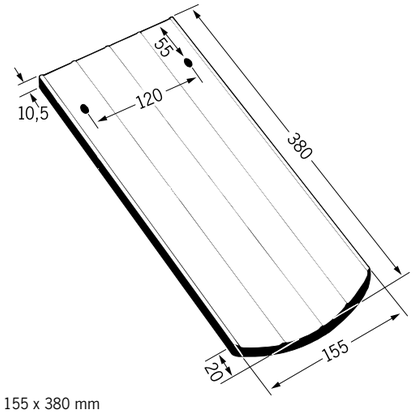

155 x 380 mm

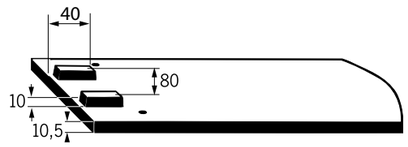

Biber Rundschnitt geteilt

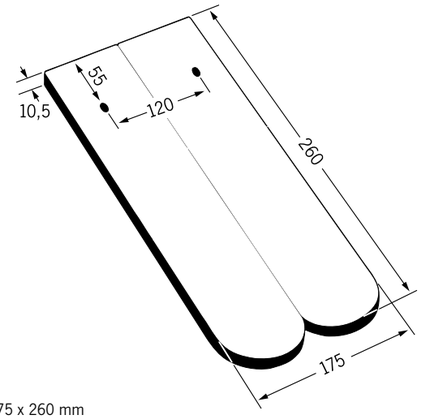

175 x 260 mm

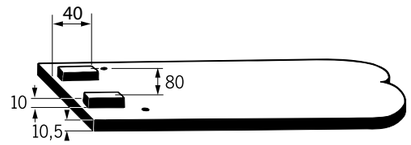

Biber Entlüftungsziegel Rundschnitt

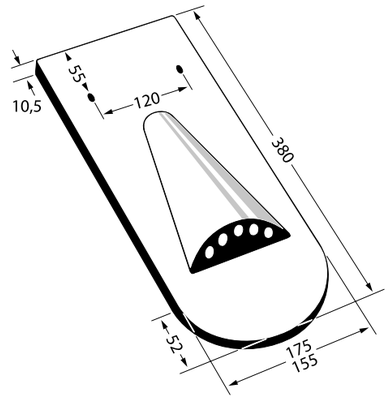

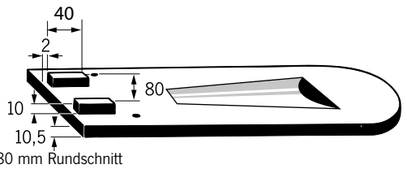

175 x 380 mm Rundschnitt
155 x 380 mm Rundschnitt
Mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 5 cm².

Biber 3/4

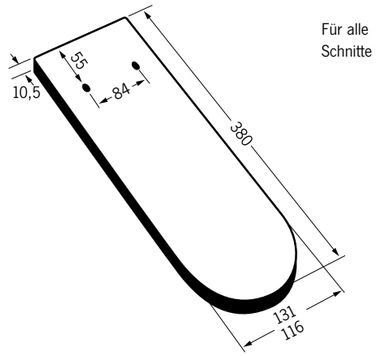

Für alle
Schnitte lieferbar!

Biber 1 1/4

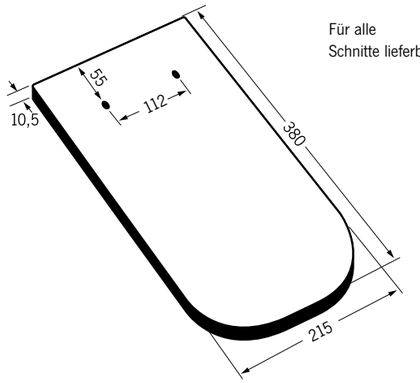

Für alle
Schnitte lieferbar!

Biber Firstlüfter



Für alle
Schnitte lieferbar!

Mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 9 cm².

Biber Trauflüfter



Für alle
Schnitte lieferbar!

Mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 9 cm².

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm.

Biber Ortgang klein, links Rundschnitt

Auch als Geradschnitt lieferbar

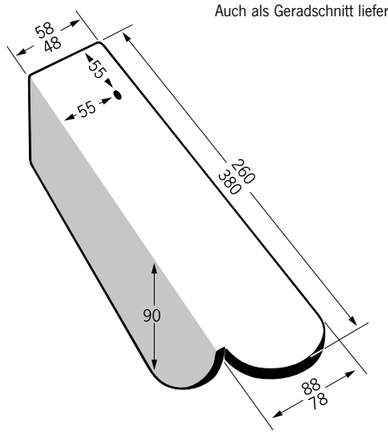

175 x 380 mm
175 x 260 mm
155 x 380 mm
155 x 260 mm

Biber Ortgang klein, rechts Rundschnitt

Auch als Geradschnitt lieferbar

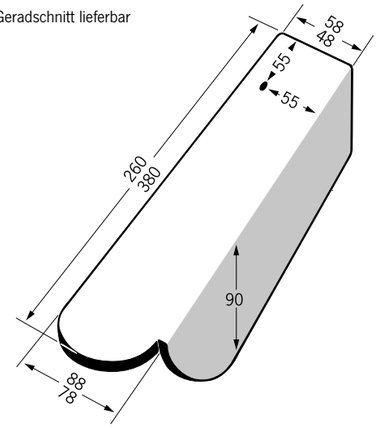

175 x 380 mm
175 x 260 mm
155 x 380 mm
155 x 260 mm

Biber Ortgang groß, links Rundschnitt

Auch als Geradschnitt lieferbar

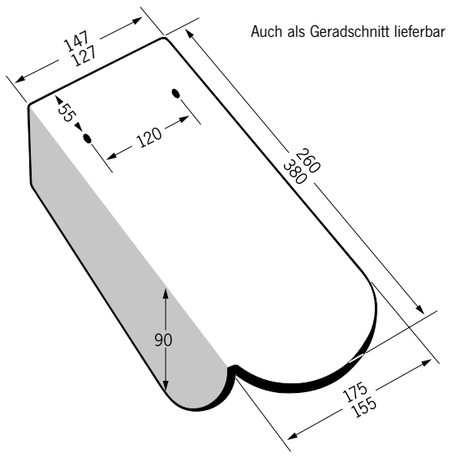

175 x 380 mm
175 x 260 mm
155 x 380 mm
155 x 260 mm

Biber Ortgang groß, rechts Rundschnitt

Auch als Geradschnitt lieferbar

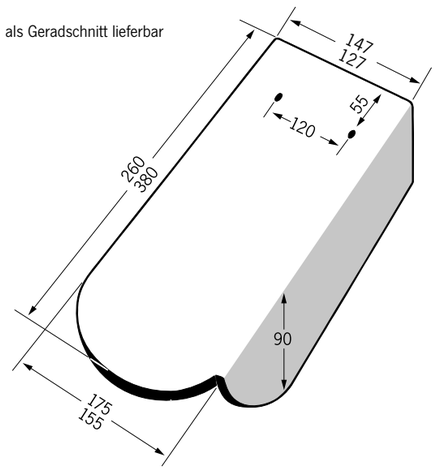

175 x 380 mm
175 x 260 mm
155 x 380 mm
155 x 260 mm

Biber Ortgang groß, links Rundschnitt geteilt

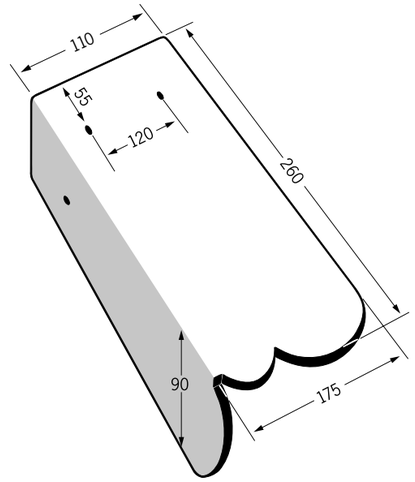

175 x 260 mm

Biber Ortgang groß, rechts Rundschnitt geteilt

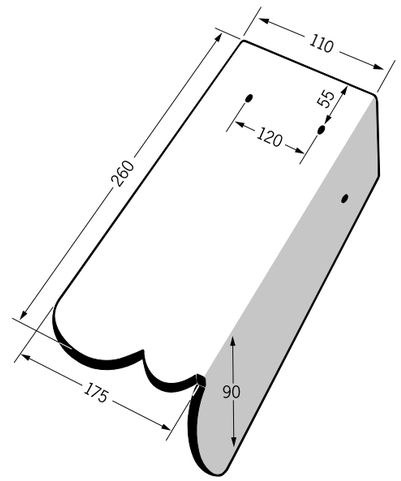

175 x 260 mm

Biber Winkel klein, Rundschnitt

Verwendung auch als

Biber Ortgang klein links/rechts Rundschnitt geteilt

175 x 260 mm

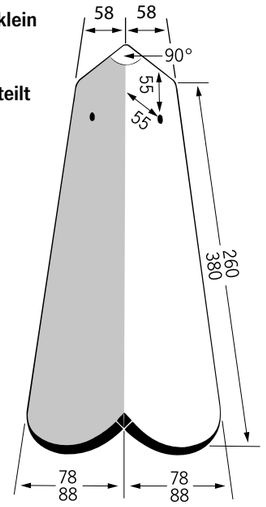

175 x 380 mm
175 x 260 mm
155 x 380 mm
155 x 260 mm

Biber Winkel klein, Geradschnitt

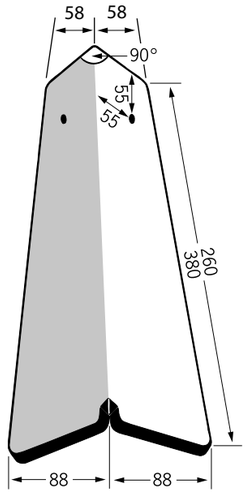

175 x 380 mm
175 x 260 mm

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm.

Biber Winkel groß, Rundschnitt

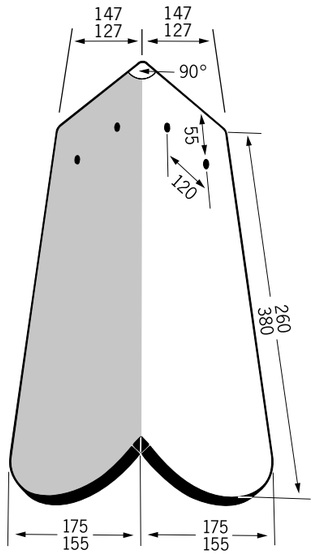

175 x 380 mm
175 x 260 mm
155 x 380 mm
155 x 260 mm

Biber Winkel groß, Geradschnitt

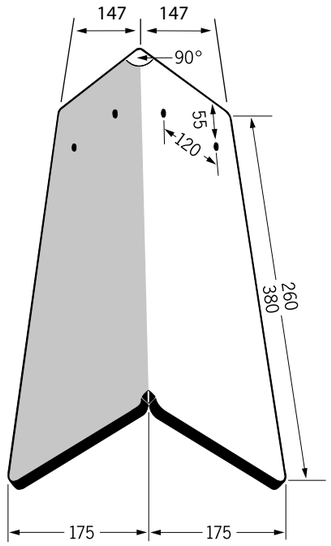

175 x 380 mm
175 x 260 mm

Biber Sanitär-/Dunstrohrziegel Rundschnitt

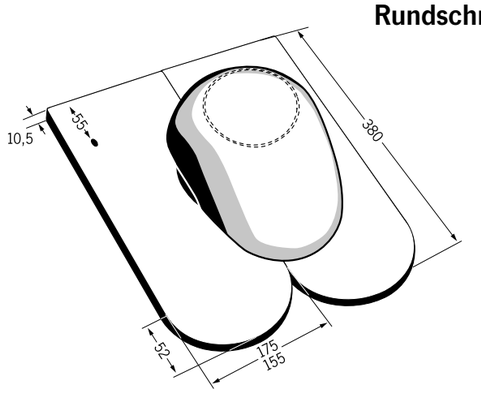

* bei Verwendung als Sanitärziegel Deckel einfräsen



Auch als Antennenziegel lieferbar.

Inkl. Flex-Schlauch NW 100/70
NW 150 ebenfalls lieferbar.

Seitenansicht

Doppeldeckung

mit kleinen / großen Ortgängen (im Wechsel)

Frontalansicht

Seitenansicht

Kronendeckung

mit kleinen Winkeln (in der Lagerschicht)

Frontalansicht

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm.

First-/Gratziegel groß – Standardfirst

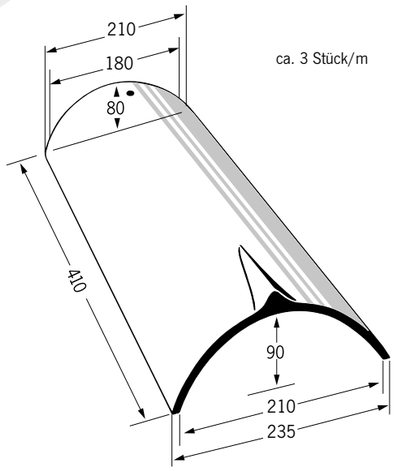

ca. 3 Stück/m

Für alle Modelle

First-/Gratziegel mittel/klein

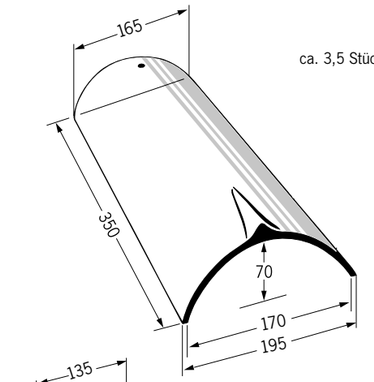

ca. 3,5 Stück/m



ca. 5 Stück/m

Für Biber. Auch als Firstanfang und Firstende lieferbar.

First-/Gratanfang

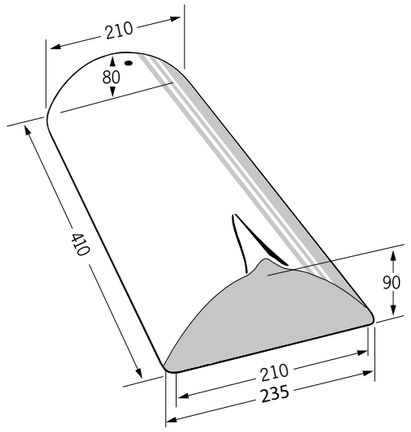

Firstende

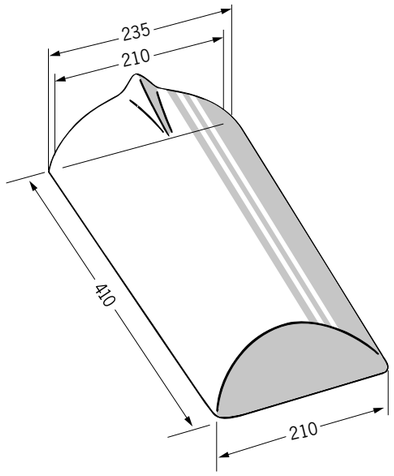

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm.

Firstanfang plus

Für Vario Hohlfalzziegel®-Ortgang Steg innen, Meyer-Holsen Zwilling®-Ortgang und Ravensberger-Ortgang

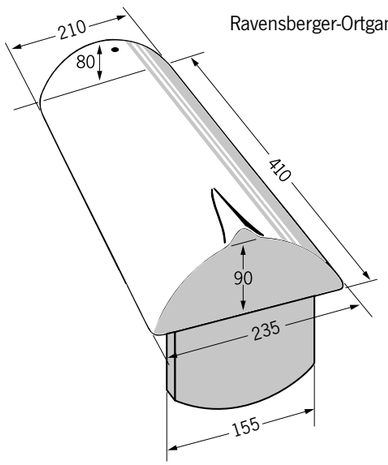

Für Tandem siehe Seite 18.

Firstende plus

Für Vario Hohlfalzziegel®-Ortgang Steg innen, Meyer-Holsen Zwilling®-Ortgang und Ravensberger-Ortgang

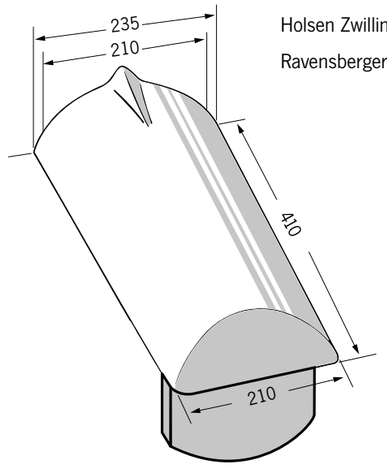

Für Tandem siehe Seite 18.

Kleeblattfirst

ca. 3 Stück/m

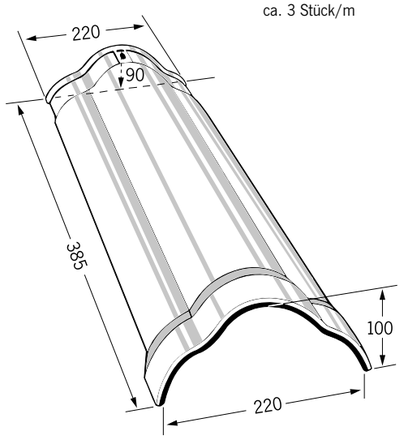

Für alle Modelle. Auch als Firstanfang und Firstende lieferbar.

Piano First

ca. 2,7 Stück/m

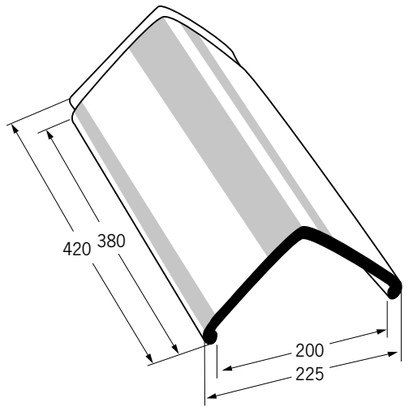

Piano Ausgleichsziegel

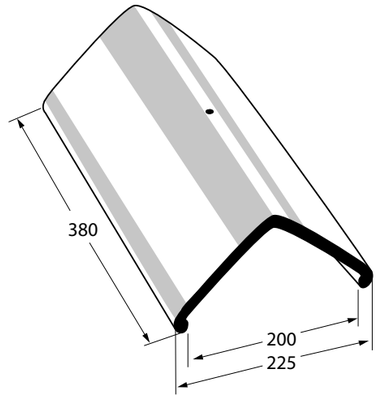

Piano Firstanfang und -ende

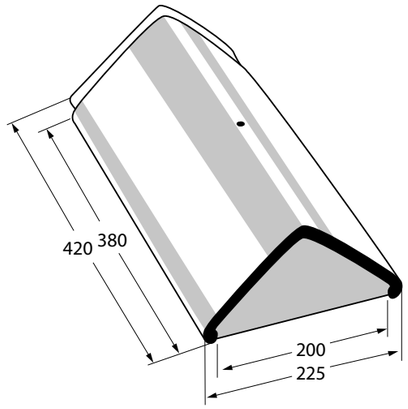

Walmkappe Universal

Lieferbar für First groß, mittel, Kleeblatt, Piano First

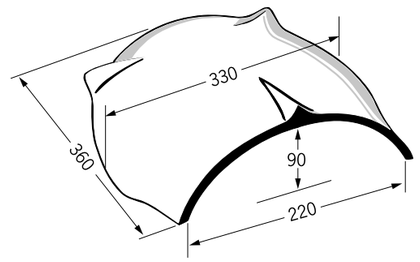

Für Neigungen von 25° bis 45°.
Abb.: Walmkappe für First groß

Walmanfang

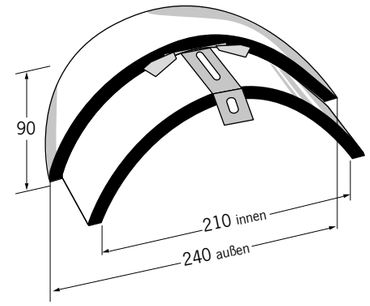

Nur für First-, Gratziegel groß.

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm.

Traufausbildung
für den **Vario Hohlfalzziegel®**
und den **Opus®**

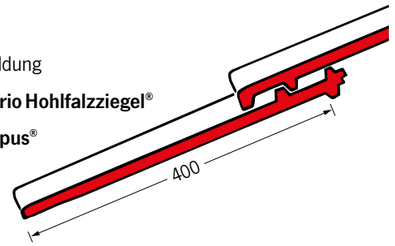

Traufausbildung
für den **Meyer-Holsen Zwilling®**

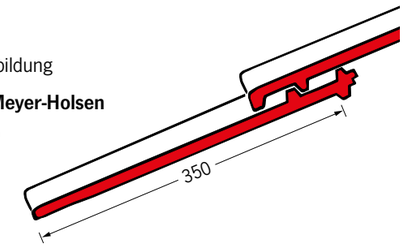

Abdeckmaß Flächenziegel zur Ermittlung der Traufausbildung
(Unterkante Nase bis Unterkante Ziegel).

Traufausbildung
für den **Tandem®**

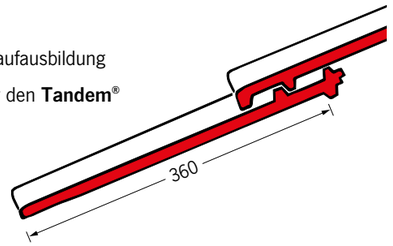

Traufausbildung
für den **Hohlziegel**

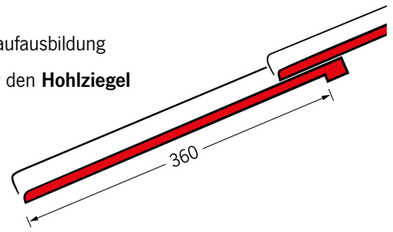

Abdeckmaß Flächenziegel zur Ermittlung der Traufausbildung
(Unterkante Nase bis Unterkante Ziegel).

Traufausbildung
für den **Garant**

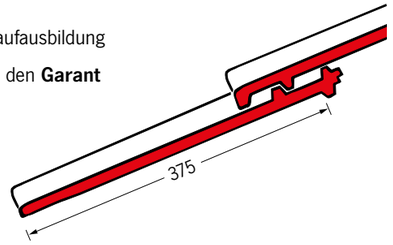

Traufausbildung
für den **Doppelfalz**
und den **Dacapo**

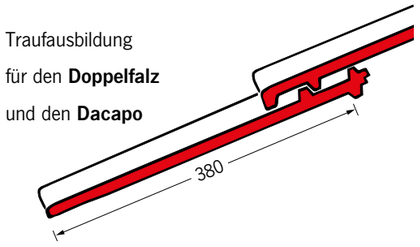

Abdeckmaß Flächenziegel zur Ermittlung der Traufausbildung
(Unterkante Nase bis Unterkante Ziegel).

Traufausbildung
für den **Ravensberger**

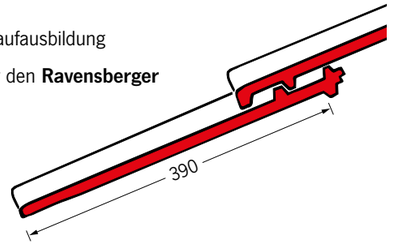

Traufausbildung
für den **Piano**

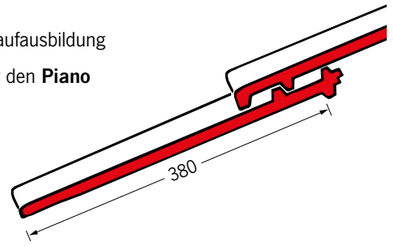

Abdeckmaß Flächenziegel zur Ermittlung der Traufausbildung
(Unterkante Nase bis Unterkante Ziegel).

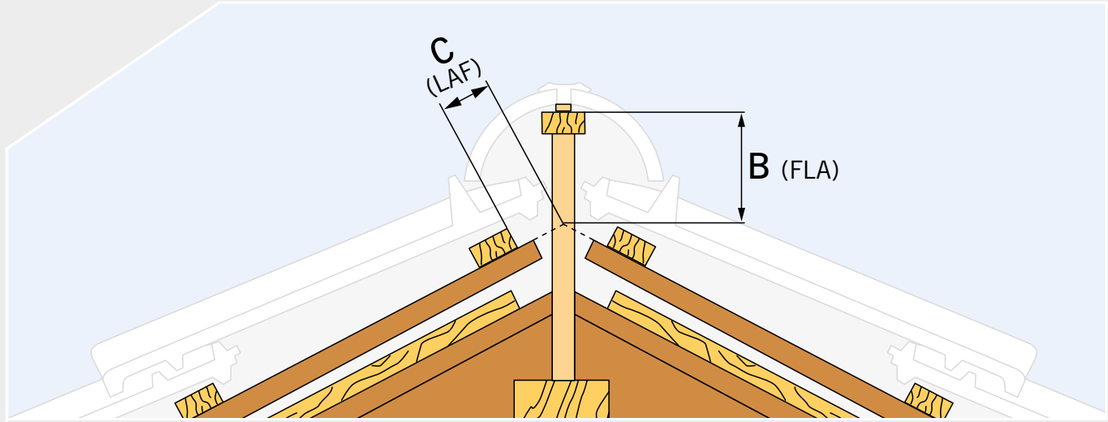

Vario Hohlfalzziegel®

Sparrenneigung	Höhe Firstlatte* (FLA)		Oberkante erste Latte vom Scheitelpunkt der Konterlattung (LAF)	
	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 40 x 60	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 40 x 60
	B	**B**	**C**	**C**
20°	145 mm	160 mm	45 mm	35 mm
25°	140 mm	155 mm	40 mm	30 mm
30°	130 mm	145 mm	35 mm	25 mm
35°	125 mm	140 mm	30 mm	20 mm
40°	120 mm	135 mm	25 mm	15 mm
45°	120 mm	135 mm	15 mm	10 mm
50°	110 mm	125 mm	10 mm	5 mm
55°	105 mm	120 mm	5 mm	0 mm

* Angegebene Maße vom Scheitelpunkt der Konterlattung bis Oberkante Firstlatte.

Meyer-Holsen Zwilling®

Sparrenneigung	Höhe Firstlatte* (FLA)		Oberkante erste Latte vom Scheitelpunkt der Konterlattung (LAF)	
	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 40 x 60	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 40 x 60
	B	**B**	**C**	**C**
25°	125 mm	135 mm	45 mm	50 mm
30°	120 mm	130 mm	50 mm	45 mm
35°	115 mm	125 mm	45 mm	40 mm
40°	110 mm	120 mm	40 mm	35 mm
45°	100 mm	110 mm	35 mm	30 mm
50°	95 mm	100 mm	30 mm	25 mm
55°	90 mm	105 mm	25 mm	15 mm

* Angegebene Maße vom Scheitelpunkt der Konterlattung bis Oberkante Firstlatte

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm.

Opus®

Sparrenneigung	Höhe Firstlatte* (FLA)		Oberkante erste Latte vom Scheitelpunkt der Konterlattung (LAF)	
	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 40 x 60	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 40 x 60
	B	**B**	**C**	**C**
20°	120 mm	125 mm	55 mm	50 mm
25°	115 mm	120 mm	50 mm	45 mm
30°	110 mm	115 mm	45 mm	40 mm
35°	103 mm	108 mm	40 mm	35 mm
40°	95 mm	100 mm	35 mm	30 mm
45°	90 mm	95 mm	30 mm	25 mm
50°	85 mm	90 mm	25 mm	20 mm
55°	80 mm	85 mm	20 mm	15 mm
60°	75 mm	80 mm	15 mm	10 mm

* Angegebene Maße vom Scheitelpunkt der Konterlattung bis Oberkante Firstlatte.

Tandem®

Sparrenneigung	Höhe Firstlatte* (FLA)		Oberkante erste Latte vom Scheitelpunkt der Konterlattung (LAF)	
	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 40 x 60	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 40 x 60
	B	**B**	**C**	**C**
20°	115 mm	125 mm	60 mm	60 mm
25°	110 mm	120 mm	55 mm	55 mm
30°	100 mm	110 mm	55 mm	50 mm
35°	95 mm	105 mm	50 mm	45 mm
40°	85 mm	100 mm	50 mm	45 mm
45°	80 mm	95 mm	50 mm	40 mm
50°	70 mm	85 mm	45 mm	35 mm
55°	70 mm	85 mm	45 mm	30 mm

* Angegebene Maße vom Scheitelpunkt der Konterlattung bis Oberkante Firstlatte

Vario Hohlfalzziegel®

Sparrenneigung	Höhe Firstlatte* (FLA)		Oberkante erste Latte vom Scheitelpunkt der Konterlattung (LAF)	
	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 40 x 60	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 40 x 60
	B	**B**	**C**	**C**
20°	140 mm	150 mm	65 mm	60 mm
25°	135 mm	145 mm	60 mm	55 mm
30°	125 mm	135 mm	55 mm	50 mm
35°	115 mm	130 mm	50 mm	45 mm
40°	110 mm	125 mm	45 mm	40 mm
45°	105 mm	120 mm	40 mm	35 mm
50°	100 mm	115 mm	35 mm	25 mm
55°	95 mm	110 mm	30 mm	20 mm
60°	90 mm	105 mm	25 mm	15 mm

* Angegebene Maße vom Scheitelpunkt der Konterlattung bis Oberkante Firstlatte

Meyer-Holsen Zwilling®

Sparrenneigung	Höhe Firstlatte* (FLA)		Oberkante erste Latte vom Scheitelpunkt der Konterlattung (LAF)	
	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 40 x 60	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 40 x 60
	B	**B**	**C**	**C**
20°	130 mm	140 mm	60 mm	60 mm
25°	123 mm	135 mm	55 mm	53 mm
30°	115 mm	130 mm	50 mm	45 mm
35°	110 mm	125 mm	45 mm	38 mm
40°	105 mm	120 mm	40 mm	30 mm
45°	100 mm	115 mm	35 mm	25 mm
50°	95 mm	110 mm	30 mm	20 mm
55°	90 mm	105 mm	25 mm	15 mm
60°	85 mm	100 mm	20 mm	10 mm

* Angegebene Maße vom Scheitelpunkt der Konterlattung bis Oberkante Firstlatte

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm.

Tandem®

Sparrenneigung	Höhe Firstlatte* (FLA)		Oberkante erste Latte vom Scheitelpunkt der Konterlattung (LAF)	
	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 40 x 60	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 40 x 60
	B	**B**	**C**	**C**
20°	125 mm	140 mm	40 mm	35 mm
25°	120 mm	135 mm	35 mm	30 mm
30°	110 mm	125 mm	30 mm	25 mm
35°	105 mm	120 mm	25 mm	20 mm
40°	100 mm	115 mm	25 mm	20 mm
45°	95 mm	110 mm	20 mm	15 mm
50°	90 mm	105 mm	20 mm	10 mm
55°	85 mm	100 mm	15 mm	5 mm
60°	80 mm	95 mm	10 mm	0 mm

* Angegebene Maße vom Scheitelpunkt der Konterlattung bis Oberkante Firstlatte.

Opus®

Sparrenneigung	Höhe Firstlatte* (FLA)		Oberkante erste Latte vom Scheitelpunkt der Konterlattung (LAF)	
	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 40 x 60	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 40 x 60
	B	**B**	**C**	**C**
20°	130 mm	135 mm	30 mm	30 mm
25°	125 mm	130 mm	30 mm	30 mm
30°	115 mm	120 mm	20 mm	20 mm
35°	115 mm	120 mm	20 mm	20 mm
40°	115 mm	120 mm	20 mm	20 mm
45°	105 mm	110 mm	20 mm	20 mm
50°	100 mm	105 mm	20 mm	20 mm
55°	95 mm	100 mm	20 mm	20 mm
60°	90 mm	95 mm	15 mm	15 mm

* Angegebene Maße vom Scheitelpunkt der Konterlattung bis Oberkante Firstlatte.

Piano (mit Pianofirst bis 45°)

Sparrenneigung	Höhe Firstlatte* (FLA)		Oberkante erste Latte vom Scheitelpunkt der Konterlattung (LAF)	
	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 40 x 60	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 40 x 60
	B	**B**	**C**	**C**
20°	105 mm	115 mm	40 mm	35 mm
25°	100 mm	110 mm	40 mm	35 mm
30°	93 mm	103 mm	35 mm	30 mm
35°	85 mm	85 mm	35 mm	30 mm
40°	78 mm	90 mm	30 mm	25 mm
45°	70 mm	85 mm	30 mm	25 mm

* Angegebene Maße vom Scheitelpunkt der Konterlattung bis Oberkante Firstlatte.

Piano (mit Standardfirst ab 46°)

Sparrenneigung	Höhe Firstlatte* (FLA)		Oberkante erste Latte vom Scheitelpunkt der Konterlattung (LAF)	
	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 40 x 60	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 40 x 60
	B	**B**	**C**	**C**
46°	80 mm	95 mm	30 mm	25 mm
50°	73 mm	88 mm	30 mm	25 mm
55°	65 mm	80 mm	30 mm	25 mm

* Angegebene Maße vom Scheitelpunkt der Konterlattung bis Oberkante Firstlatte.

Ravensberger

Sparrenneigung	Höhe Firstlatte* (FLA)		Oberkante erste Latte vom Scheitelpunkt der Konterlattung (LAF)	
	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 40 x 60	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 40 x 60
	B	**B**	**C**	**C**
20°	125 mm	140 mm	40 mm	35 mm
25°	120 mm	135 mm	35 mm	30 mm
30°	110 mm	125 mm	30 mm	25 mm
35°	105 mm	120 mm	30 mm	25 mm
40°	100 mm	115 mm	25 mm	20 mm
45°	95 mm	110 mm	20 mm	15 mm
50°	90 mm	105 mm	20 mm	10 mm
55°	85 mm	100 mm	15 mm	5 mm
60°	80 mm	95 mm	15 mm	5 mm

* Angegebene Maße vom Scheitelpunkt der Konterlattung bis Oberkante Firstlatte.

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm.

Dacapo

Sparrenneigung	Höhe Firstlatte* (FLA)		Oberkante erste Latte vom Scheitelpunkt der Konterlattung (LAF)	
	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 40 x 60	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 40 x 60
	B	**B**	**C**	**C**
20°	115 mm	130 mm	40 mm	35 mm
25°	110 mm	120 mm	35 mm	30 mm
30°	100 mm	115 mm	30 mm	25 mm
35°	95 mm	110 mm	30 mm	25 mm
40°	90 mm	100 mm	25 mm	20 mm
45°	85 mm	95 mm	25 mm	20 mm
50°	80 mm	90 mm	25 mm	20 mm
55°	75 mm	85 mm	25 mm	20 mm
60°	70 mm	80 mm	25 mm	20 mm

* Angegebene Maße vom Scheitelpunkt der Konterlattung bis Oberkante Firstlatte.

Doppelfalzziegel

Sparrenneigung	Höhe Firstlatte* (FLA)		Oberkante erste Latte vom Scheitelpunkt der Konterlattung (LAF)	
	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 40 x 60	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 40 x 60
	B	**B**	**C**	**C**
20°	115 mm	130 mm	40 mm	35 mm
25°	110 mm	120 mm	35 mm	30 mm
30°	100 mm	115 mm	30 mm	25 mm
35°	95 mm	110 mm	30 mm	25 mm
40°	90 mm	100 mm	25 mm	20 mm
45°	85 mm	95 mm	25 mm	20 mm
50°	80 mm	90 mm	25 mm	20 mm
55°	75 mm	85 mm	25 mm	20 mm
60°	70 mm	80 mm	25 mm	20 mm

* Angegebene Maße vom Scheitelpunkt der Konterlattung bis Oberkante Firstlatte.

Garant

Sparrenneigung	Höhe Firstlatte* (FLA)		Oberkante erste Latte vom Scheitelpunkt der Konterlattung (LAF)	
	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 40 x 60	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 40 x 60
	B	**B**	**C**	**C**
20°	120 mm	130 mm	55 mm	50 mm
25°	110 mm	120 mm	50 mm	45 mm
30°	100 mm	115 mm	45 mm	40 mm
35°	95 mm	105 mm	40 mm	35 mm
40°	90 mm	100 mm	35 mm	30 mm
45°	85 mm	95 mm	30 mm	25 mm
50°	80 mm	90 mm	25 mm	20 mm
55°	75 mm	85 mm	20 mm	15 mm
60°	70 mm	80 mm	15 mm	10 mm

* Angegebene Maße vom Scheitelpunkt der Konterlattung bis Oberkante Firstlatte.

Hohlziegel

Sparrenneigung	Höhe Firstlatte* (FLA)	Oberkante erste Latte vom Scheitelpunkt der Konterlattung (LAF)
	bei Dachlattung 30 x 50	bei Dachlattung 30 x 50
	B	**C**
20°	140 mm	40 mm
25°	135 mm	40 mm
30°	130 mm	40 mm
35°	125 mm	30 mm
40°	120 mm	30 mm
45°	115 mm	30 mm
50°	110 mm	30 mm
55°	105 mm	30 mm

* Angegebene Maße vom Scheitelpunkt der Konterlattung bis Oberkante Firstlatte.

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm.

Dachziegel	Lattung 30 x 50 mm	Lattung 40 x 60 mm
Vario Hohlfalzziegel®	456207	456215
Meyer-Holsen Zwilling®	456205	456213
Tandem®	456203	456211
Opus®	456203	456211
Dacapo	456203	456211
Doppelfalzziegel	456203	456211
Ravensberger	456203	456211
Biber	415c08**	415c09**
Hohlziegel, Kurzschnitt	428b01**	428b02**
Hohlziegel, Langschnitt	428b01**	428b02**
Piano	456203	456211

** keine Lagerware

Alle Klammern in der Ausführung V2A

Empfohlene Klammern unter Beachtung und Einhaltung der Fachinformation Windlasten auf Dächern mit Dachziegel- und Dachsteindeckungen vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Ausgabe März 2011.

DACHKERAMIK® MEYER-HOLSEN

AUSSENDIENST

Gebiet Nr. 10
Fabian Laue
Mobil 0178/3443 910
E-Mail fabian.laue@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 11
Matthias Varwig
Mobil 0178/3443 911
E-Mail matthias.varwig@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 12
Peter Jüttner
Mobil 0178/3443 912
E-Mail peter.juettner@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 13
Frank Matthies
Mobil 0178/3443 913
E-Mail frank.matthies@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 14
Harry Hoppe
Mobil 0178/3443 914
E-Mail harry.hoppe@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 15
Sören Diederichs
Mobil 0178/3443 915
E-Mail soeren.diederichs@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 16
Michael Papke
Mobil 0178/3443 916
E-Mail michael.papke@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 18
Lars Lange
Mobil 0178/3443 908
E-Mail lars.lange@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 19
Uwe Müller
Mobil 0178/3443 917
E-Mail uwe.mueller@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 20
Thomas Heiken
Mobil 0178/3443 920
E-Mail thomas.heiken@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 22
Thomas Oelschläger
Mobil 0178/3443 922
E-Mail thomas.oelschlaeger@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 25
Christian Rücker
Mobil 0178/3443 925
E-Mail christian.ruecker@meyer-holsen.de

INNENDIENST

Auftragsbearbeitung
Jutta Rensink, Fon 05744/940 145
Eugen Paul, Fon 05744/940 135

Technische Beratung
Peter Grothaus, Fon 05744/940 116
Jan Niklas Nagelschmidt, Fon 05744/940 131

Auftragseingang per E-Mail:
bestellung@meyer-holsen.de

Fakturierung
Susanne Grothe, Fon 05744/940 119

Exportabwicklung
Thomas Wollnik, Fon 05744/940 117
Yvonne Sonnberger, Fon 05744/940 105

Disposition/Fuhrpark
Georg Wittner, Fon 05744/940 115
Klaudia Kirchhoff, Fon 05744/940 109

Disposition Werk Rahden
Achim Siebe, Fon 05771/9744 190

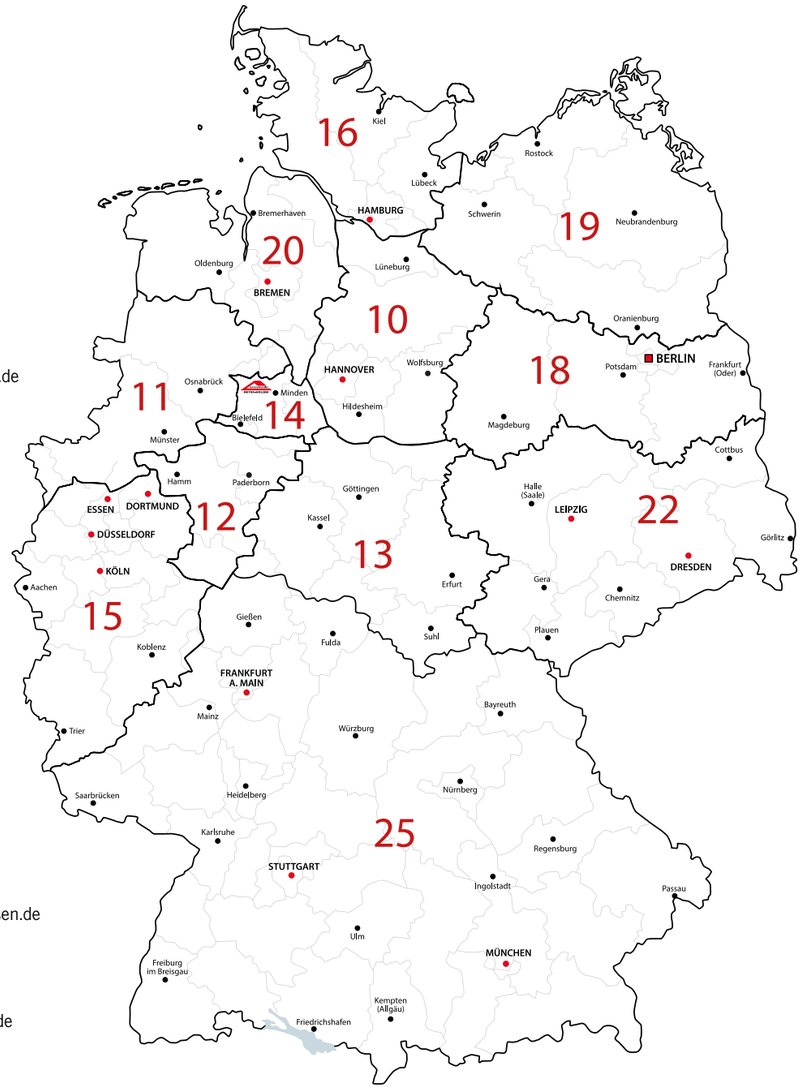

DACHKERAMIK®
MEYER-HOLSEN

Dachkeramik Meyer-Holsen GmbH · Tonstraße 78 · 32609 Hüllhorst
Telefon +49 (0) 5744 940-0 · Fax +49 (0) 5744 940-100
info@meyer-holsen.de · www.meyer-holsen.de

03.2023 | Mit Erscheinen verlieren alle vorherigen Technischen Daten ihre Gültigkeit. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.