MEYER-HOLSEN ZWILLING®
MEYER-HOLSEN ZWILLING JUNIOR®

MEYER-HOLSEN ZWILLING®

Gesamtfläche	ca. 396 x 365 mm
Deckfläche	ca. 346 x 266 bis 285 mm*
Lattweite	ca. 266 bis 285 mm
Gewicht	ca. 4,5 kg pro Stück
Regeldachneigung	22°
Bedarf	ca. 10 Stück pro m^2

MEYER-HOLSEN ZWILLING JUNIOR®

Gesamtfläche	ca. 223 x 365 mm
Deckfläche	ca. 173 x 266 bis 285 mm*
Lattweite	ca. 266 bis 285 mm
Gewicht	ca. 2,6 kg pro Stück
Regeldachneigung	22°
Bedarf	ca. 20 Stück pro m^2

* Vor dem Decken Überprüfung nach DIN EN 1304.
Technische Änderungen vorbehalten.

Die einzigartige Form des Meyer-Holsen Zwilling® verbindet Wirtschaftlichkeit und Ästhetik in perfekter Art und Weise. Gerade in der Kombination mit dem Meyer-Holsen Zwilling Junior® als „halben“ Ziegel lassen sich anspruchsvolle und schwierige Dachformen schnell und sicher eindecken.

Meyer-Holsen Systemkeramik:

- ✓ Dachtritt
- ✓ Schneefangsystem
- ✓ Solarträger

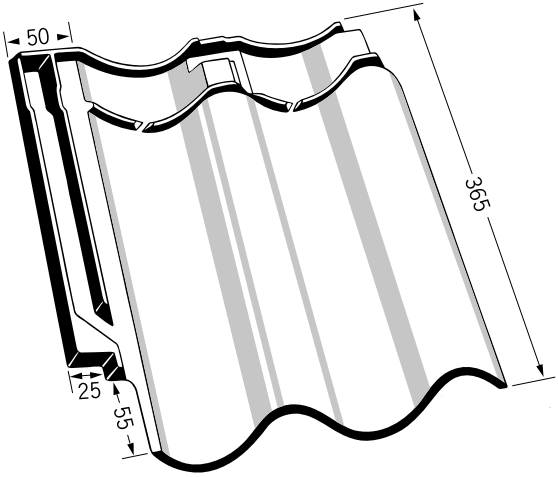
50
365
25
55


50
346
62
396

SANITÄR*-/DUNSTROHRZIEGEL

* bei Verwendung als Sanitärziegel Deckel an der Sollbruchstelle öffnen

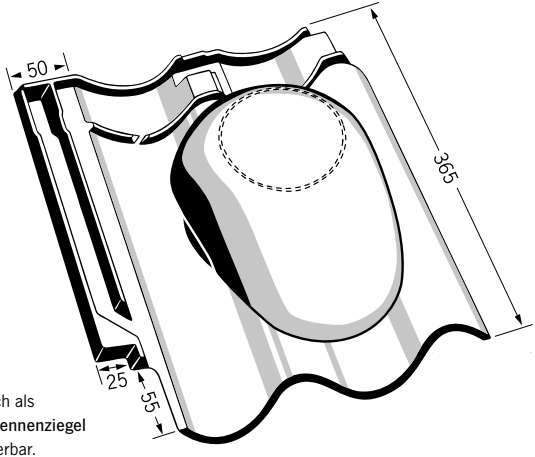

Auch als **Antennenziegel** lieferbar.

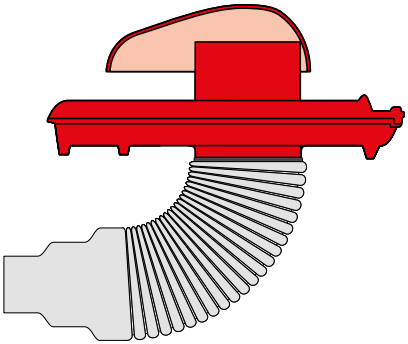

Inkl. Flex-Schlauch NW 100
NW 150 ebenfalls lieferbar.

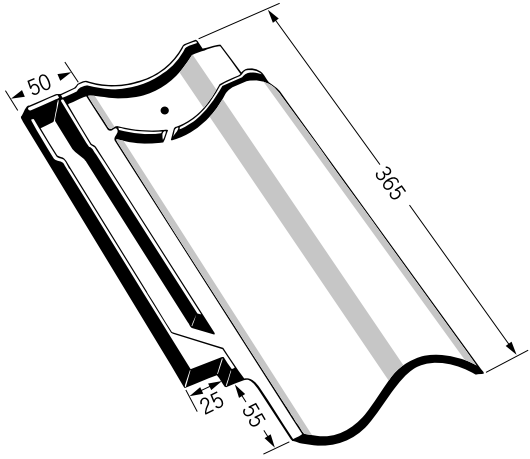



Alle Maße sind ca.-Angaben in mm | Stand: 12/2024

MEYER-HOLSEN ZWILLING JUNIOR®

ohne inneren Falz

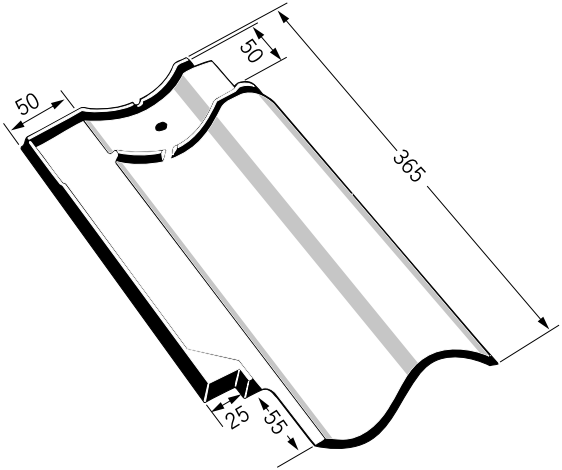



Gedrückt ca. 170, gezogen ca. 180.

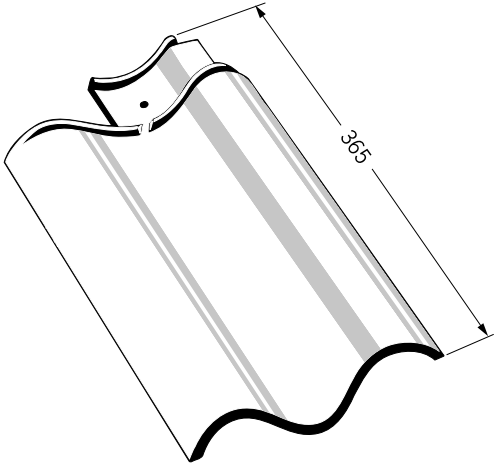
365


230

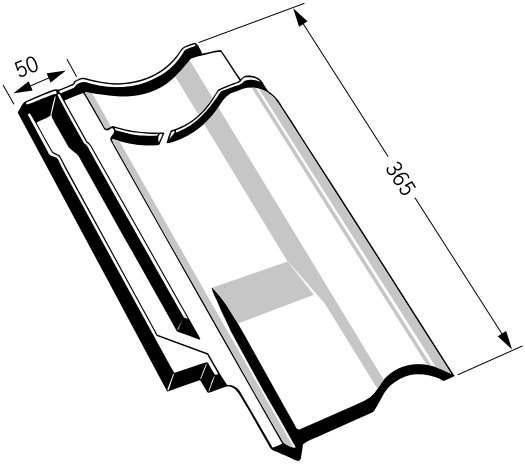



Mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 9 cm².

ORTGANGZIEGEL – LINKS

(Beispiel mit Ortgangblech für obersten Ortgang)

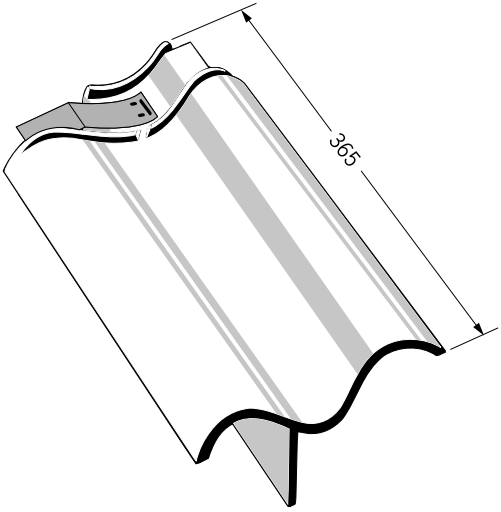

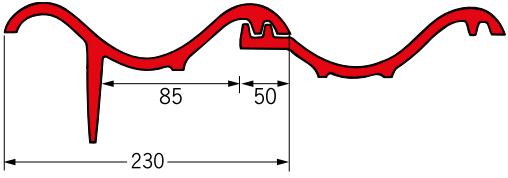

Überdeckung Ortgangschenkel ca. 70 mm.

ORTGANGZIEGEL – RECHTS

(Beispiel mit Ortgangblech für obersten Ortgang)

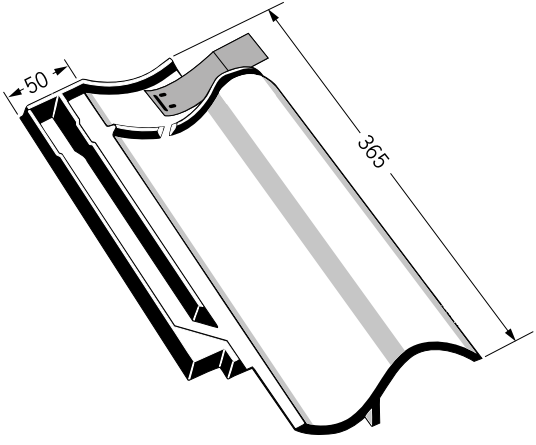

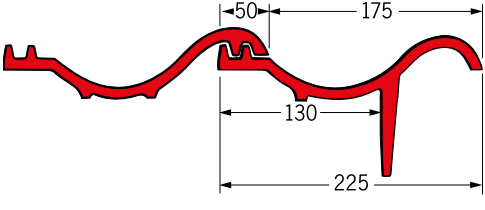

Überdeckung Ortgangschenkel ca. 70 mm.

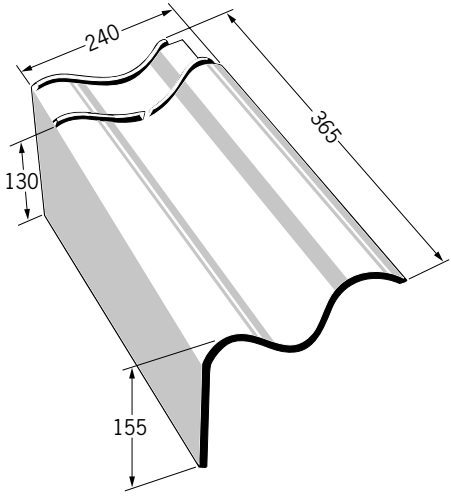

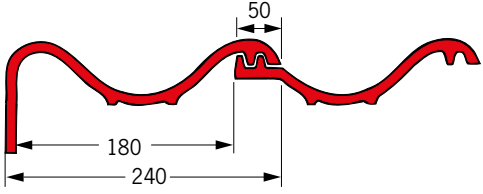

Überdeckung Ortgangschenkel ca. 60 mm.

ORTGANGZIEGEL – AUSSEN RECHTS

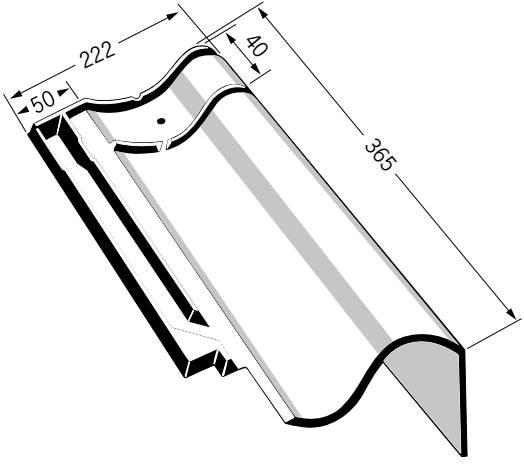

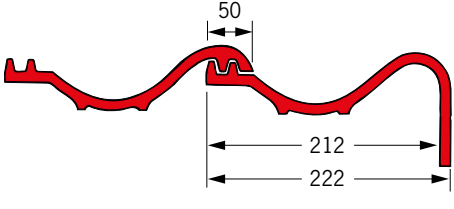

Überdeckung Ortgangschenkel ca. 60 mm.

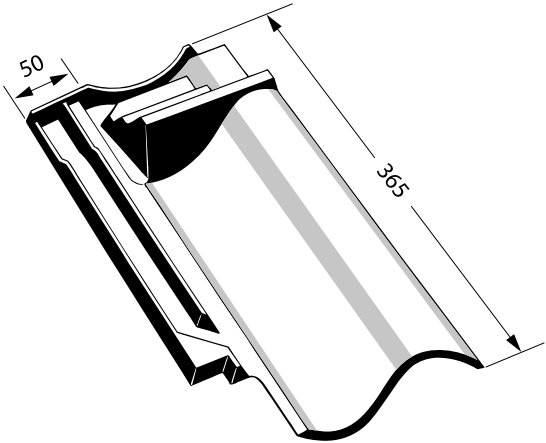



Auch als Doppelwulstziegel und Ortgang lieferbar.

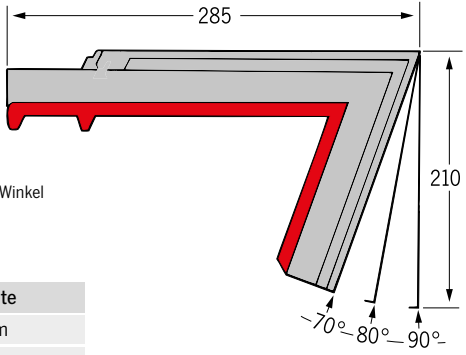

Pultdachziegel werden
auf Dachneigung gefertigt
- Pultdachlappen
  steht im Lot

Alternativ Öffnungswinkel 90°
- Pultlappen steht im rechten Winkel
  zur Dacheindeckung

Zwilling	Lattweite
Öffnung 90°	150 mm
DN 15°	125 mm
DN 20°	112 mm
DN 25°	100 mm
DN 30°	87 mm
DN 35°	75 mm

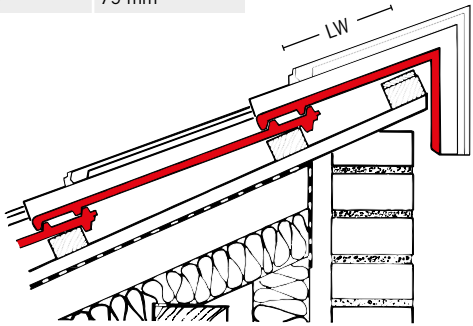

Doppelt
latten

LW gemessen
von Oberkante
Tragelatte bis
Oberkante
Pultabschluss

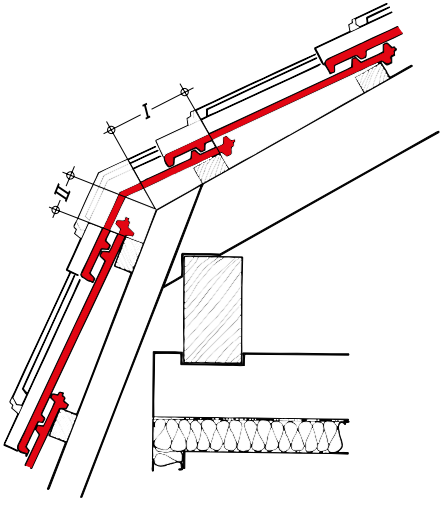

Der Knickdachziegel positiv kann mit Winkelgrößen von 110° bis 160° geliefert werden. Bei den einzelnen Winkelgrößen werden jeweils verschiedene Lattabstände benötigt.

Bei abweichenden Winkelgrößen Absprache mit dem Werk.

Bedarf: 5,8 Stück/m

Standardmaße:

Winkel ∢	Abstand I	Abstand II
von 136° bis 160°	140	45
von 110° bis 135°	110	15

Auch als Doppelwulst und Ortgang lieferbar.

KNICKDACHZIEGEL POSITIV WINKELBERECHNUNG

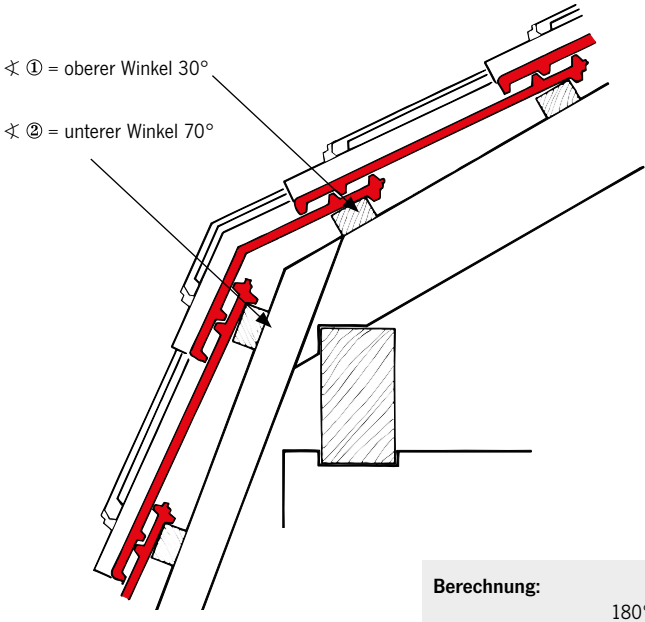

Berechnung:

	180°
– ∢ ②	70°
+ ∢ ①	30°
Öffnungswinkel =	140°

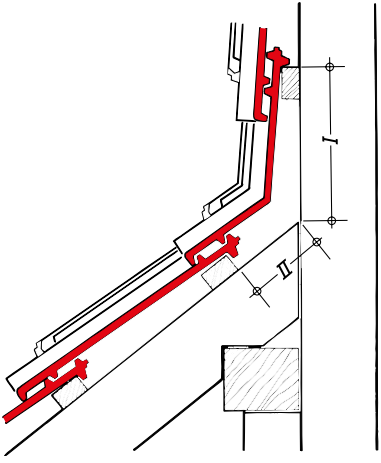

Der Knickdachziegel negativ kann mit Winkelgrößen von 200° bis 250° geliefert werden. Bei den einzelnen Winkelgrößen werden jeweils verschiedene Lattabstände benötigt.

Bei abweichenden Winkelgrößen Absprache mit dem Werk.

Bedarf: 5,8 Stück/m

Standardmaße:

Winkel ∢	Abstand I	Abstand II
von 200° bis 225°	200	80
von 226° bis 250°	220	100

Auch als Doppelwulst und Ortgang lieferbar.

∢ ① = oberer Winkel 90°

∢ ② = unterer Winkel 35°

Berechnung:

	180°
– ∢ ②	35°
+ ∢ ①	90°
Öffnungswinkel =	235°

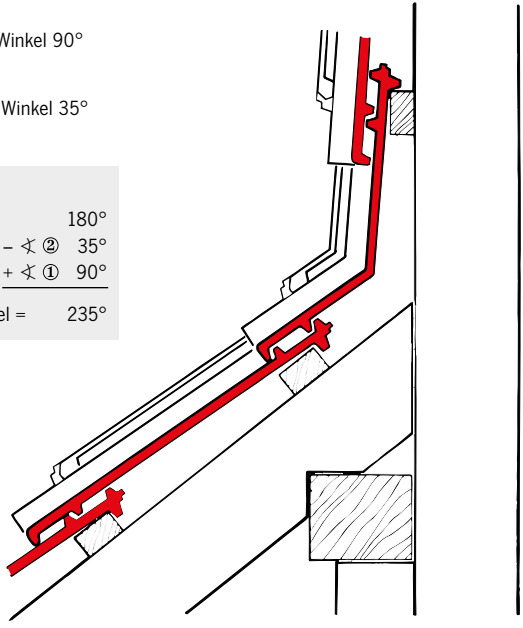

FIRSTAUSBILDUNG STANDARDFIRST
MIT FIRSTANSCHLUSSZIEGEL

Meyer-Holsen Zwilling®

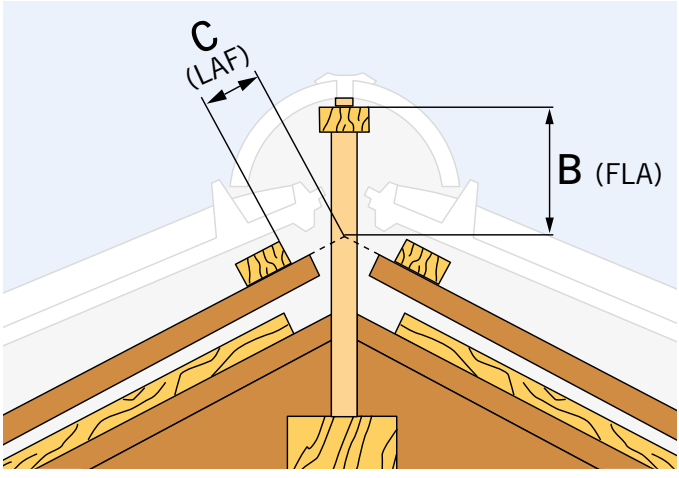

Sparrenneigung	**Höhe Firstlatte* (FLA)**		**Oberkante erste Latte vom Scheitelpunkt der Konterlattung (LAF)**	
bei Dachlattung	30 x 50 mm	40 x 60 mm	30 x 50 mm	40 x 60 mm
	B	**B**	**C**	**C**
25°	125 mm	135 mm	45 mm	50 mm
30°	120 mm	130 mm	50 mm	45 mm
35°	115 mm	125 mm	45 mm	40 mm
40°	110 mm	120 mm	40 mm	35 mm
45°	100 mm	110 mm	35 mm	30 mm
50°	95 mm	100 mm	30 mm	25 mm
55°	90 mm	105 mm	25 mm	15 mm

* Angegebene Maße vom Scheitelpunkt der Konterlattung bis Oberkante Firstlatte.

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm | Stand: 12/2024

FIRSTAUSBILDUNG STANDARDFIRST
OHNE FIRSTANSCHLUSSZIEGEL

Meyer-Holsen Zwilling®

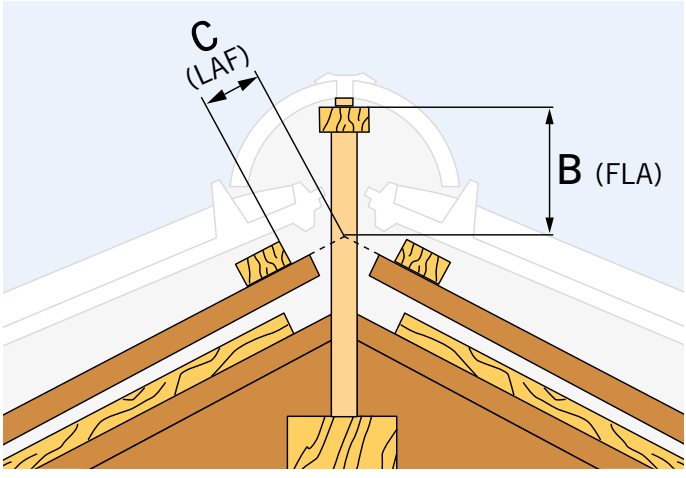

Sparrenneigung	**Höhe Firstlatte* (FLA)**		**Oberkante erste Latte vom Scheitelpunkt der Konterlattung (LAF)**	
bei Dachlattung	30 x 50 mm	40 x 60 mm	30 x 50 mm	40 x 60 mm
	B	**B**	**C**	**C**
20°	130 mm	140 mm	60 mm	60 mm
25°	123 mm	135 mm	55 mm	53 mm
30°	115 mm	130 mm	50 mm	45 mm
35°	110 mm	125 mm	45 mm	38 mm
40°	105 mm	120 mm	40 mm	30 mm
45°	100 mm	115 mm	35 mm	25 mm
50°	95 mm	110 mm	30 mm	20 mm
55°	90 mm	105 mm	25 mm	15 mm
60°	85 mm	100 mm	20 mm	10 mm

* Angegebene Maße vom Scheitelpunkt der Konterlattung bis Oberkante Firstlatte.

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm | Stand: 12/2024

TRAUFAUSBILDUNG

Meyer-Holsen Zwilling®

Abdeckmaß Flächenziegel zur Ermittlung der Traufausbildung
(Unterkante Nase bis Unterkante Ziegel).

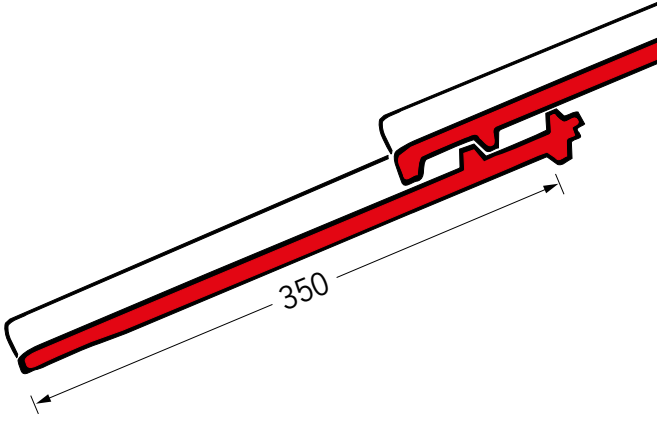

Standardfirst

Kleeblattfirst

Firstanfänger plus außen
Firstanfänger plus

Piano First

Walmkappe
Standard

Walmanfang
Standardfirst, groß

Walmkappe
Piano First

FIRST-/GRATZIEGEL **GROSS**
STANDARDFIRST

Für alle Modelle
ca. 3 Stück/m

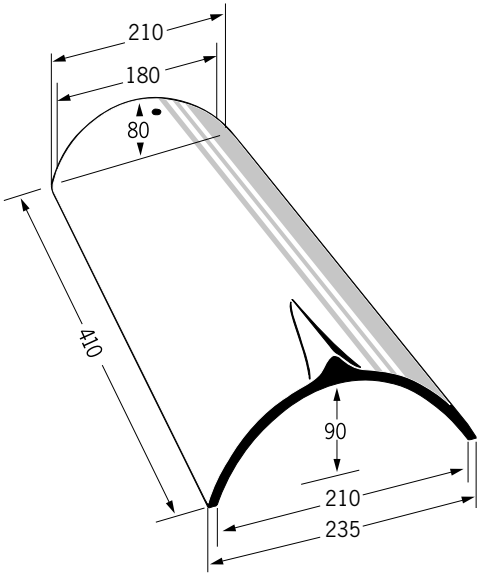

FIRST-/GRATZIEGEL
MITTEL

ca. 3,5 Stück/m

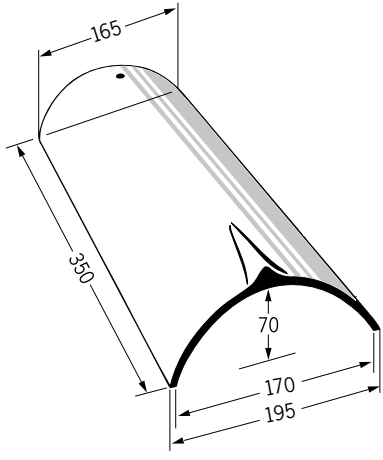

FIRST-/GRATZIEGEL
KLEIN

ca. 5 Stück/m

Für Biber. Auch als Firstanfang und Firstende lieferbar.

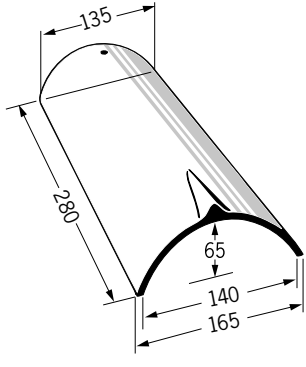

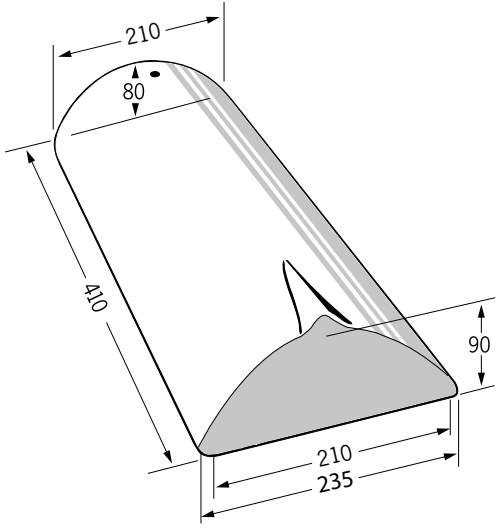
210
80
410
90
210
235

FIRSTENDE

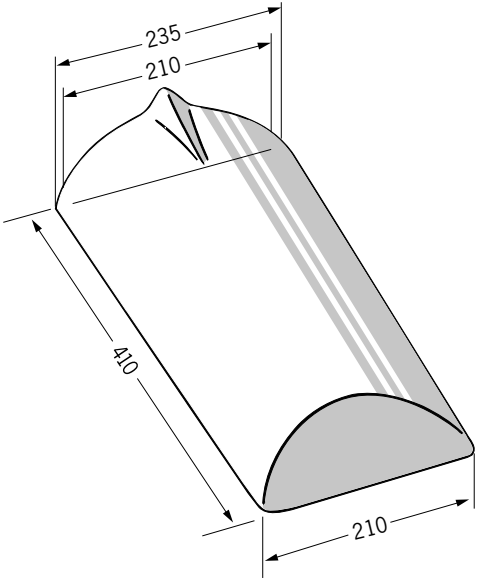

FIRSTANFANG PLUS

Für: » Vario Hohlfalzziegel®-Ortgang Steg innen,
» Meyer-Holsen Zwilling®-Ortgang
» Ravensberger-Ortgang

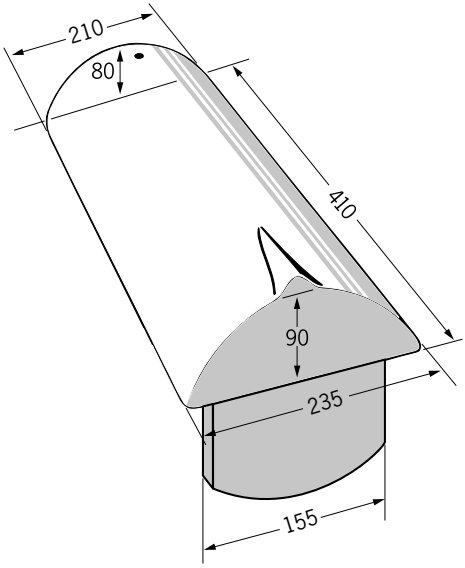

FIRSTENDE PLUS

Für: » Vario Hohlfalzziegel®-Ortgang Steg innen,
» Meyer-Holsen Zwilling®-Ortgang
» Ravensberger-Ortgang

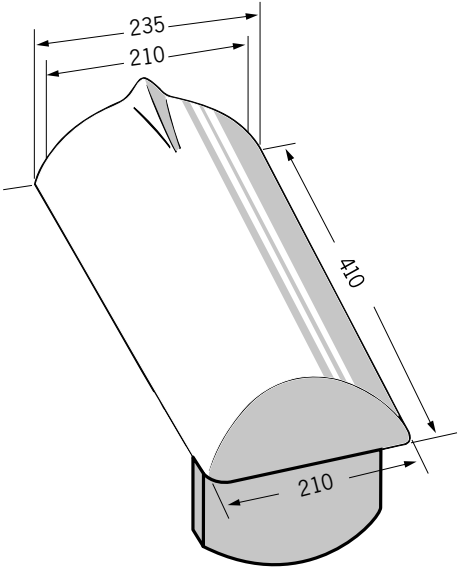

KLEEBLATTFIRST

ca. 3 Stück/m
Für alle Modelle. Auch als Firstanfang und Firstende lieferbar.
Keine Walmkappe im Programm.

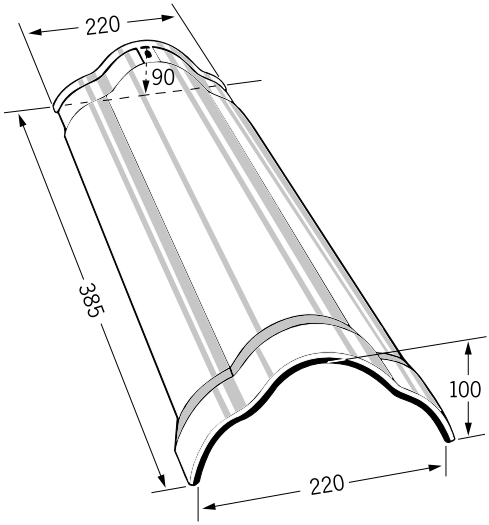

WALMKAPPE UNIVERSAL

Für: » First groß
» First mittel
» Kleeblattfirst
» Piano First

Für Neigungen von 25° bis 45°.

Abb.: Walmkappe für First groß

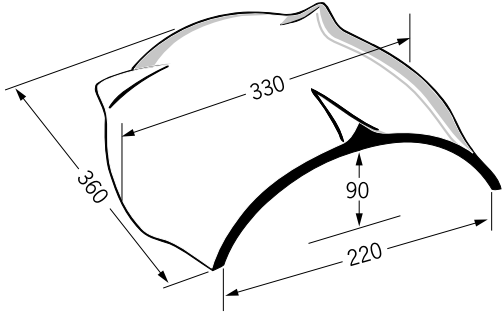

WALMANFANG

Nur für First-, Gratziegel groß.

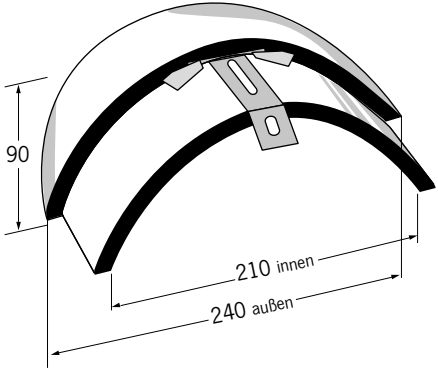

Dachziegel	Lattung 30 x 50 mm	Lattung 40 x 60 mm
Vario Hohlfalzziegel®	456207	456215
Meyer-Holsen Zwilling®	456205	456213
Tandem®	456203	456211
Opus®	456203	456211
Dacapo	456203	456211
Doppelfalzziegel	456203	456211
Ravensberger	456201	456209
Biber	415c08**	415c09**
Hohlziegel, Kurzschnitt	428b01**	428b02**
Hohlziegel, Langschnitt	428b01**	428b02**
Piano	456203	456211

Alle Klammern in der Ausführung V2A
Empfohlene Klammern unter Beachtung und Einhaltung der Fachinformation „Windlasten auf Dächern mit Dachziegel- und Dachsteindeckungen“ vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Ausgabe März 2011

** keine Lagerware

20 Jahre Nachliefergarantie

Wir garantieren für die Dauer von 20 Jahren beginnend mit dem Tage der Auslieferung das von Ihnen gewählte Modell – von rohstoffbedingten Veränderungen abgesehen – nachliefern zu können.

40 Jahre Vollgarantie

Wir garantieren für die Dauer von 40 Jahren ab Lieferdatum die Übernahme der dem ausführenden Fachbetrieb entstehenden Kosten (Tariflöhne, Soziallasten und Hilfsstoffe) sowie die Anlieferung der Dachziegel, und das bieten wir als einziges Dachziegelhersteller in Deutschland.