VARIO HOHLFALZZIEGEL® GERADSCHNITT „ALTSTADT VARIO“

Gesamtfläche	ca. 264 x 425 mm
Deckfläche	ca. 209 x 320 bis 345 mm
Lattweite	ca. 320 bis 345 mm*
Gewicht	ca. 3,2 kg pro Stück
Regeldachneigung	22°
Bedarf	ca. 14 Stück pro m^2

*Vor dem Decken Überprüfung nach DIN EN 1304.
Technische Änderungen vorbehalten.

Der original Vario Hohlfalzziegel® ist einer der beliebtesten Dachziegel auf dem deutschen Markt und sorgt mit seiner klassischen Eleganz für ein harmonisches Erscheinungsbild auf der Dachfläche. Aufgrund seines Farbprogrammes setzt der Vario Hohlfalzziegel® jedes Objekt individuell in Szene.

Durch seine gerade Schnittkante erhält der „Altstadt Vario“ einen deutlichen Hohlziegelcharakter, ohne auf die Vorteile der doppelten Verfalzung zu verzichten. Er findet Verwendung in der Denkmalpflege, wenn es um den Erhalt historischer Bauten geht, aber auch bei Neubedachungen, wenn eine klassische Dachgestaltung gewünscht ist.

Vario Hohlfalzziegel®

Vario Hohlfalzziegel®
Geradschnitt „Altstadt Vario“

Meyer-Holsen Systemkeramik:

- ✓ Dachtritt
- ✓ Schneefangsystem
- ✓ Solarträger

VARIO HOHLFALZZIEGEL® GERADSCHNITT

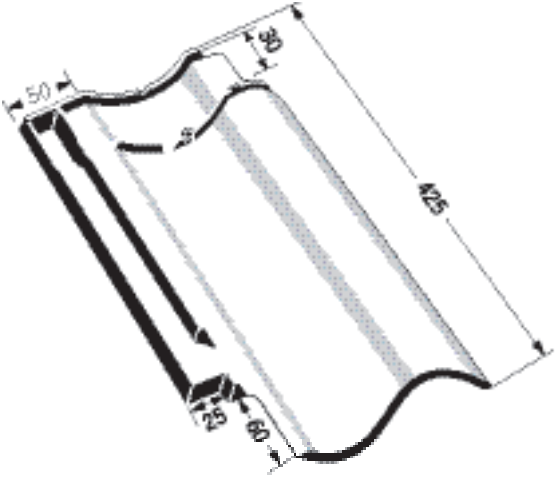

GERADSCHNITT 209

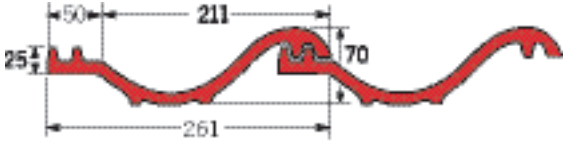

VARIO HOHLFALZZIEGEL® GERADSCHNITT

ohne inneren Falz

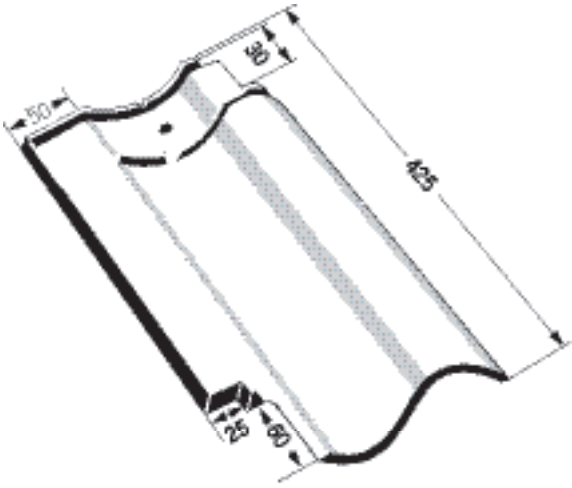

GERADSCHNITT 209

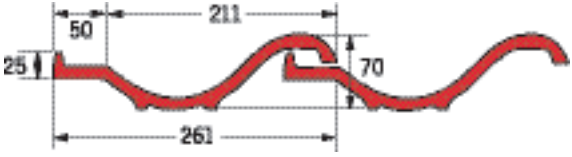

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm | Stand: 12/2024

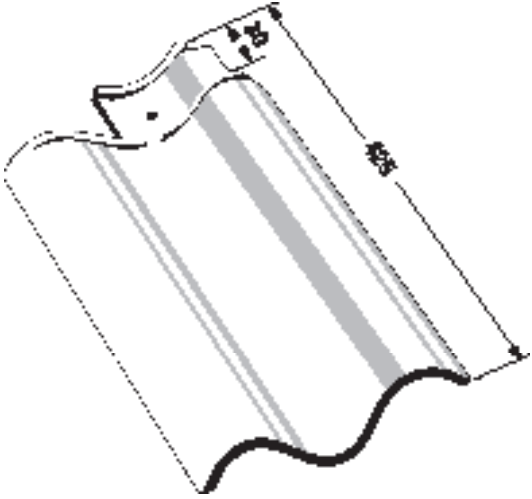
455

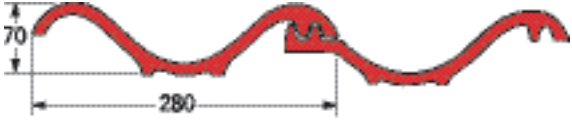
70
280

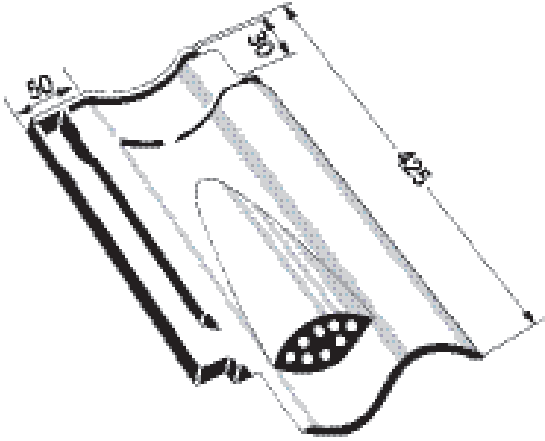

GERADSCHNITT 209

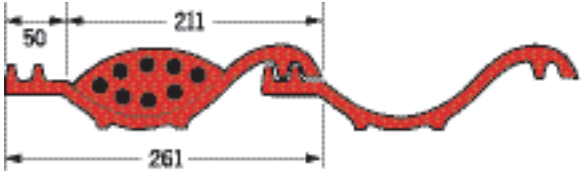

Lüftungsquerschnitt von ca. 6,5 cm².

ORTGANGZIEGEL

links innen (Beispiel mit Ortgangblech für obersten Ortgang)

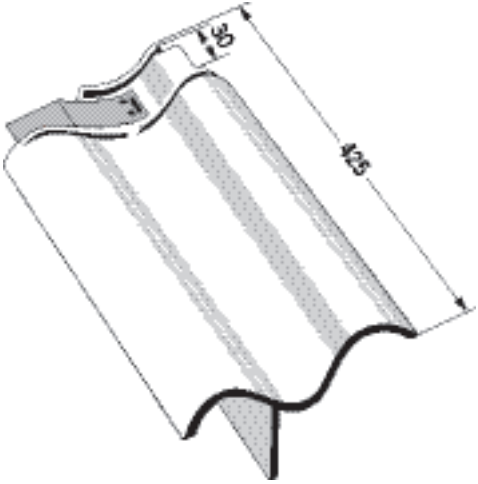

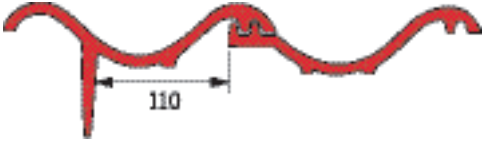

ORTGANGZIEGEL

rechts innen (Beispiel mit Ortgangblech für obersten Ortgang)

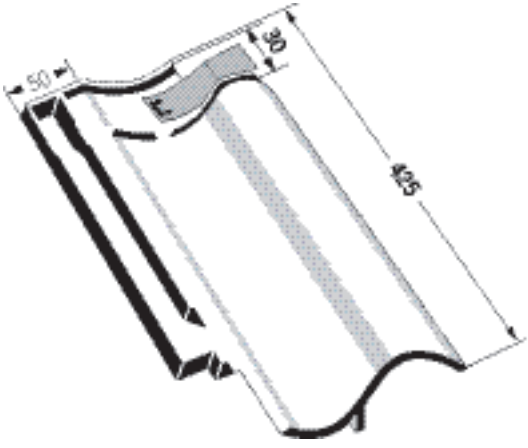

GERADSCHNITT 209

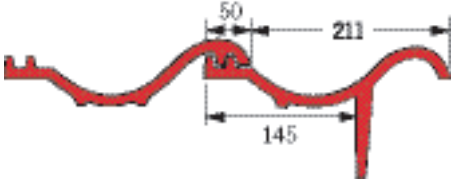

Überdeckung Ortgangschenkel ca. 50 mm.

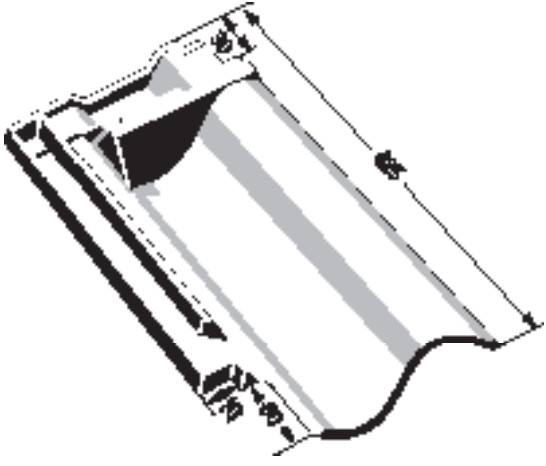

GERADSCHNITT 209

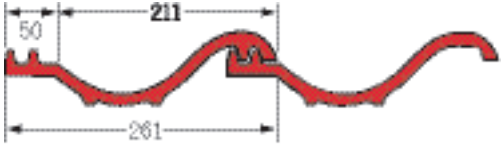

Auch als Doppelwulstziegel und Ortgang lieferbar.

links innen

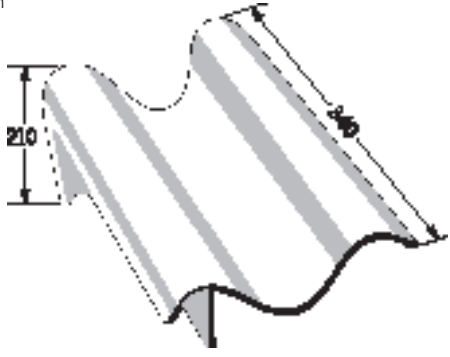

rechts innen

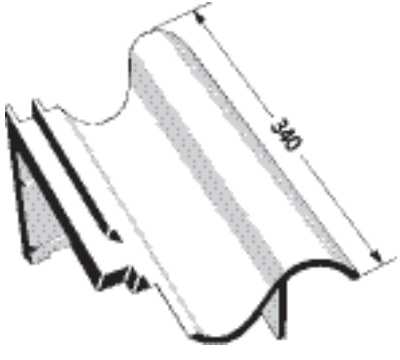

Deckbreite siehe Ortgangziegel

links außen

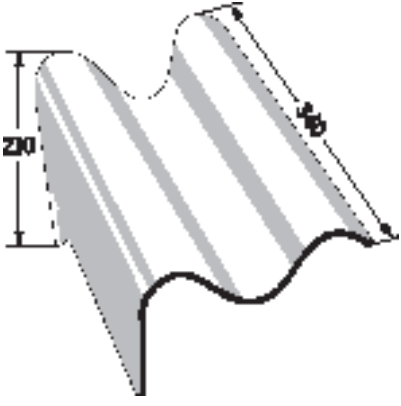

rechts außen

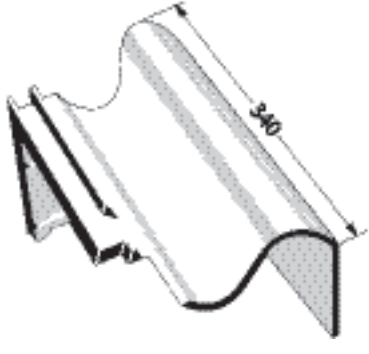

Deckbreite siehe Ortgangziegel

Pultdachziegel werden
auf Dachneigung gefertigt
- Pultdachlappen
  steht im Lot

Alternativ Öffnungswinkel 90°
- Pultlappen steht im rechten Winkel
  zur Dacheindeckung

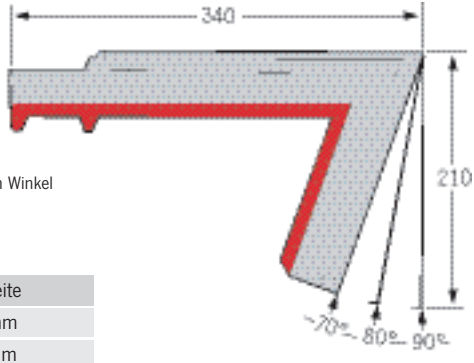

Vario	Lattweite
Öffnung 90°	180 mm
DN 15°	165 mm
DN 20°	157 mm
DN 25°	150 mm
DN 30°	142 mm
DN 35°	135 mm

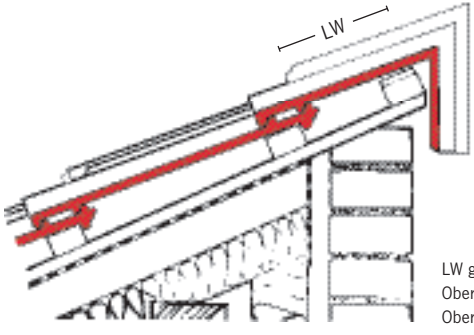

Doppelt
latten

LW gemessen von
Oberkante Tragelatte bis
Oberkante Pultabschluss

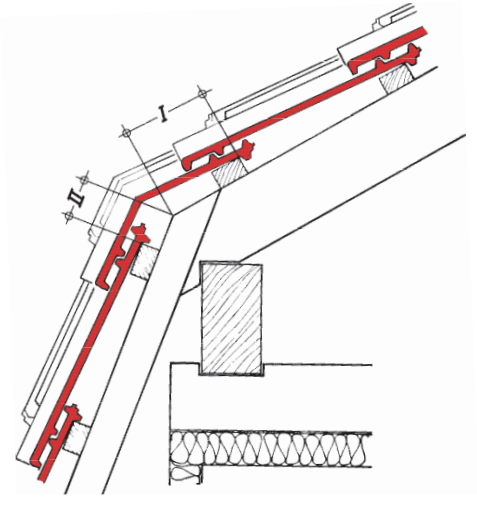

Der Knickdachziegel positiv kann mit Winkelgrößen von 110° bis 160° geliefert werden. Bei den einzelnen Winkelgrößen werden jeweils verschiedene Lattabstände benötigt.

Bei abweichenden Winkelgrößen Absprache mit dem Werk.

Standardmaße:

Winkel \	Abstand I	Abstand II
von 136° bis 160°	150	75
von 110° bis 135°	135	30

Auch als Doppelwulst und Ortgang lieferbar.

Ortgangziegel
links innen

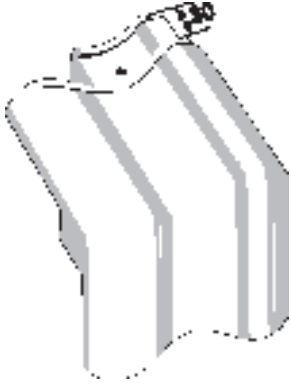

Ortgangziegel
rechts innen

Deckbreite siehe Ortgangziegel

Ortgangziegel
links außen

Ortgangziegel
rechts außen

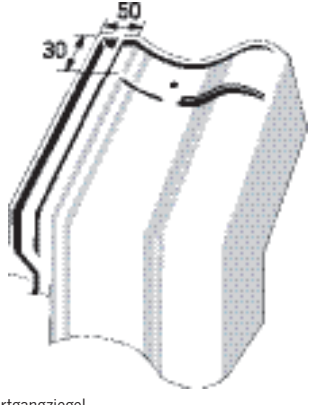

Deckbreite siehe Ortgangziegel

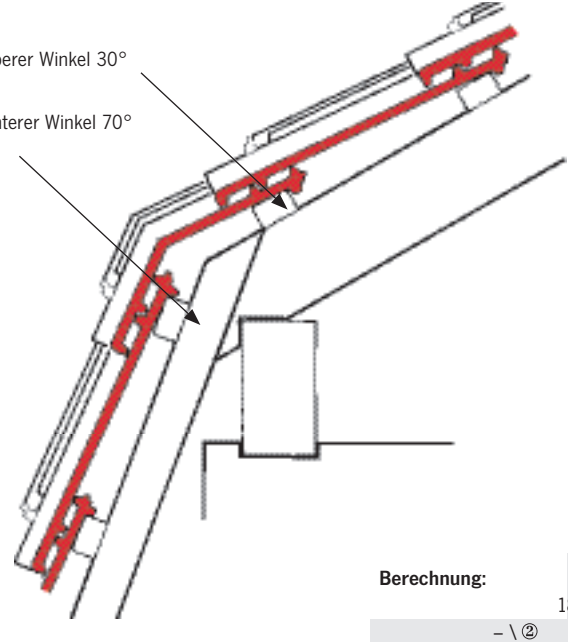

Berechnung:

	180°
– \ ②	70°
+ \ ①	30°
Öffnungswinkel =	140°

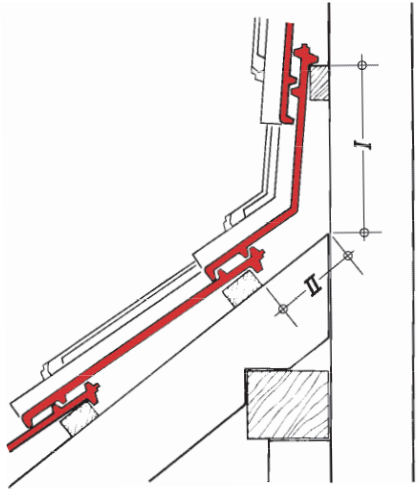

Der Knickdachziegel negativ kann mit Winkelgrößen von 200° bis 250° geliefert werden. Bei den einzelnen Winkelgrößen werden jeweils verschiedene Lattabstände benötigt.

Bei abweichenden Winkelgrößen Absprache mit dem Werk

Standardmaße:

Winkel \	Abstand I	Abstand II
von 200° bis 225°	235	85
von 226° bis 250°	255	115

Auch als Doppelwulst und Ortgang lieferbar.

Ortgangziegel
links innen

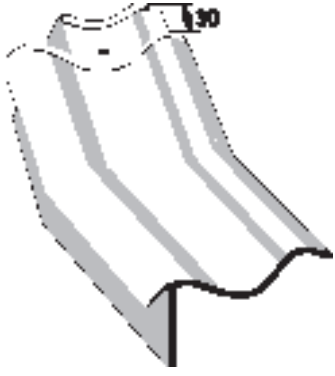

Ortgangziegel
rechts innen

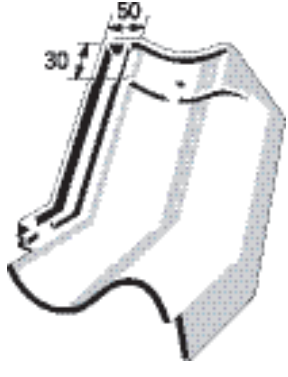

Deckbreite siehe Ortgangziegel.

Ortgangziegel
links außen

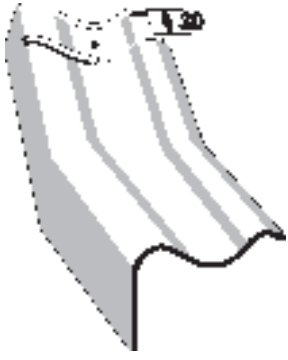

Ortgangziegel
rechts außen

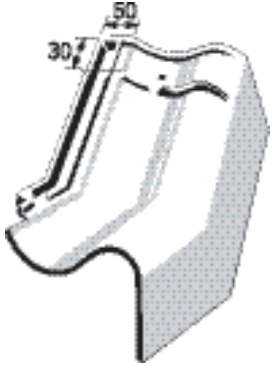

Deckbreite siehe Ortgangziegel.

\ ① = oberer Winkel 90°

\ ② = unterer Winkel 35°

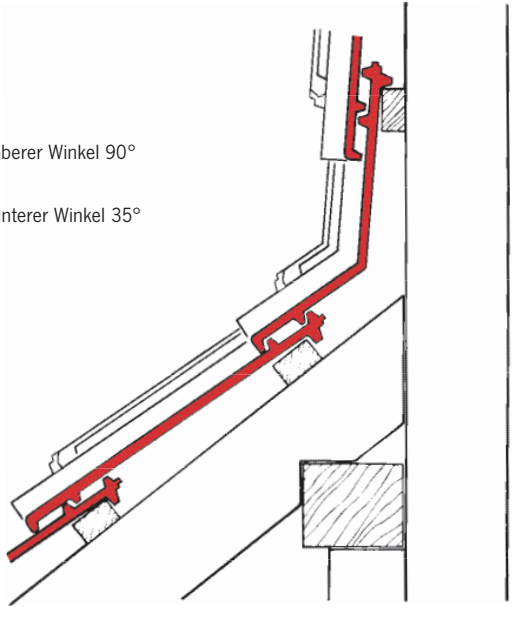

Berechnung:

	180°
– \ ②	35°
+ \ ①	90°
Öffnungswinkel =	235°

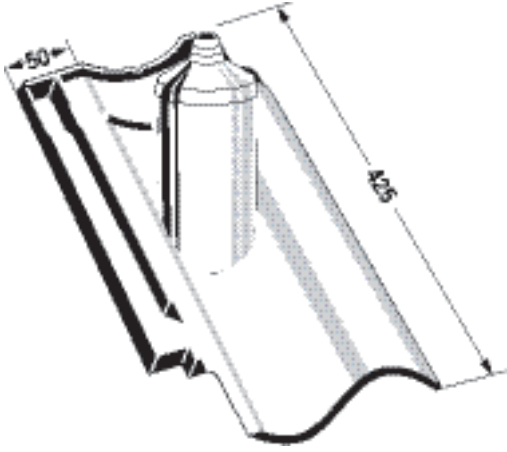



Bitte Dachneigung angeben.

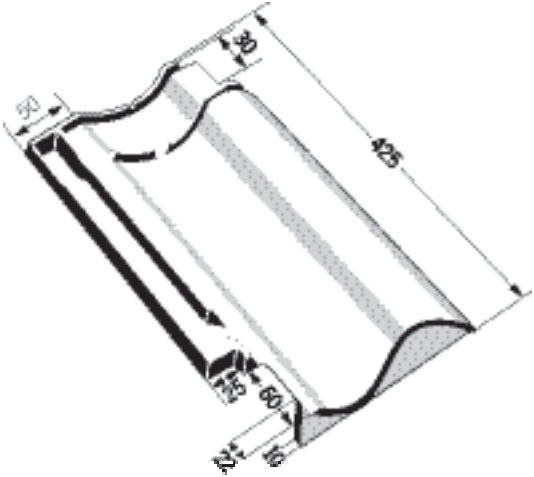

GERADSCHNITT 209

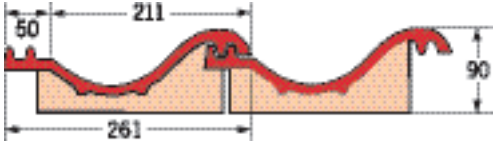

Auch als Doppelwulstziegel und Ortgang lieferbar.

VARIO HOHLFALZZIEGEL®
SANITÄR*-/DUNSTROHRZIEGEL

* bei Verwendung als Sanitärziegel Deckel an der Sollbruchstelle öffnen

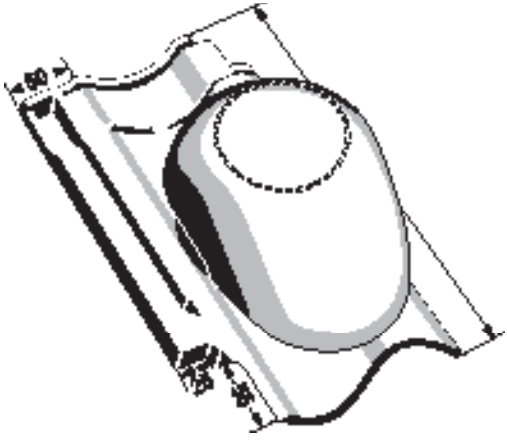

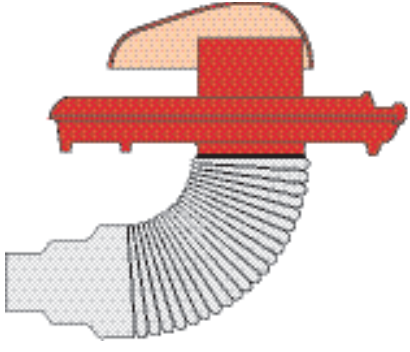

Inkl. Flex-Schlauch NW 100
NW 150 ebenfalls lieferbar.

FIRSTAUSBILDUNG STANDARDFIRST
MIT FIRSTANSCHLUSSZIEGEL

Vario Hohlfalzziegel® Geradschnitt

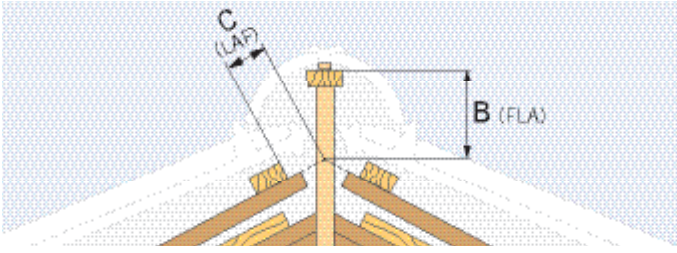

Sparrenneigung	**Höhe Firstlatte* (FLA)**		**Oberkante erste Latte vom Scheitelpunkt der Konterlattung (LAF)**	
bei Dachlattung	30 x 50 mm	40 x 60 mm	30 x 50 mm	40 x 60 mm
	B	**B**	**C**	**C**
20°	145 mm	160 mm	45 mm	35 mm
25°	140 mm	155 mm	40 mm	30 mm
30°	130 mm	145 mm	35 mm	25 mm
35°	125 mm	140 mm	30 mm	20 mm
40°	120 mm	135 mm	25 mm	15 mm
45°	120 mm	135 mm	15 mm	10 mm
50°	110 mm	125 mm	10 mm	5 mm
55°	105 mm	120 mm	5 mm	0 mm

* Angegebene Maße vom Scheitelpunkt der Konterlattung bis Oberkante Firstlatte.
Alle Maße sind ca.-Angaben in mm | Stand: 12/2024

FIRSTAUSBILDUNG STANDARDFIRST
OHNE FIRSTANSCHLUSSZIEGEL

Vario Hohlfalzziegel® Geradschnitt

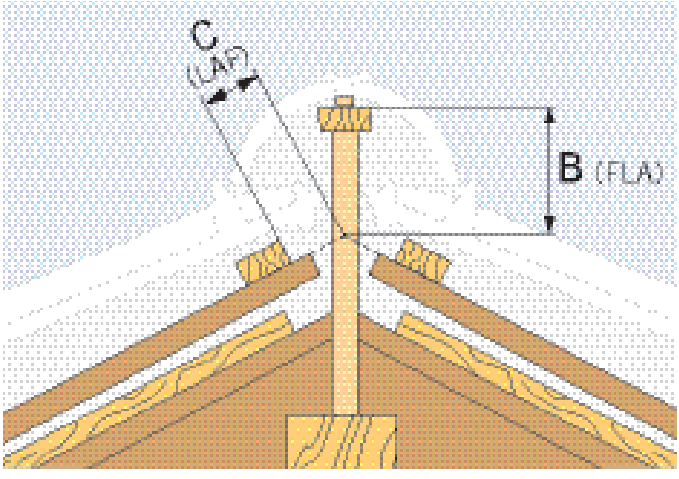

Sparrenneigung	**Höhe Firstlatte* (FLA)**		**Oberkante erste Latte vom Scheitelpunkt der Konterlattung (LAF)**	
bei Dachlattung	30 x 50 mm	40 x 60 mm	30 x 50 mm	40 x 60 mm
	B	**B**	**C**	**C**
20°	140 mm	150 mm	65 mm	60 mm
25°	135 mm	145 mm	60 mm	55 mm
30°	125 mm	135 mm	55 mm	50 mm
35°	115 mm	130 mm	50 mm	45 mm
40°	110 mm	125 mm	45 mm	40 mm
45°	100 mm	120 mm	40 mm	35 mm
50°	105 mm	115 mm	35 mm	25 mm
55°	95 mm	110 mm	30 mm	20 mm
60°	90 mm	105 mm	25 mm	15 mm

* Angegebene Maße vom Scheitelpunkt der Konterlattung bis Oberkante Firstlatte.

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm | Stand: 12/2024

MIT KLEEBLATTFIRST

Vario Hohlfalzziegel® Geradschnitt

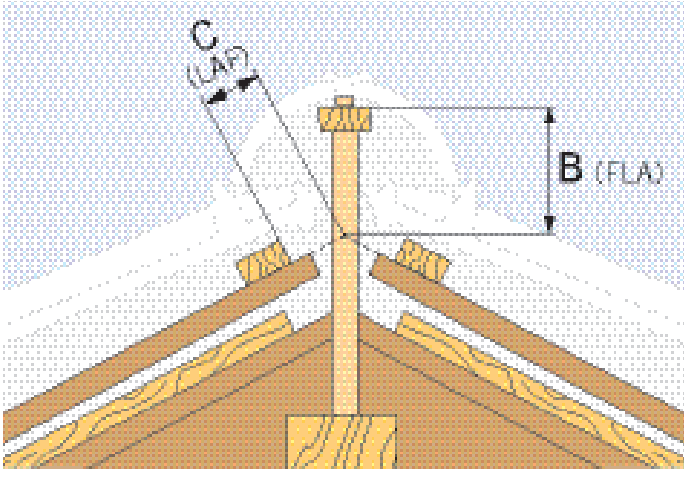

Sparrenneigung	Höhe Firstlatte* (FLA)		Oberkante erste Latte vom Scheitelpunkt der Konterlattung (LAF)	
bei Dachlattung	30 x 50 mm	40 x 60 mm	30 x 50 mm	40 x 60 mm
	B	**B**	**C**	**C**
20°	145 mm	145 mm	30 mm	45 mm
25°	140 mm	140 mm	25 mm	35 mm
30°	135 mm	135 mm	20 mm	30 mm
35°	125 mm	130 mm	15 mm	20 mm
40°	120 mm	125 mm	10 mm	10 mm
45°	115 mm	125 mm	5 mm	0 mm

* Angegebene Maße vom Scheitelpunkt der Konterlattung bis Oberkante Firstlatte.

Alle Maße sind ca.-Angaben in mm | Stand: 12/2024

TRAUFAUSBILDUNG

Vario Hohlfalzziegel®

Abdeckmaß Flächenziegel zur Ermittlung der Traufausbildung
(Unterkante Nase bis Unterkante Ziegel).

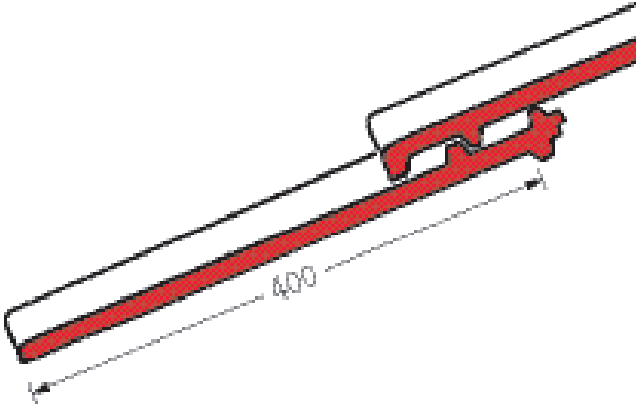

Standardfirst

Kleeblattfirst

Firstanfänger plus außen
Firstanfänger plus

Piano First

Walmkappe
Standard

Walmanfang
Standardfirst, groß

Walmkappe
Piano First

FIRST-/GRATZIEGEL **GROSS**
STANDARDFIRST

Für alle Modelle
ca. 3 Stück/m

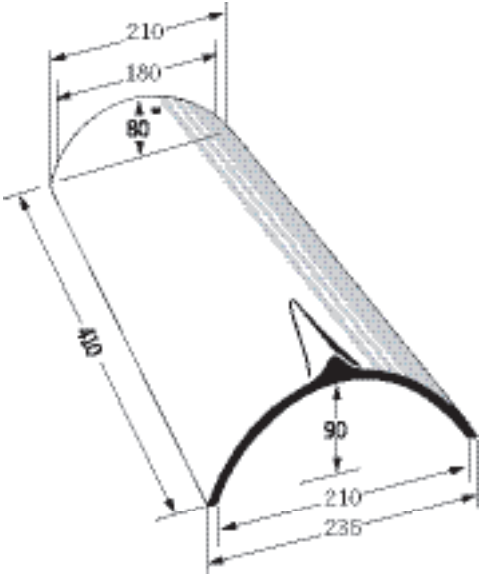

FIRST-/GRATZIEGEL
MITTEL

ca. 3,5 Stück/m

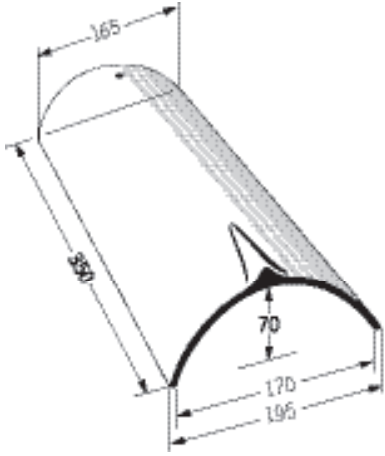

FIRST-/GRATZIEGEL
KLEIN

ca. 5 Stück/m

Für Biber. Auch als Firstanfang und Firstende lieferbar.

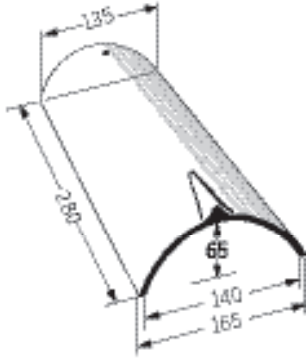

FIRST-/GRATANFANG

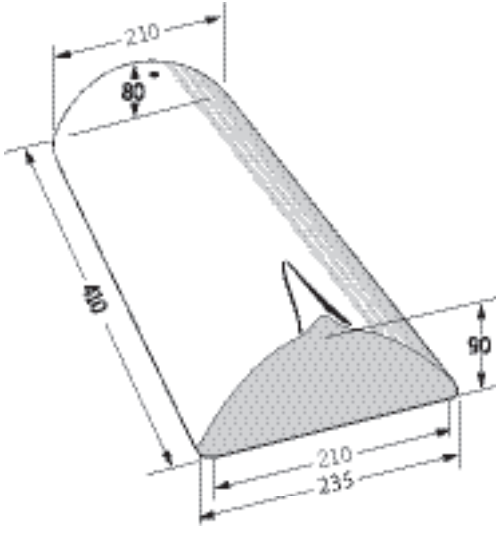

FIRSTENDE

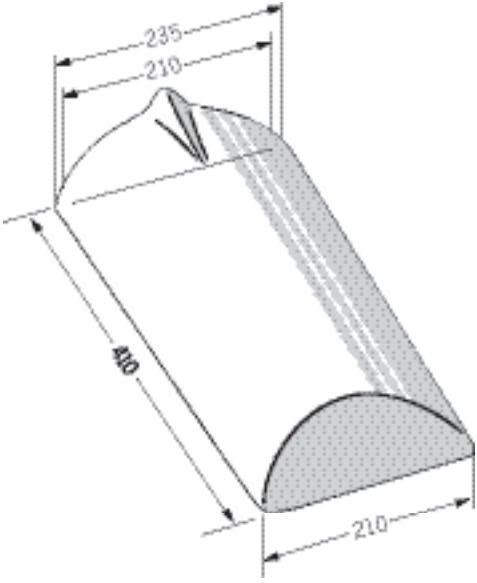

FIRSTANFANG PLUS

Für: » Vario Hohlfalzziegel®-Ortgang Steg innen,
» Meyer-Holsen Zwilling®-Ortgang
» Ravensberger-Ortgang

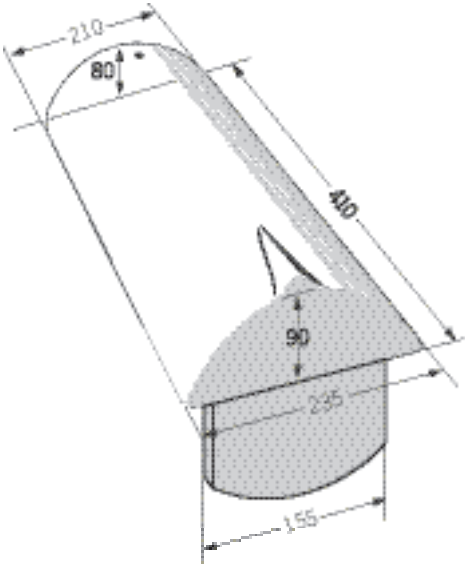

FIRSTENDE PLUS

Für: » Vario Hohlfalzziegel®-Ortgang Steg innen,
» Meyer-Holsen Zwilling®-Ortgang
» Ravensberger-Ortgang

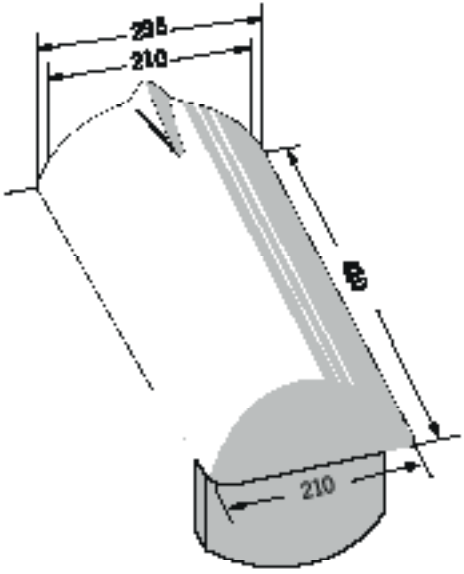

KLEEBLATTFIRST

ca. 3 Stück/m
Für alle Modelle. Auch als Firstanfang und Firstende lieferbar.
Keine Walmkappe im Programm.

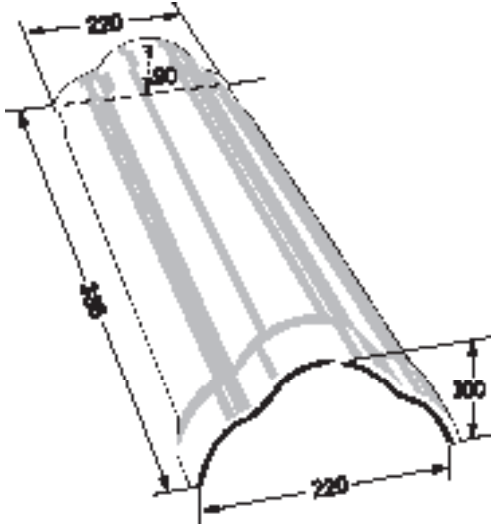

WALMKAPPE UNIVERSAL

Für: » First groß
» First mittel
» Kleeblattfirst
» Piano First

Für Neigungen von 25° bis 45°.

Abb.:WalmkappefürFirstgroß

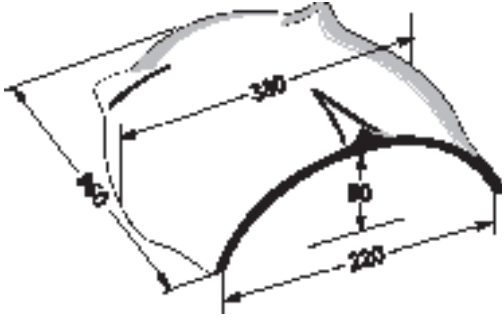

WALMANFANG

Nur für First-, Gratziegel groß.

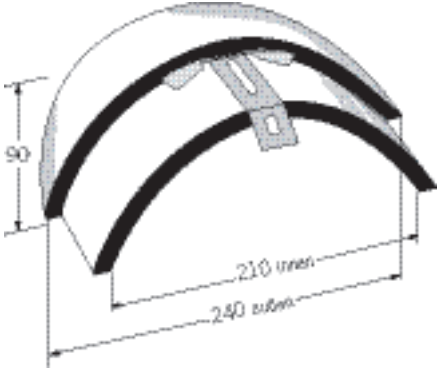

Dachziegel	Lattung 30 x 50 mm	Lattung 40 x 60 mm
Vario Hohlfalzziegel®	456207	456215
Meyer-Holsen Zwilling®	456205	456213
Tandem®	456203	456211
Opus®	456203	456211
Dacapo	456203	456211
Doppelfalzziegel	456203	456211
Ravensberger	456201	456209
Biber	415c08**	415c09**
Hohlziegel, Kurzschnitt	428b01**	428b02**
Hohlziegel, Langschnitt	428b01**	428b02**
Piano	456203	456211

Alle Klammern in der Ausführung V2A
Empfohlene Klammern unter Beachtung und Einhaltung der Fachinformation „Windlasten auf Dächern mit Dachziegel- und Dachsteindeckungen“ vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Ausgabe März 2011

** keine Lagerware

20 Jahre Nachliefergarantie

Wir garantieren für die Dauer von 20 Jahren beginnend mit dem Tage der Auslieferung das von Ihnen gewählte Modell – von rohstoffbedingten Veränderungen abgesehen – nachliefern zu können.

40 Jahre Vollgarantie

Wir garantieren für die Dauer von 40 Jahren ab Lieferdatum die Übernahme der dem ausführenden Fachbetrieb entstehenden Kosten (Tariflöhne, Soziallasten und Hilfsstoffe) sowie die Anlieferung der Dachziegel, und das bieten wir als einziger Dachziegelhersteller in Deutschland.